Содержание

Настройка экспорта статистики	
Присвоение номера DPI	
Hастройка подключения DPIUI2 к QoE Stor	

Настройка экспорта статистики




Конфигурация в fastdpi.conf



Версия DPIUI2 должна быть не ниже 2.1.0!

1. Перейти в раздел Управление DPI → Конфигурация.

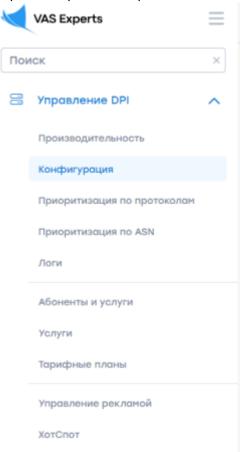

- 2. Перейти на вкладку "Сбор и анализ статистики по протоколам и направлениям" и выполнить следующие настройки:
 - 1. Установить в параметре neflow значение "Экспорт полной статистики по сессиям"

Включение сбора и экспорта статистики (netflow)
Экспорт полной статистики по сессиям

2. Установить в параметре netflow_full_collector_type значение "Экспорт ipfix на tcp колллектор"

Формат экспорта полного netflow (netflow_full_collector_type)


Экспорт ipfix на tcp коллектор

©

3. Ввести сокет fullflow-ресивера в параметре netflow full collector


IP адрес коллектора netflow с полной статистикой (netflow_full_collector) 10.16.20.116:1500

4. Параметр netflow_full_port_swap оставить пустым или равным "Сохранять оригинальные номера портов".

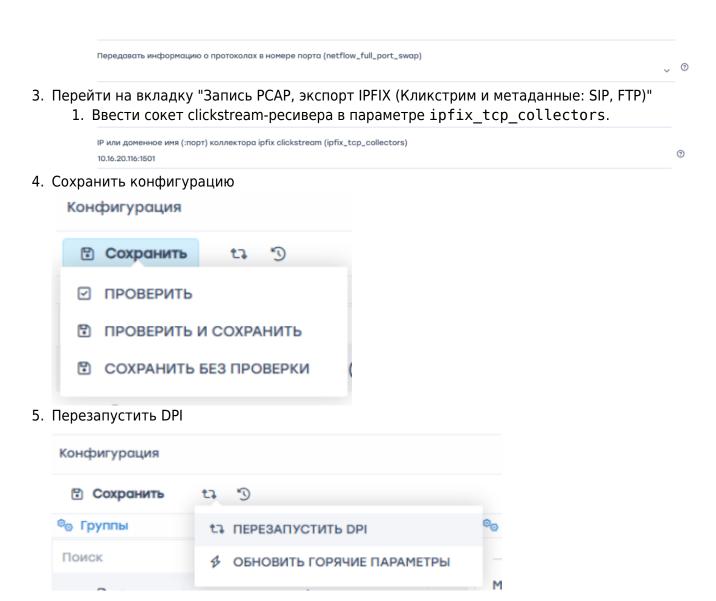

Присвоение номера DPI

- 1. Перейти в раздел Администратор → Оборудование.
- 2. Для каждого устройства ввести Индентификатор на IPFIX коллекторе.

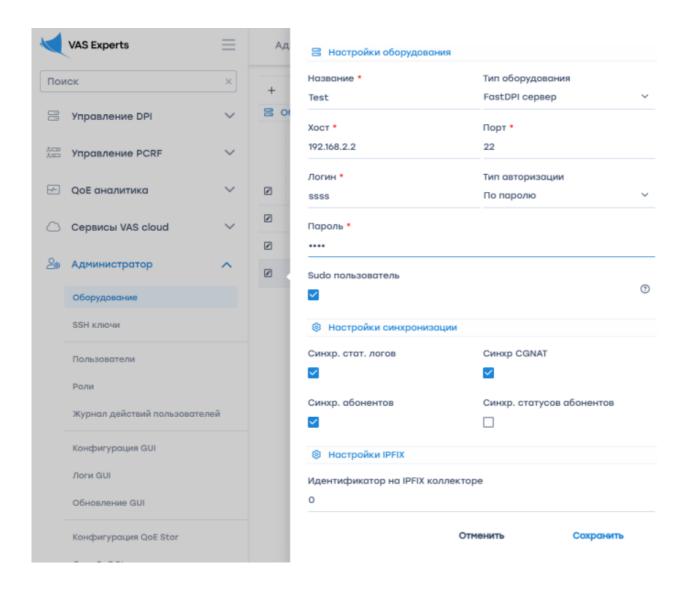

Настройка подключения DPIUI2 к QoE Stor

Чтобы просматривать QoE отчеты, необходимо настроить подключение DPIUI2 к QoE Stor. Подробнее в разделе Настройка подключения к QoE Stor