


Table of Contents

Конфигурация DPI	3
Конфигурация	3
Сохранение изменений	3
Перезапуск	4
Загрузка истории	4
Обновление параметров	4
Редактор	4
Управление каналами на основе IPv6	5
Wiki	6

Конфигурация DPI


Для перехода в раздел Конфигурация откройте меню Управление DPI и нажмите на "Конфигурация".

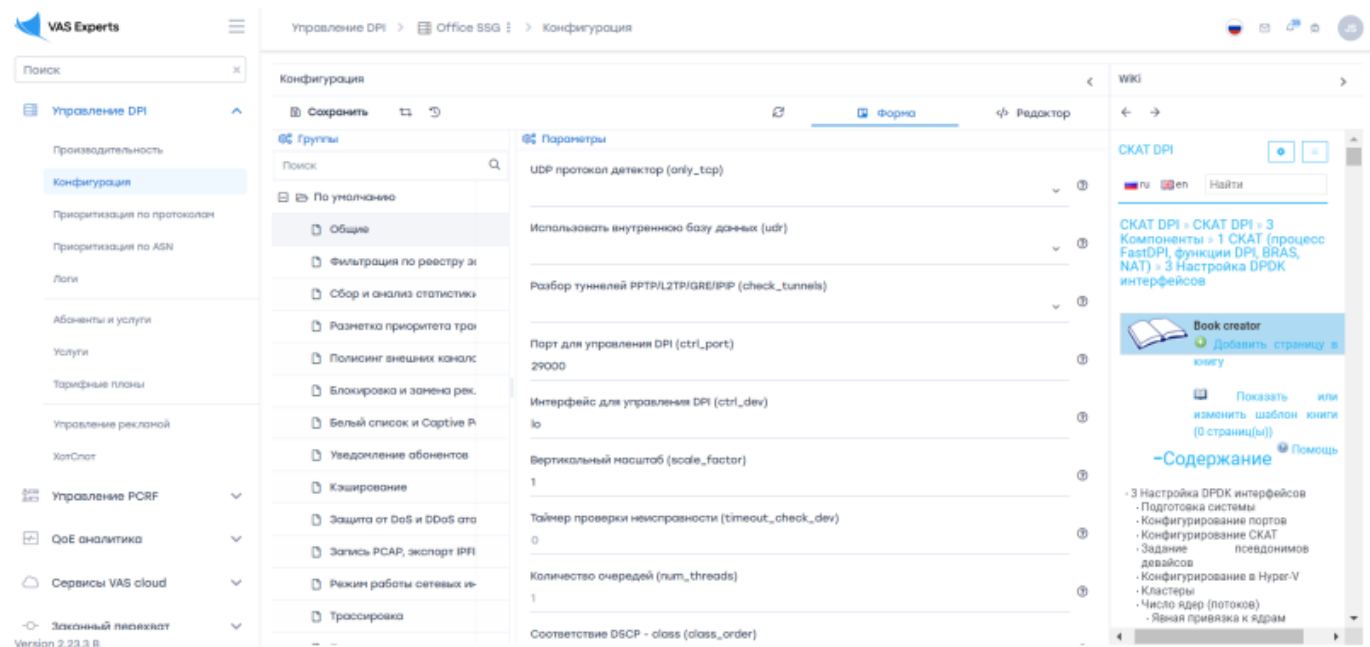

Конфигурация

В данном подразделе хранится список настроек и их параметров.


Для каждого параметра можно посмотреть описание, если нажать на кнопку «**Вопрос**» справа от соответствующего параметра.

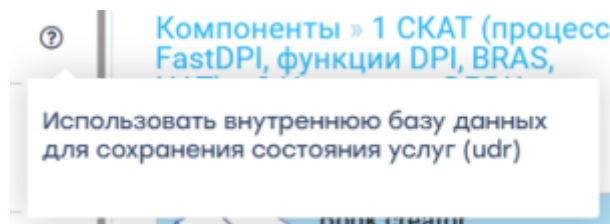

Перед изменением параметра рекомендуем читать описание. Некоторые параметры не рекомендуется изменять. Об этом будет указано в описании.


Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку "**Сохранить**".

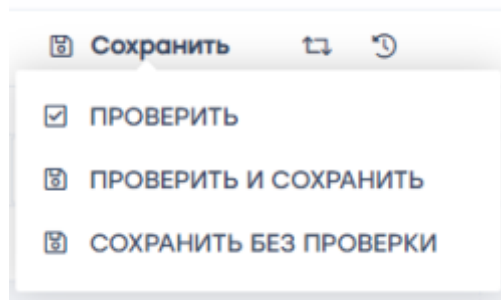

Перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку **"Перезапуск"**.

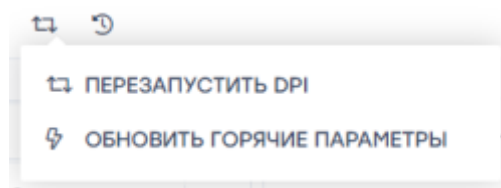

Откроется меню, где можно выбрать:

1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменялись Холодные параметры в разделе Системные
2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на кнопку Сохранить.

Загрузка истории

Чтобы загрузить истории, нажмите на кнопку **«Загрузить истории»**.




Обновление параметров

Чтобы обновить параметры, нажмите на кнопку **"Обновить параметры"**.



Редактор


Для прямого редактирования параметров в конфиг. файле откройте Редактор.

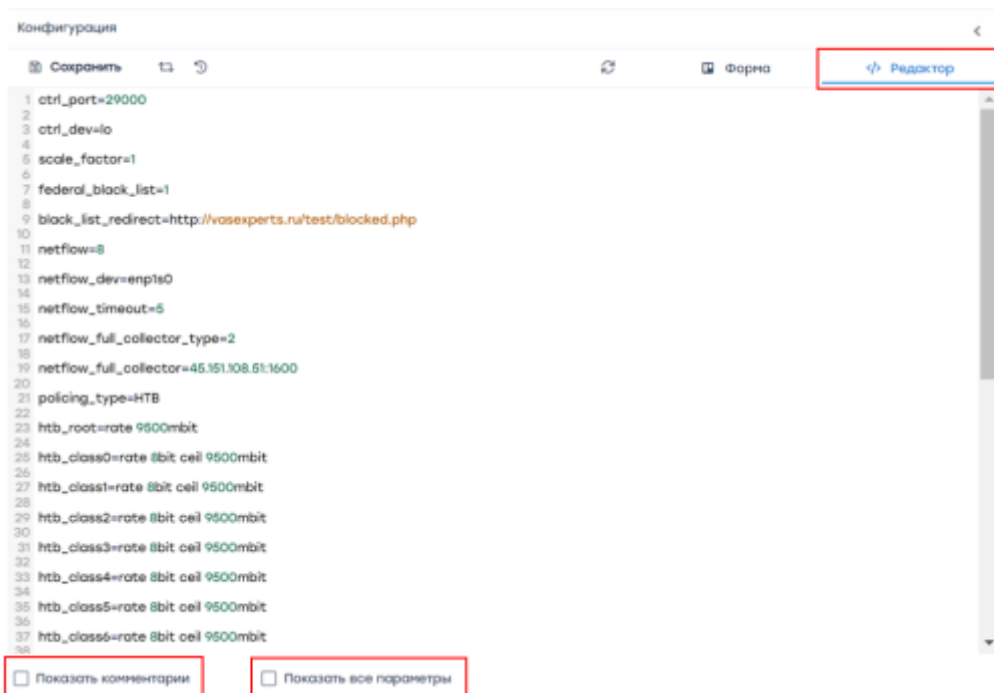

После внесения или добавления параметров нажмите на кнопку **«Сохранить»**.
 Для отображения комментариев нажмите на кнопку **«Показать комментарии»**.
 Для отображения доступных параметров нажмите на кнопку **«Показать все параметры»**.

Управление каналами на основе IPv6

В разделе *Управление DPI* → *Конфигурация* → *Приоритизация нескольких каналов* в параметре *Список физических интерфейсов и VLAN-ов образующих виртуальный канал* теперь можно добавлять IPv6 интерфейсы. Добавлять IPv6 интерфейсы можно в таблицу на вкладке *Форма* либо в файл на вкладке *Редактор*:

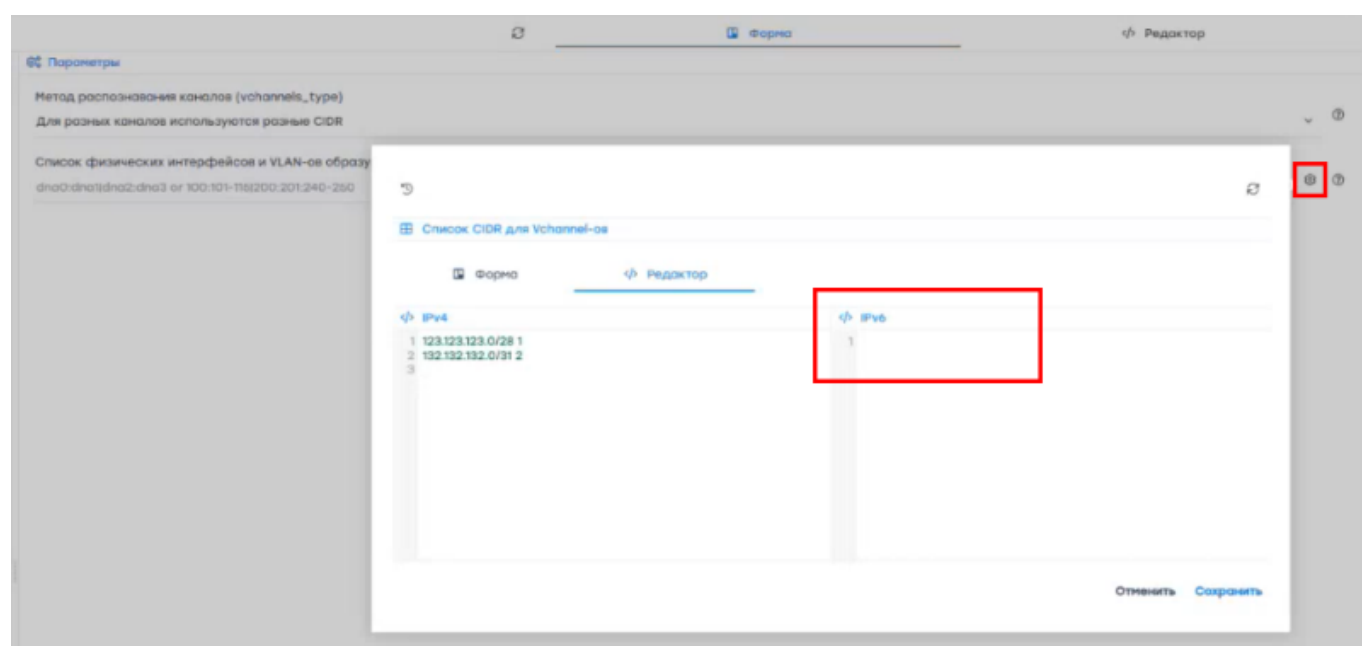

Wiki

Для получения информации о полном списке параметров ознакомьтесь с содержимым прикрепленной страницы.

Wiki

← →

конфигурация

СКАТ DPI

Управление Профиль Недавние изменения Все страницы Выйти

ПРАВИТЬ СТРАНИЦУ ИСТОРИЯ СТРАНИЦЫ УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАФАЙЛАМИ

ru en Найти

СКАТ DPI » СКАТ DPI » 4 Оpción СКАТ DPI » 5 Запись в PCAP, Экспорт IPFIX (Clickstream, DNS, метаданные SIP, FTP)

ПРОДУКЦИЯ VAS EXPERTS

Значение

Земли подключения СКАТ

3 Компоненты

1 Оpción СКАТ DPI

1-1 Фильтрация по реестру запреще

2 Сбор и анализ статистики по прс

3 Разметка приоритета трафика в

4 Полисинг внешних каналов дост

5 **Запись в PCAP, Экспорт IPFIX (C**

1 Общее описание

2 Настройки

3 Экспорт в формате IPFIX

4 Управление

5 Проблемы и решения

6 Полисинг абонентского канала

7 Блокировка и замена рекламы

8 Бонусная программа для абонен

9 Белый список и Captive Portal

10 Уведомление абонентов

11 Защита от DOS и DDOS атак

12 Carrier Grade NAT и NAT 1:1

13 L3-connected BRAS

14 L2-connected BRAS

Book creator

Добавить страницу в книгу

Показать или изменить шаблон книги (0 страниц(ы))

Помощь

5 Запись в PCAP, Экспорт IPFIX (Clickstream, DNS, метаданные SIP, FTP)

1. Общее описание

2. Настройки

3. Экспорт в формате IPFIX

4. Управление

5. Проблемы и решения