


# Содержание

- Приоритизация по ASN ..... 3
  - Конфигурация AS и DSCP приоритетов** ..... 3
    - Сохранения ..... 3
    - Перезапуск ..... 3
    - Импорт ..... 4
    - Загрузка историй ..... 4
    - Обновление параметров ..... 5
    - Редактор ..... 5
  - Wiki** ..... 5



# Приоритизация по ASN

Для перехода в раздел откройте меню Управление DPI и нажмите Приоритизация по ASN.

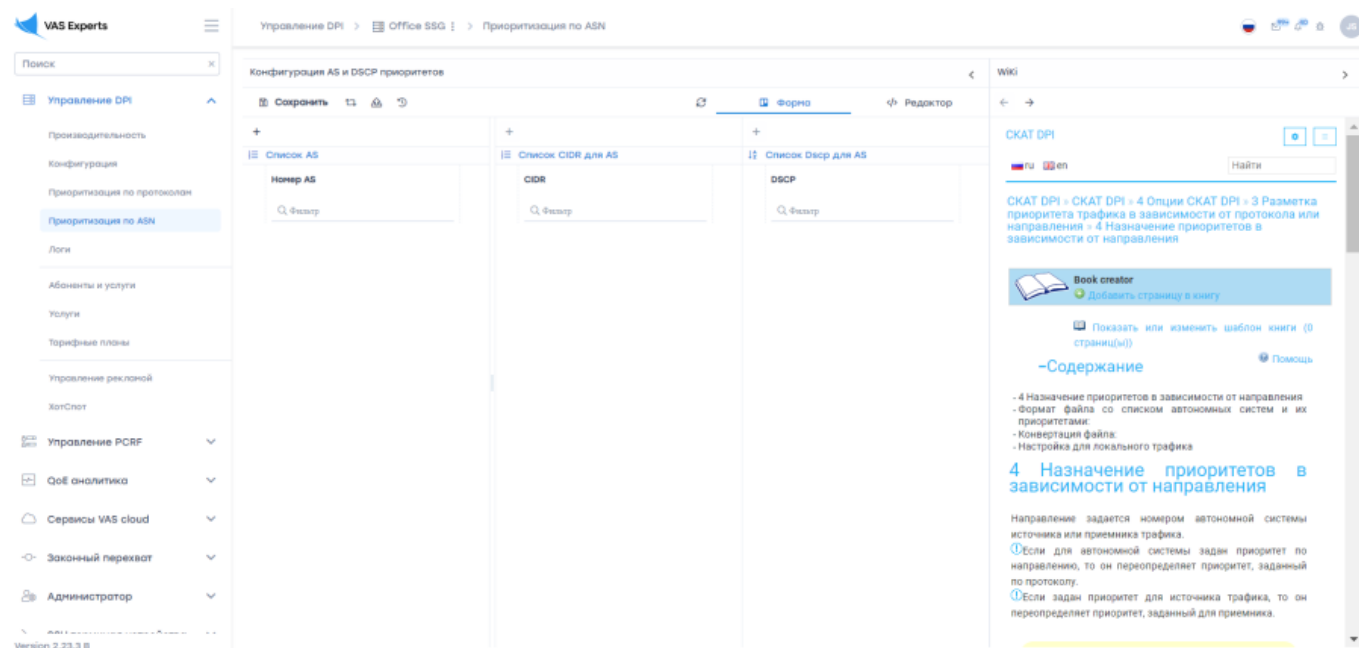

## Конфигурация AS и DSCP приоритетов


### Сохранения

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку **«Сохранить»**.



### Перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку **«Перезапуск»**.

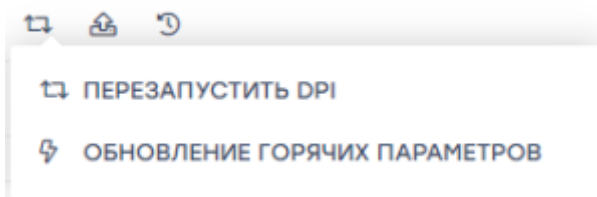


Откроется меню, где можно выбрать:

1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменялись Холодные параметры в разделе Системные

2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на кнопку Сохранить.


## Импорт

Для импорта из файла нажмите кнопку **«Импорт»**. Перетащите файл в зону импорта и нажмите на кнопку «Применить», чтобы импортировать содержимое файла.

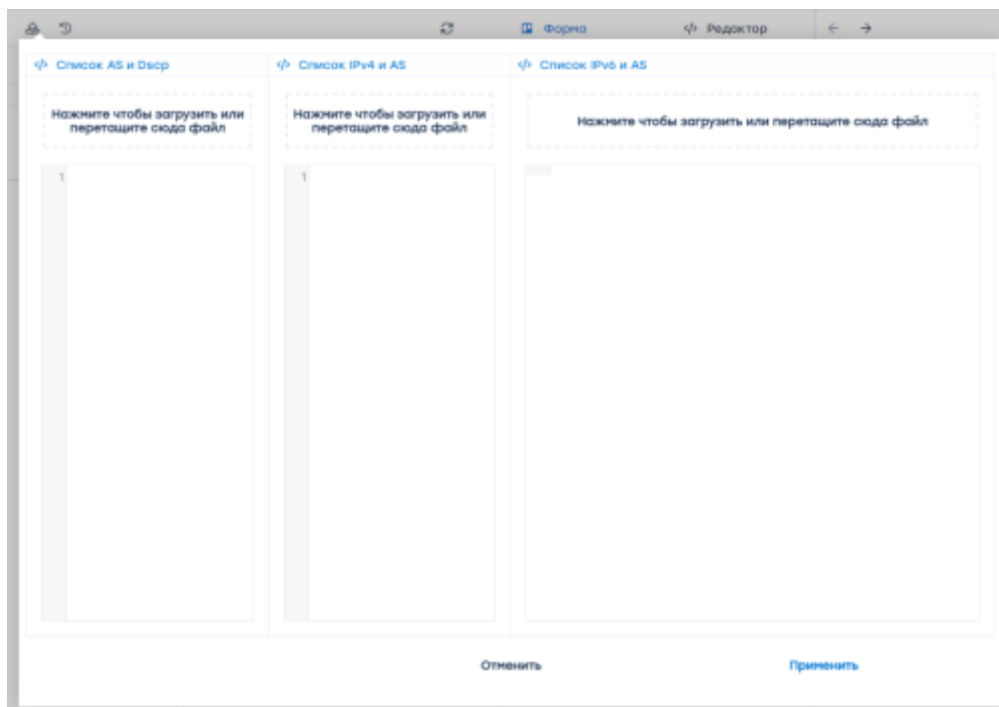


## Загрузка историй

Для просмотра истории изменений нажмите кнопку **«Загрузить из истории»**.

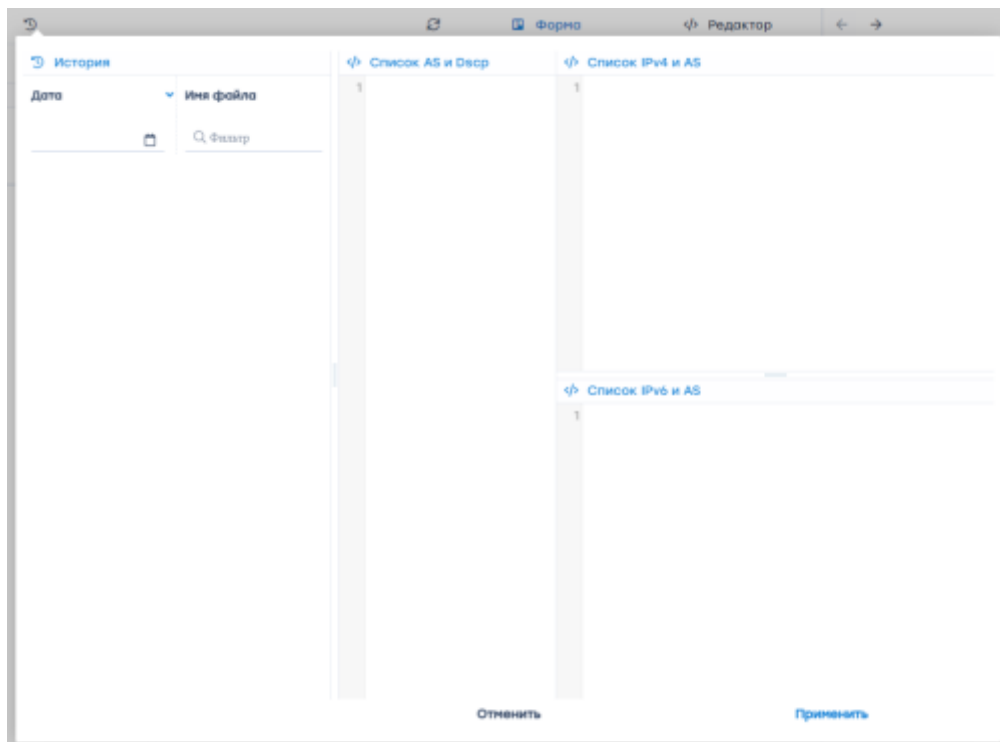


## Обновление параметров

Чтобы обновить параметры, нажмите на кнопку «**Обновить параметры**».



## Редактор

Для прямого редактирования параметров в конфиг. файле откройте Редактор.

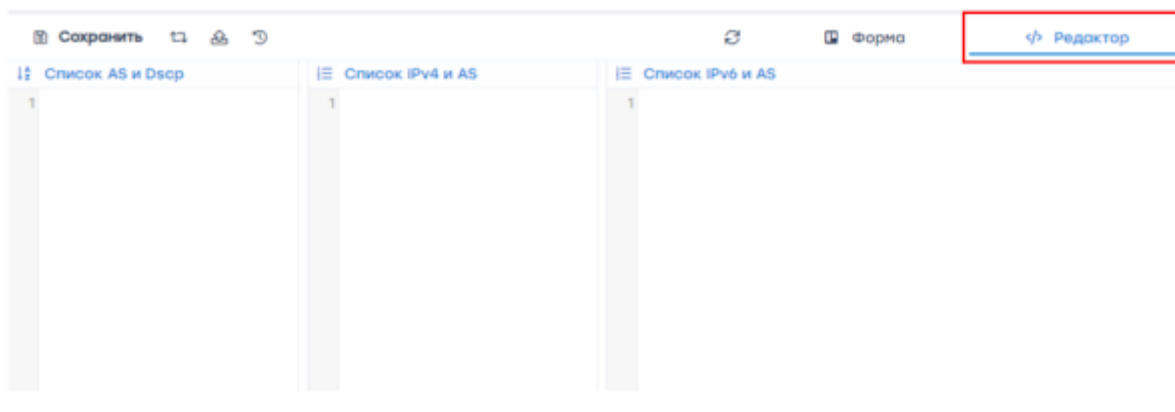

## Wiki

Для получения информации о полном списке параметров ознакомьтесь с содержимым прикрепленной страницы.

## SKAT DPI

Управление

Профиль

Недавние изменения

Все страницы

Выйти

ПРАВИТЬ СТРАНИЦУ

ИСТОРИЯ СТРАНИЦЫ

УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАФАЙЛАМИ

ru

en

Найти

SKAT DPI

SKAT DPI

4 Опции SKAT DPI

3 Разметка приоритета трафика в зависимости от протокола или направления

4 Назначение приоритетов в зависимости от направления

### ПРОДУКЦИЯ VAS EXPERTS

- SKAT DPI
- Значение
- Среды подключения SKAT
- 3 Компоненты
- 4 Опции SKAT DPI
- 1 Фильтрация по реестру запрещенных с
- 2 Сбор и анализ статистики по протокол
- 3 Разметка приоритета трафика в зависи
- 1 Общее описание
- 2 Настройка
- 3 Назначение приоритетов в зависимо
- 4 Назначение приоритетов в зависимости
- 4 Полисинг внешних каналов доступа
- 5 Запись в PCAP Экспорт IPFIX (Clickstrea
- 6 Полисинг абонентского канала
- 7 Блокировка и замена рекламы
- 8 Бонусная программа для абонентов (ак
- 9 Белый список и Captive Portal
- 10 Уведомление абонентов
- 11 Защита от DOS и DDOS атак
- 12 Carrier Grade NAT и NAT 1:1
- 13 L3-connected BRAS
- 14 L2-connected BRAS
- 15 Мина Firewall
- 16 CLI - command line interface
- 17 Аналитика QoE
- 18 Кэширование
- 19 Отведение трафика на внешние платф
- 5 Сценарии применения

Book creator

Добавить страницу в книгу

Показать или изменить шаблон книги (0 страниц(ы))

Помощь

### -Содержание

- 4 Назначение приоритетов в зависимости от направления
- Формат файла со списком автономных систем и их приоритетами:
- Конвертация файла:
- Настройка для локального трафика

## 4 Назначение приоритетов в зависимости от направления

Направление задается номером автономной системы источника или приемника трафика.

- 1 Если для автономной системы задан приоритет по направлению, то он переопределяет приоритет, заданный по протоколу.
- 1 Если задан приоритет для источника трафика, то он переопределяет приоритет, заданный для приемника.



Изменить список IP, входящих в автономную систему, или определить вспомогательную AS можно динамически, как описано в разделе [Настройка автономных систем AS](#)

Приоритеты, назначенные администратором системы в зависимости от направления, загружаются DPI из файла `/etc/dpi/asnum.dscp`.



Комментарии в этом файле недопустимы!