

Table of Contents

Кейсы интеграции СКАТ EPDG с ИС оператора	3
Аутентификация и авторизация	3
Сценарий 1. Авторизация на AAA (протокол Diameter, интерфейс SWm)	3
Сценарий 2. Авторизация на HSS (протокол Diameter, интерфейс SWx)	4
Опция. Режим AAA-proxy (интерфейс SWa (SWm) для внешних ИС)	4
Туннелирование	5
Сценарий 1. Работа через стандартный интерфейс (интерфейс S2b)	5
Сценарий 2. Эмуляция SGW (интерфейс S5/S8)	5

Кейсы интеграции СКАТ EPDG с ИС оператора

Для внедрения СКАТ EPDG требуется настроить взаимодействие со следующими системами оператора связи:

- Сервер AAA - для аутентификации и авторизации;
- HSS (только при отсутствии сервера AAA);
- PGW - для приема сигнального и голосового трафика.

Ниже описаны несколько возможных сценариев интеграции.

Аутентификация и авторизация

За авторизацию клиента в EPDG отвечает Модуль авторизации (MA, Authorization management), который позволяет реализовать несколько сценариев на стороне оператора.


Сценарий 1. Авторизация на AAA (протокол Diameter, интерфейс SWm)

Условия:

AAA оператора работает по стандартному интерфейсу SWm

Процесс:

Модуль авторизации (MA) обращается за авторизацией к AAA оператора через SWm, далее AAA через SWx взаимодействует с HSS, а при совершении звонка через S6b взаимодействует с PGW.

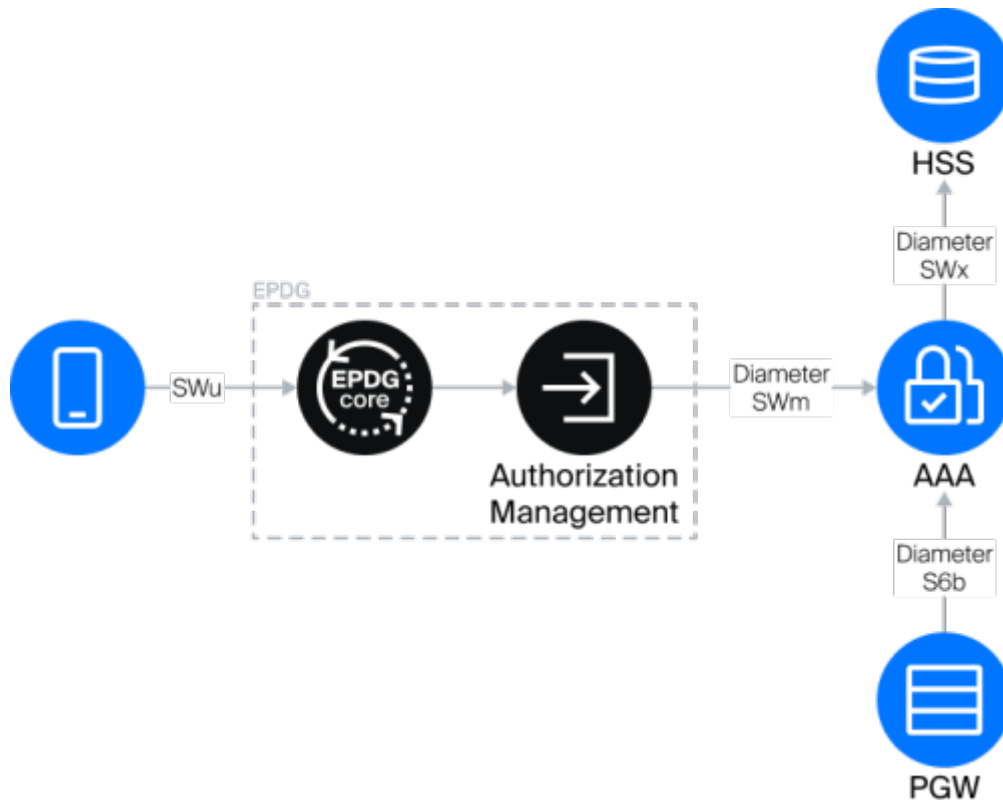


Сценарий 2. Авторизация на HSS (протокол Diameter, интерфейс SWx)

Условия:

У оператора нет своего сервера AAA, в этом случае МА через SWx получает авторизацию непосредственно на HSS оператора.

Процесс:

При совершении звонка МА подменяет AAA оператора: PGW оператора обращается к нему за подтверждением авторизации через интерфейс S6b, МА через SWx делает запрос на HSS.

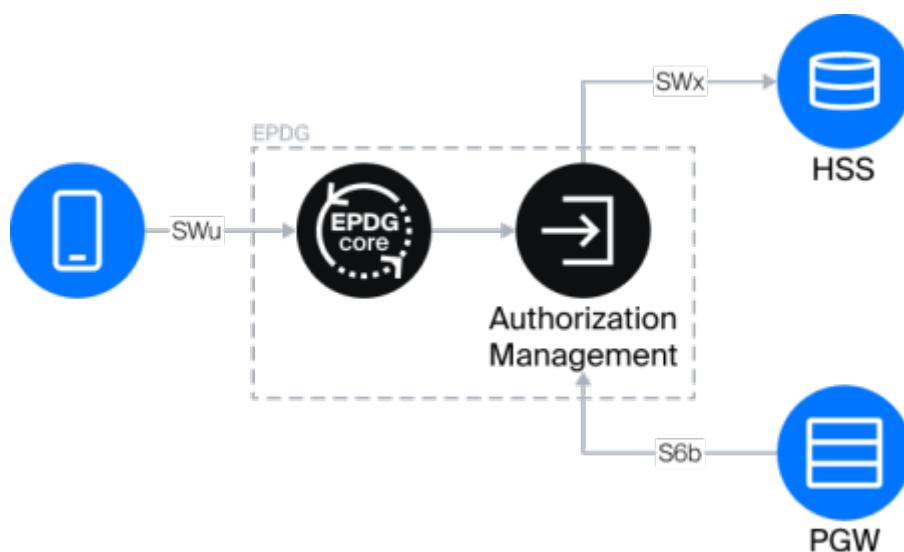

Опция. Режим AAA-proxy (интерфейс SWa (SWm) для внешних ИС)

У оператора нет своего сервера AAA, но есть какая-либо ИС, для который он необходим,

например, TWAN или еще один EPDG. В этом случае CKAT EPDG может принять запрос по интерфейсу SWm и выполнить авторизацию на HSS и PGW по штатным интерфейсам SWx и S6b.

Туннелирование

За организацию туннелей между EPDG Core и PGW оператора отвечает Модуль управления туннелями (МУП, Tunneling Management). С его помощью на стороне оператора можно реализовать несколько сценариев.


Сценарий 1. Работа через стандартный интерфейс (интерфейс S2b)

Условия:

PGW оператора поддерживает нативный интерфейс EPDG - S2b.

Процесс:

Сигнальный трафик от EPDG к PGW идет по туннелю GTP-C через нативный интерфейс S2b. User Plain (голосовой трафик) идет по туннелю GTP-U.

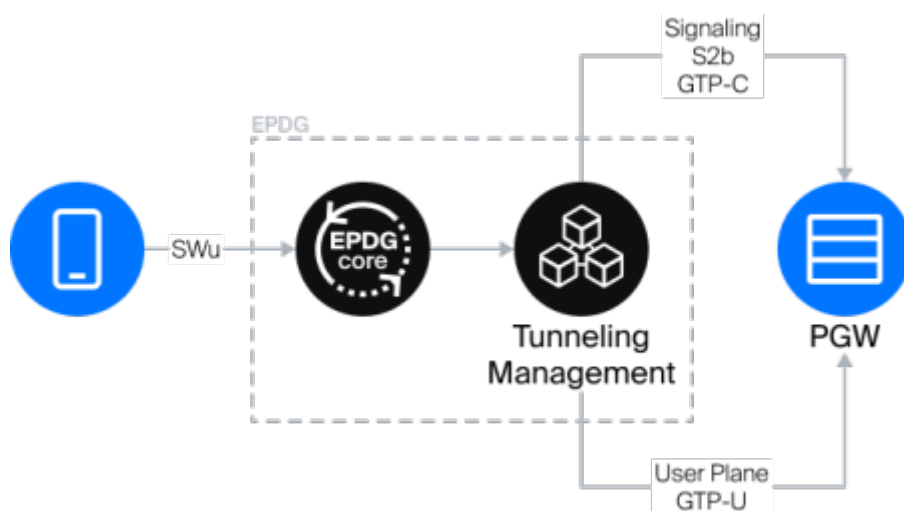

Сценарий 2. Эмуляция SGW (интерфейс S5/S8)

Условия:

PGW оператора не поддерживает S2b, поддерживает только S5/S8

Процесс:

В данном случае МУП эмулирует работу SGW и обращается к PGW через интерфейс S5/S8. User Plain (голосовой трафик) идет по туннелю GTP-U.

