

Содержание

2 Управление оборудованием	3
---	----------

2 Управление оборудованием




Посмотрите видео-урок по подключению к DPI:
https://www.youtube.com/watch?v=81WMPGw6tak&feature=emb_logo

Содержание раздела:


- Управление списком оборудования
- Переключение оборудования
- Информация об устройстве
- Обновление горячих параметров
- Перезапуск Fastdpi

Управление списком оборудования

Для перехода в раздел Управление списком оборудования откройте Меню оборудования и нажмите "Управление списком оборудования".

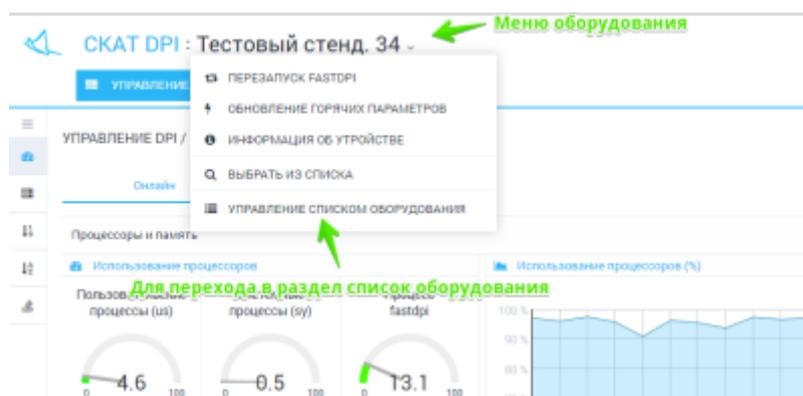

Раздел выглядит как на рисунке ниже.

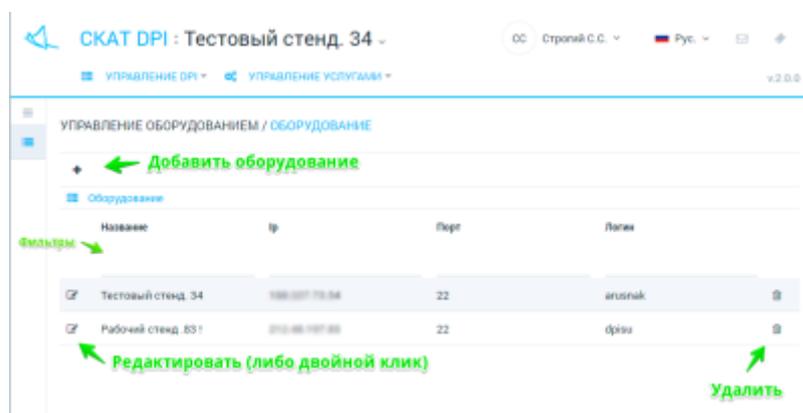


Данный раздел реализует следующие функции:

- Просмотр списка оборудования с возможностью фильтрации

- Добавить новое оборудование
- Отредактировать параметры существующего
- Удалить оборудование

Форма редактирования выглядит как на рисунке ниже.

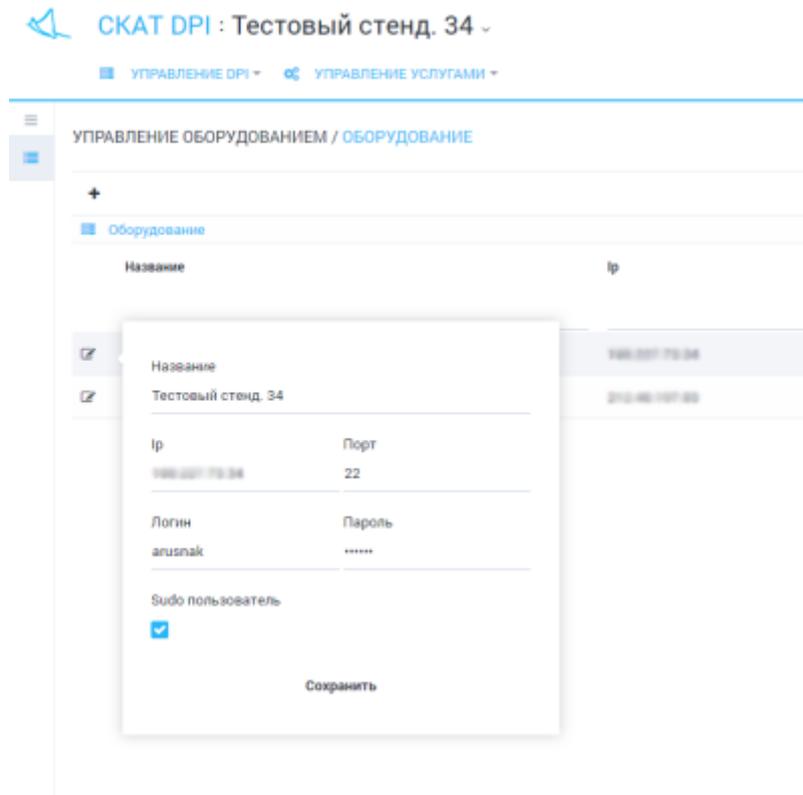

Форма позволяет ввести следующие параметры:

- Название оборудования
- Ip адрес оборудования для подключения по ssh
- Порт для подключения по ssh
- Имя пользователя
- Пароль
- Флажок, определяющий, обладает ли пользователь правами sudo


Примечание: для нормальной работы используйте пользователя с правами sudo. См. раздел [Настройка подключения к DPI](#)

Переключение оборудования


Вы можете управлять только одним выбранным оборудованием.



Для перехода в раздел Управление списком оборудования откройте Меню оборудования и нажмите "Выбрать из списка".

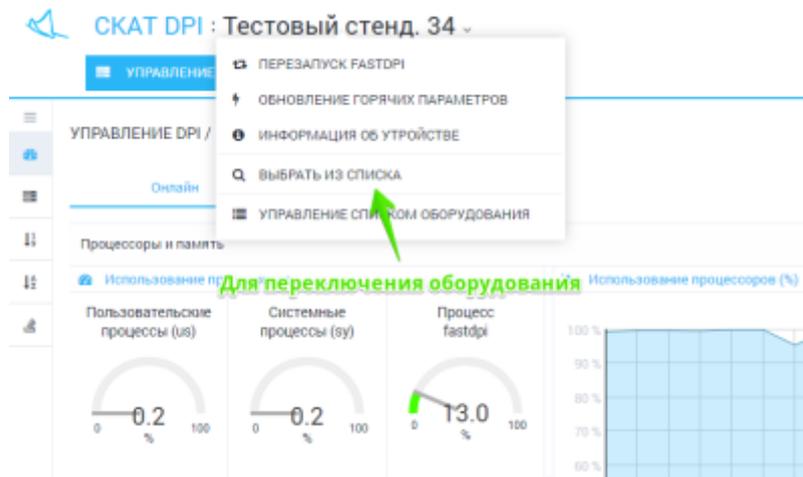


Откроется список (с возможностью фильтрации) доступного оборудования.

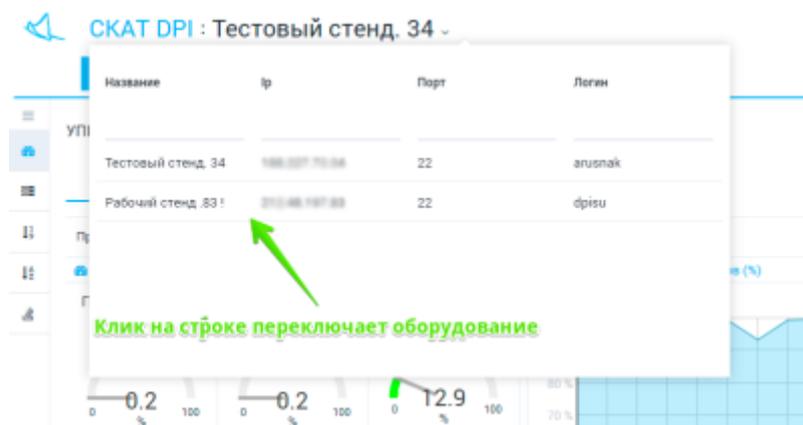


Клик на элементе списка приводит к переключению оборудования.

Информация об устройстве

Для получения информации об устройстве откройте Меню оборудования и нажмите "Информация об устройстве".

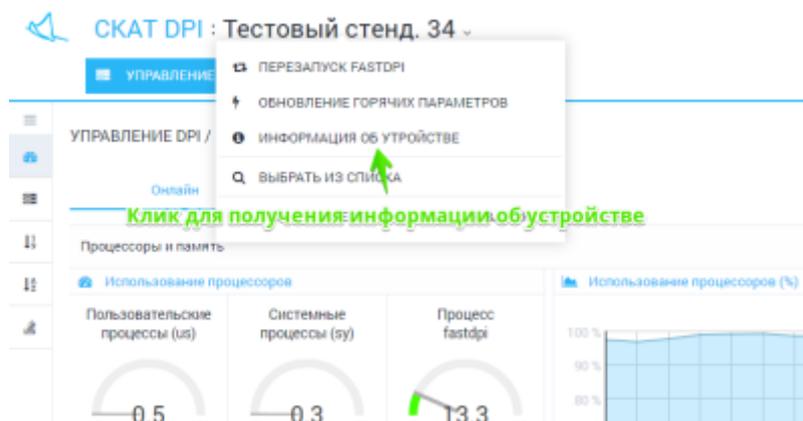


Откроется список характеристик оборудования

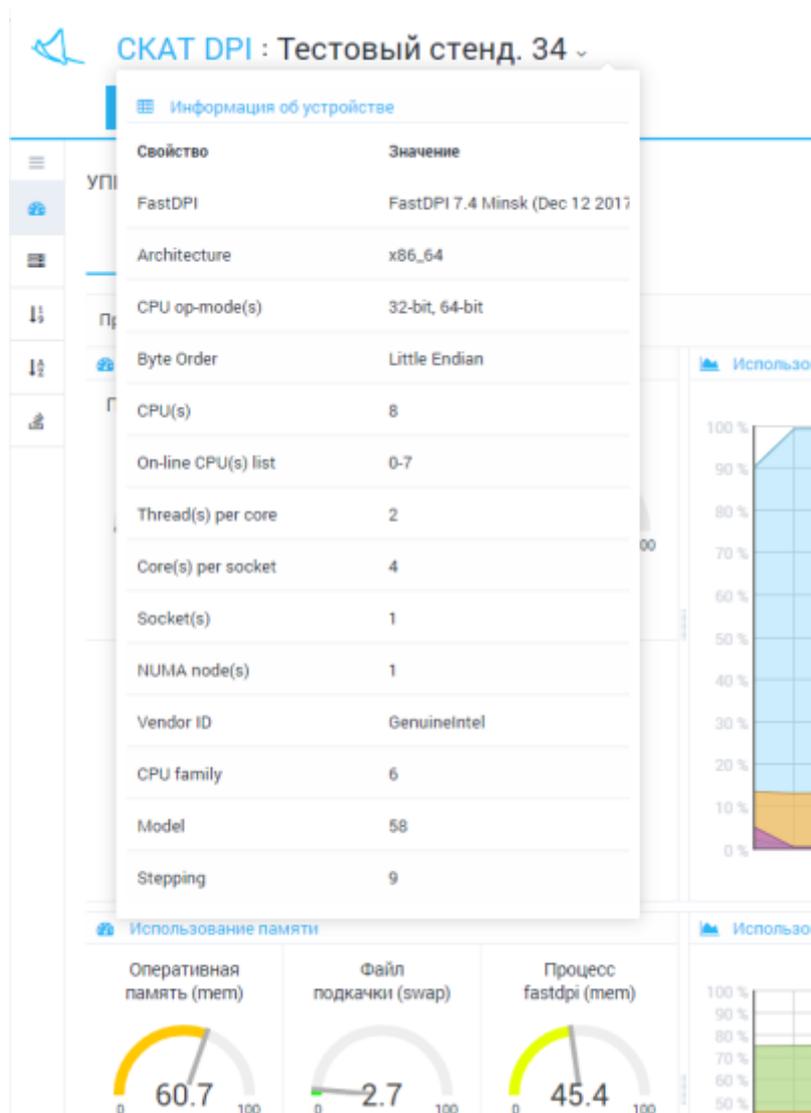


Обновление горячих параметров

При изменении некоторых параметров (так называемых "горячих" параметров) в конфигурации оборудования не обязательно перезапускать сервис fastdpi. Можно воспользоваться функцией обновления горячих параметров.

Для обновления горячих параметров откройте Меню оборудования и нажмите "Обновление горячих параметров".

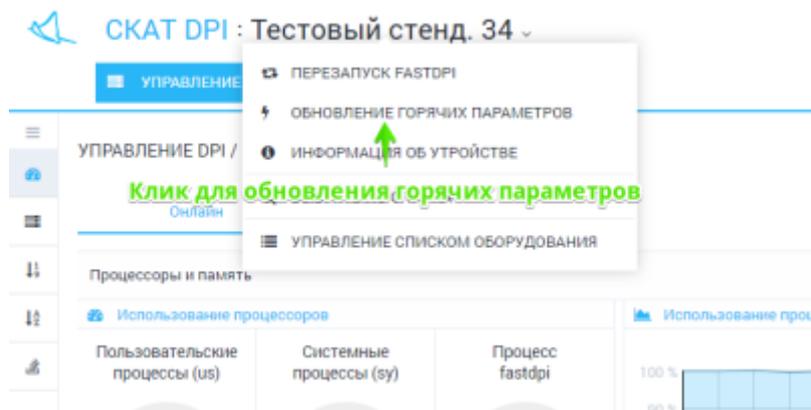


Будет предложено подтвердить операцию. Нажмите Обновить.

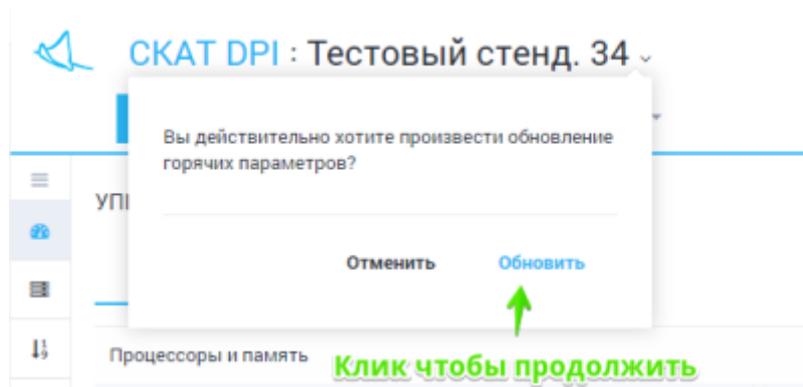


Будет произведена операция. Результат выполнения будет отображен.

Перезапуск Fastdpi

При изменении параметров в конфигурации, не относящихся к "горячим", требуется перезапуск сервиса fastdpi.

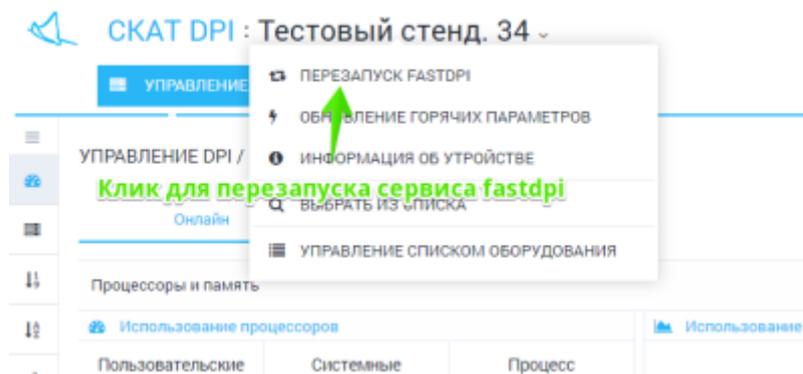

Для перезапуска сервиса откройте Меню оборудования и нажмите "Обновление горячих параметров".

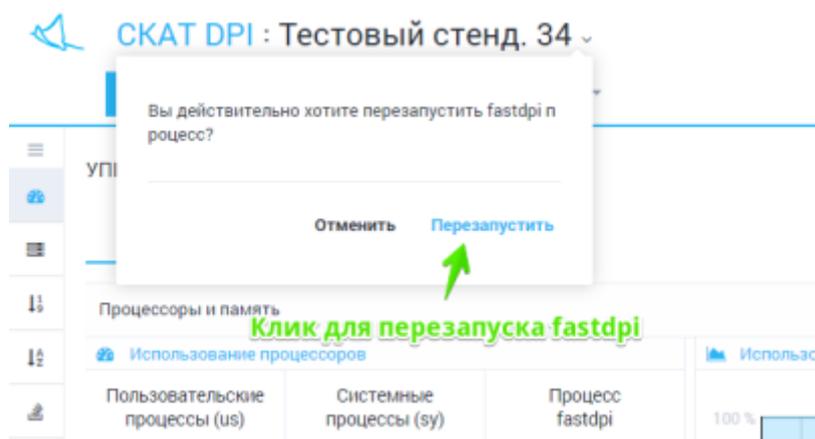

Будет произведен перезапуск. Результат выполнения будет отображен.