


Table of Contents

1 Добавить (подключить) новый сервер	3
---	----------

1 Добавить (подключить) новый сервер


Для подключения нового оборудования нажмите кнопку **Плюс**.

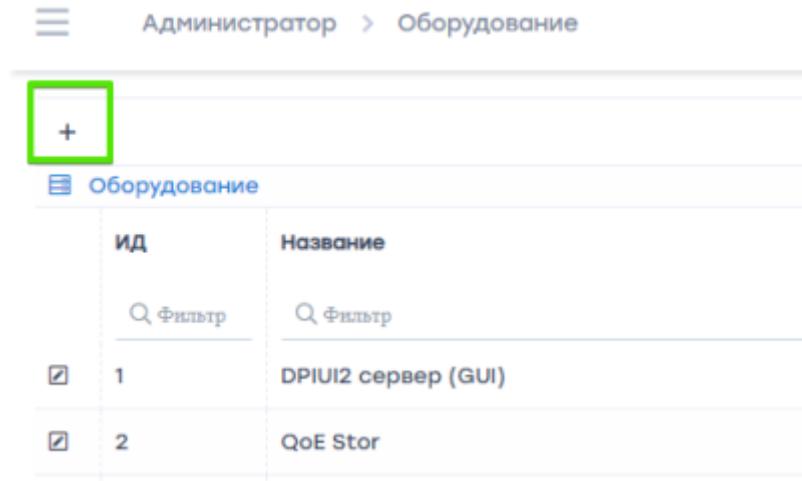

Администратор > Оборудование

	ИД	Название
<input type="checkbox"/>	1	DPIUI2 сервер (GUI)
<input type="checkbox"/>	2	QoE Stor

Откроется стандартная форма настроек подключения.

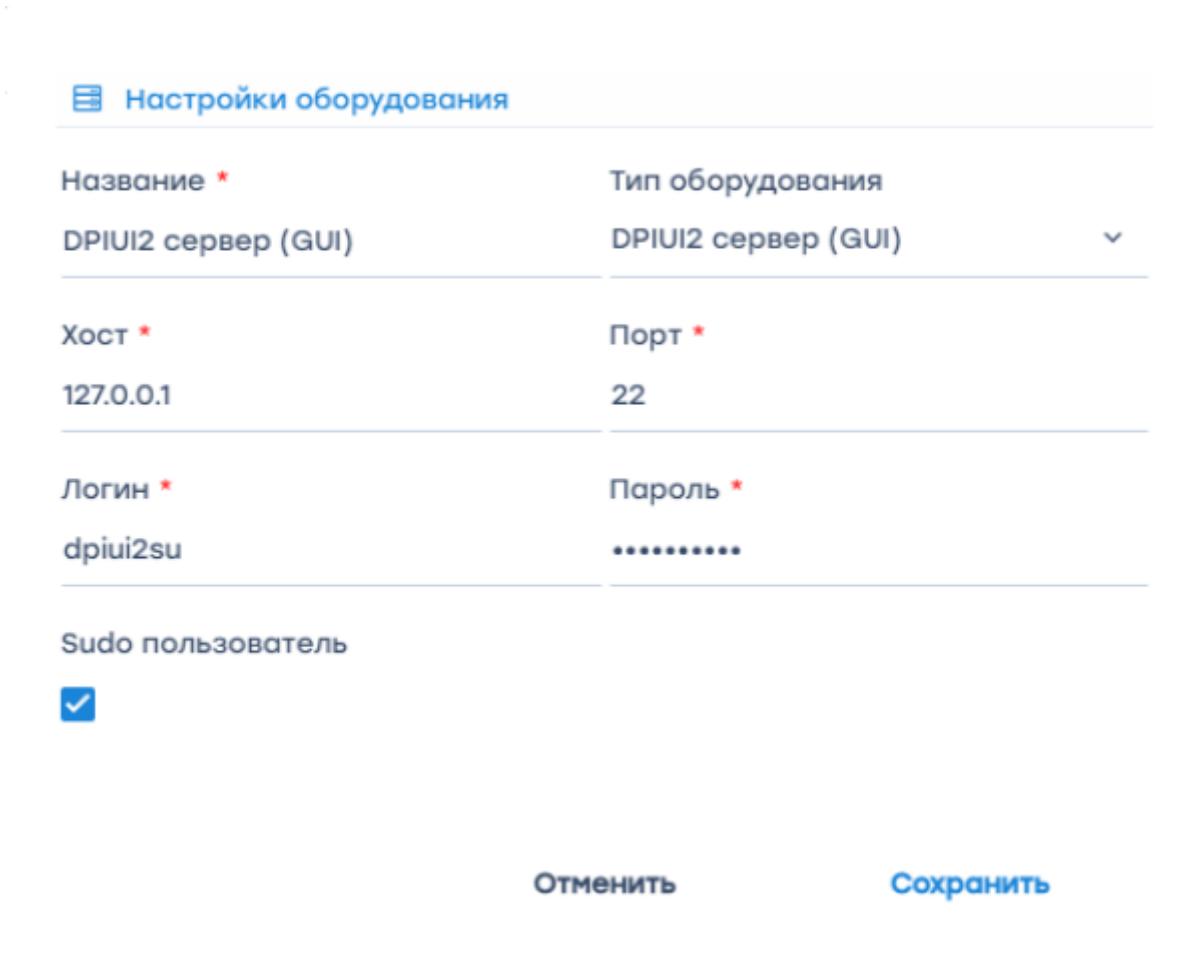

Настройки оборудования

Название *	Тип оборудования
DPIUI2 сервер (GUI)	DPIUI2 сервер (GUI)
Хост *	Порт *
127.0.0.1	22
Логин *	Пароль *
dpiui2su	*****
Sudo пользователь	
<input checked="" type="checkbox"/>	

Отменить Сохранить

В данной форме укажите:

- Название** – удобное название вашего сервера
- Тип оборудования** – выберите из списка доступных [оборудование.тип_оборудования.png](#)
- Хост** – укажите IP адрес или имя хоста. Хост должен быть доступен с сервера GUI.
- Порт** – порт для подключения по SSH
- Логин** – логин пользователя с правами sudo или root
- Пароль** – пароль пользователя
- Флаг Sudo** – указывает на то, что при подключении происходит переход в режим sudo. В подавляющем большинстве этот флаг должен быть установлен. Если указан root в качестве логина, Sudo флаг устанавливать не требуется.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

Если вы выбрали Тип оборудования “FastDPI сервер”, откроется расширенная форма

Настройки оборудования

Название *	Тип оборудования
SSG Mini	FastDPI сервер
Хост *	Порт *
192.168.1.184	22
Логин *	Пароль *
dpisu	*****

Sudo пользователь

Настройки синхронизации

Синхр. стат. логов	Синхр CGNAT
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Синхр. абонентов	Синхр. статусов абонентов
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Настройки ipfix

Идентификатор на ipfix коллекторе
0

[Отменить](#) [Сохранить](#)

где есть дополнительные опции

- Синхронизация стат. логов – включает периодическую загрузку и обработку стат. лога для отображения данных в разделе Производительность
- Синхронизация абонентов – включает периодическую загрузку списка абонентов, подключенных услуг и тарифов
- Синхронизация CGNAT - включает периодическую загрузку и обработку статистики утилизации CGNAT пулов
- Синхронизация статусов абонентов - включает периодическую загрузку статусов

абонентов: авторизован / не авторизован на BRAS

5. Идентификатор на ipfix коллекторе – число. Позволяет смотреть (отличать) статистку в разделе QoE Аналитика в разрезе DPI.