


Содержание

- 1 Управление настройками 3
 - Отредактировать параметры в нужном разделе 3
 - Сохранить измененные параметры 4
 - Выполнить перезапуск 4
 - Отредактировать напрямую конфигурационный файл 5


1 Управление настройками

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Конфигурация GUI.

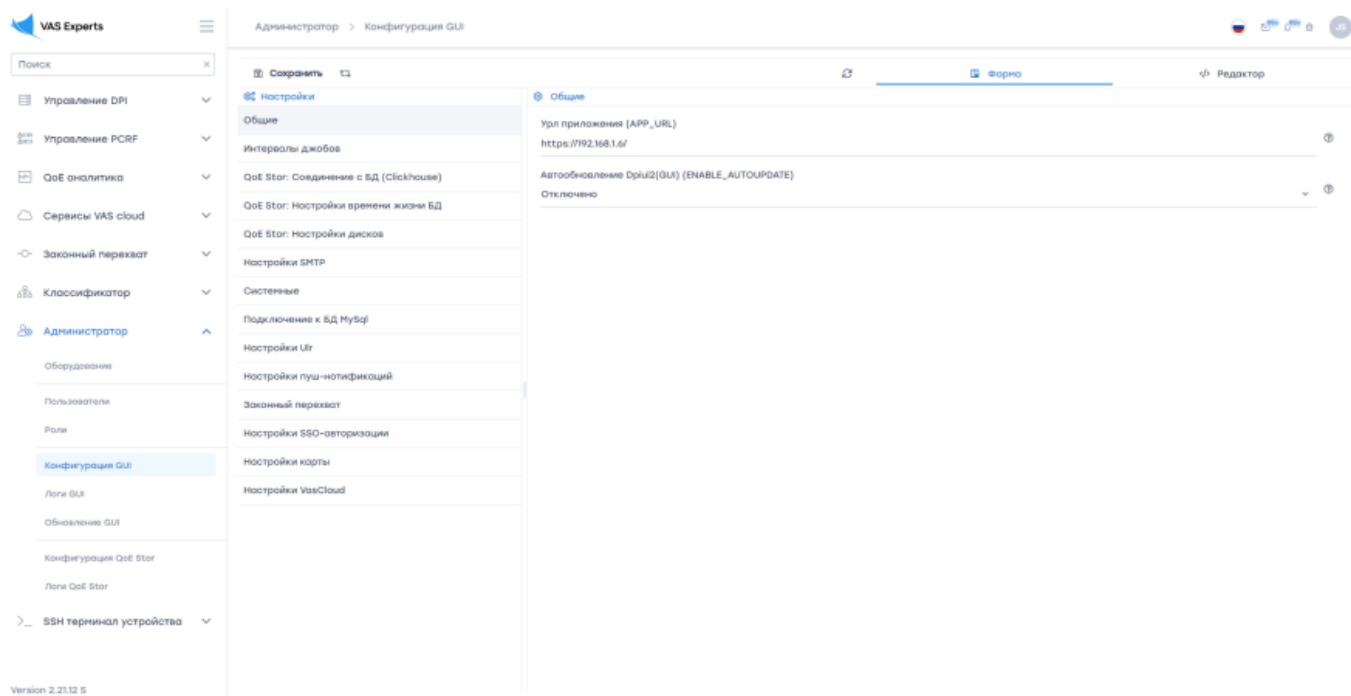

Отредактировать параметры в нужном разделе

Для изменения настроек выберите нужный раздел из списка (слева),

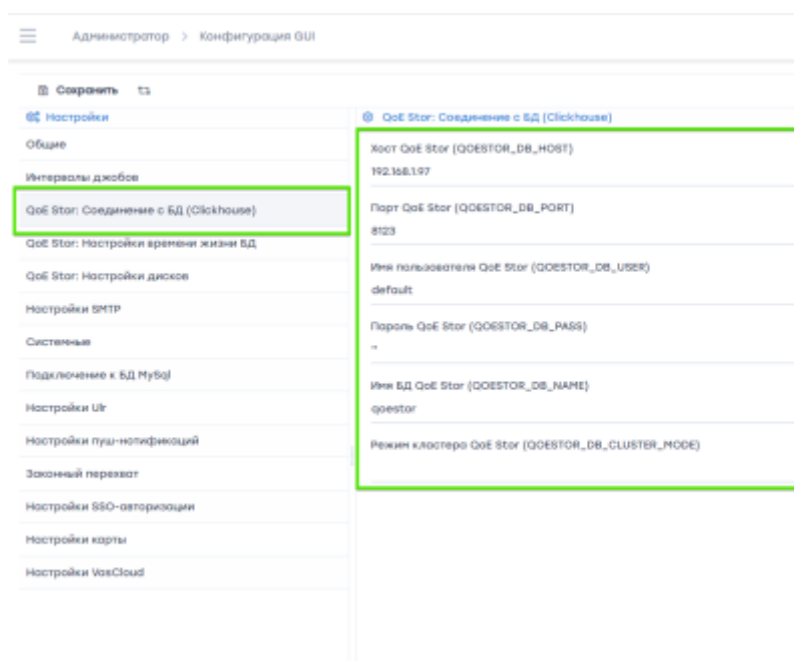

справа откроется форма редактирования с доступным набором параметров.

Отредактируйте нужные параметры. Нажмите [Сохранить](#).


Для каждого параметра можно посмотреть описание, если нажать на кнопку Вопрос справа от соответствующего параметра



Перед изменением параметра рекомендуем читать описание. Некоторые параметры не рекомендуется изменять. Об этом будет указано в описании.

Сохранить измененные параметры

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.

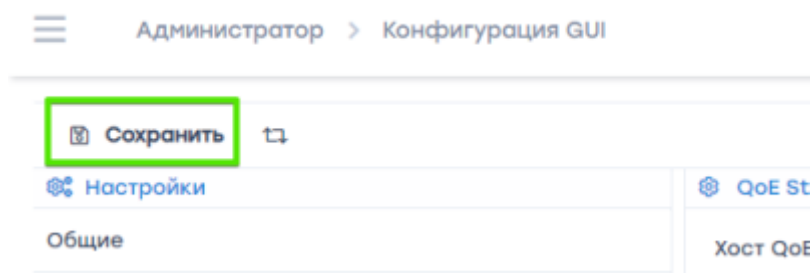


Все изменения будут сохранены, Горячие параметры будут обновлены автоматически.

Большинство параметров GUI – Горячие. Это значит, что больше никаких действий не требуется.

В разделе Системные находятся Холодные параметры. Если они меняются, нужно перезапустить очередь. См. раздел [Перезапуск](#).

Выполнить перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку Перезапуск.

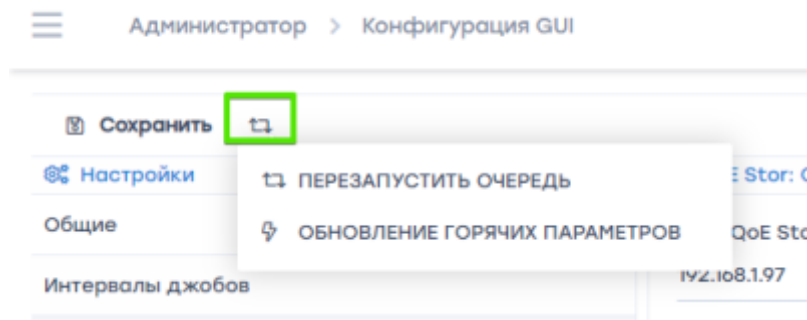


Откроется меню, где можно выбрать:

1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменялись Холодные параметры в разделе Системные
2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на [Сохранить](#).

Отредактировать напрямую конфигурационный файл

Вы можете напрямую отредактировать настройки в конфиг. файле не используя формы. Не рекомендуется, т.к. вы случайно можете поломать конфигурацию и система может стать не работоспособной.

Для прямого редактирования, откройте Редактор

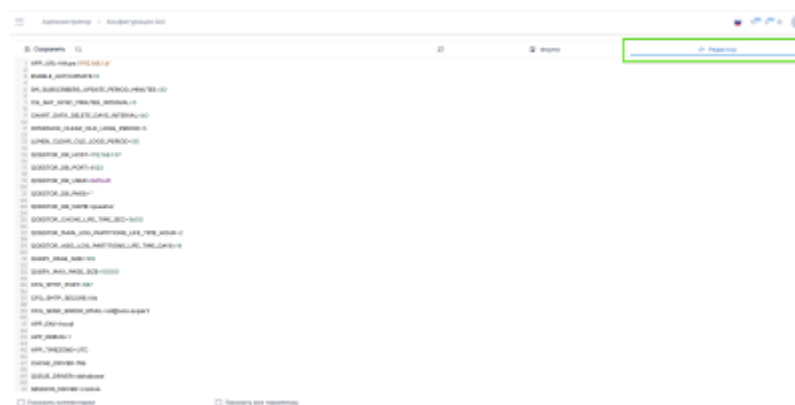

Отредактируйте или добавьте нужные параметры. Нажмите Сохранить.

Вы можете отобразить комментарии (описание) к параметрам, нажав на Показать комментарии



Вы можете отобразить все доступные параметры, нажав Показать все параметры

```
45 APP_TIMEZONE=UTC
46
47 CACHE_DRIVER=file
48
49 QUEUE_DRIVER=database
50
51 SESSION_DRIVER=cookie
```

☐ Показать комментарии

☐ Показать все параметры

В данном разделе вы можете

1. [Отредактировать параметры в нужном разделе](#)
2. [Сохранить измененные параметры](#)
3. [Выполнить перезапуск](#)
4. [Отредактировать напрямую конфигурационный файл](#)