

Содержание

Каналы и услуги	3
Абоненты и услуги	3
Услуги	6
Тарифные планы	7


Каналы и услуги

Абоненты и услуги

В данном разделе при переходе на вкладку "Каналы" откроется раздел каналов, в котором есть возможность управлять списком всех каналов на оборудовании DPI и привязывать к ним услуги и тарифные планы.


Синхронизация списков производится по расписанию каждые 30 минут.

Для перехода в раздел откройте меню Управление услугами и нажмите "Абоненты и услуги".

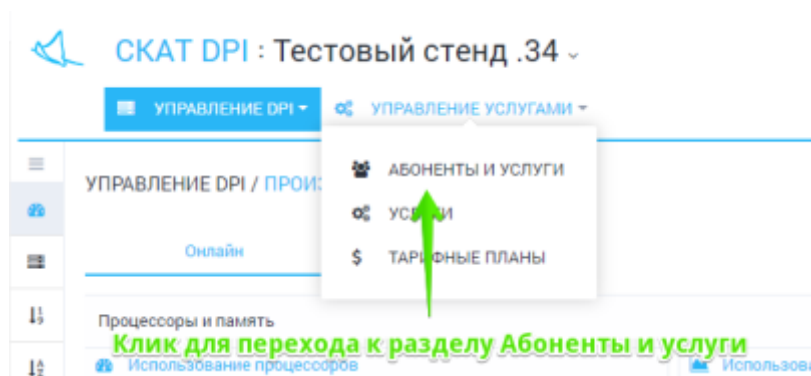

Далее необходимо нажать на вкладку "Каналы".

Откроется раздел как на картинке ниже.

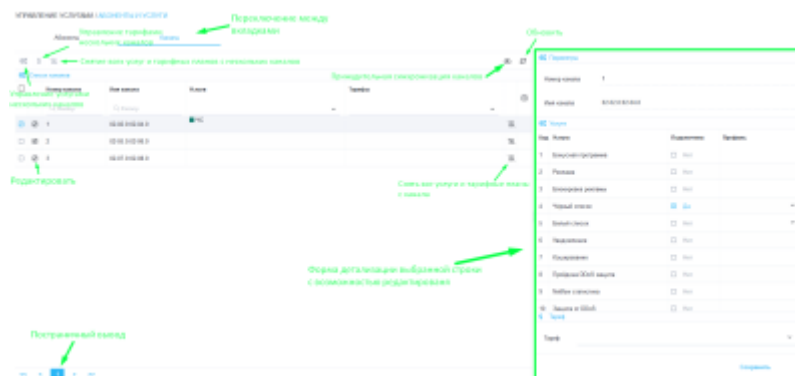

В разделе имеются возможности:

- Просмотр списка абонентов и каналов, а так же подключенных услуг с возможностью фильтрации
- Детализация по каналу
- Подключать / отключать услуги
- Выполнять групповые операции
- Подключать / отключать тарифный план

Редактирование канала

Редактировать канал можно как через форму детализации (справа), так и через отдельную форму, если нажать на значок Редактировать напротив канала.

The screenshot shows a web interface for channel management. On the left is a sidebar with a menu icon and a 'УПРАВЛЕНИЕ' (Management) section containing a 'Список' (List) button. The main area is titled 'Параметры' (Parameters) and contains the following fields:

- Номер канала (Channel number): 1
- Имя канала (Channel name): 02.02.0:02.04.0

Below the parameters is a table of services:


Код	Услуга	Подключена	Профиль
1	Бонусная программа	<input type="checkbox"/> Нет	
2	Реклама	<input type="checkbox"/> Нет	
3	Блокировка рекламы	<input type="checkbox"/> Нет	
4	Чёрный список	<input checked="" type="checkbox"/> Да	
5	Белый список	<input type="checkbox"/> Нет	
6	Уведомления	<input type="checkbox"/> Нет	
7	Кэширование	<input type="checkbox"/> Нет	
8	Пройдена DDoS защита	<input type="checkbox"/> Нет	

At the bottom of the form is a 'Тариф' (Tariff) dropdown menu. At the very bottom are two buttons: 'Закрыть' (Close) and 'Сохранить' (Save).

Групповое подключение / отключение услуг

Имеется возможность подключать и отключать услуги сразу нескольким каналам. Для этого необходимо выделить несколько строк (с помощью ctrl или shift) и нажать кнопку Услуги.


Откроется форма, где можно подключать и отключать услуги выбранным абонентам.

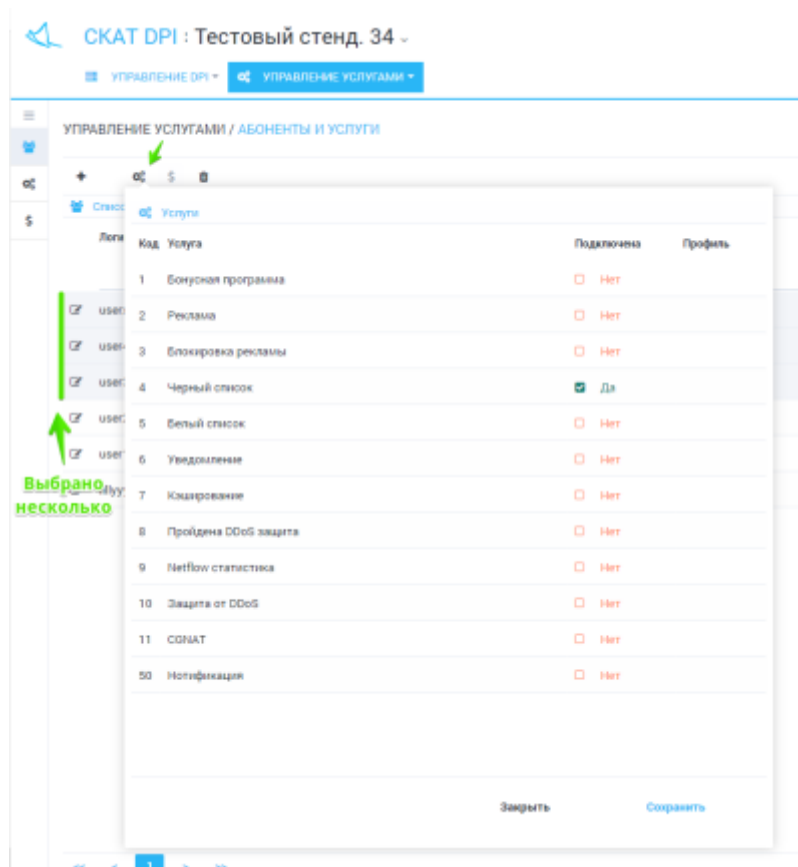

Групповое подключение / отключение тарифных планов

Имеется возможность подключать и отключать тарифный план сразу несколькими каналами. Для этого необходимо выделить несколько строк (с помощью ctrl или shift) и нажать кнопку Тарифы.

Откроется форма, где можно подключать и отключать услуги выбранным каналам.

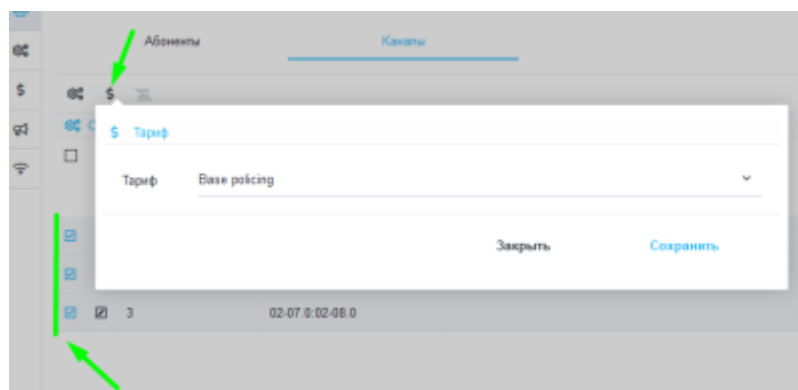


Удаление всех услуг и тарифов канала

Имеется возможность снятия всех подключенных услуг и тарифных планов с выбранных каналов. Для этого необходимо нажать на значек удаления всех услуг и тарифов канала в предпоследнем столбце таблицы.

Появится модальное окно с подтверждением действия удаления всех услуг и тарифов канала.


Услуги

Для перехода в раздел откройте меню Управление услугами и нажмите "Услуги".

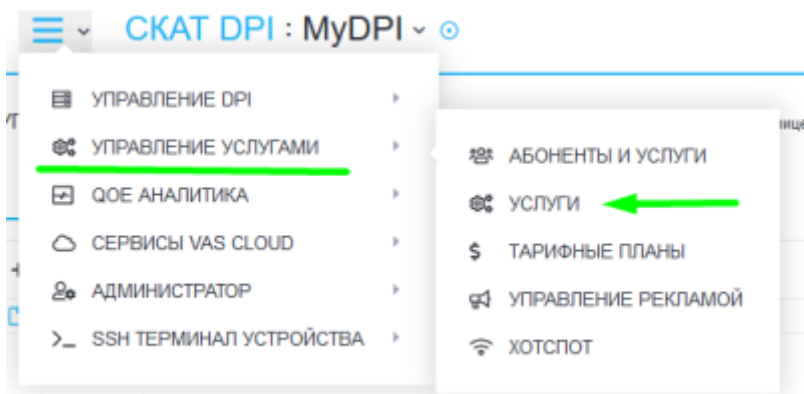

Далее необходимо перейти по любой из вкладок кроме "Реклама & Блокировка рекламы".

Откроется раздел как на картинке ниже.

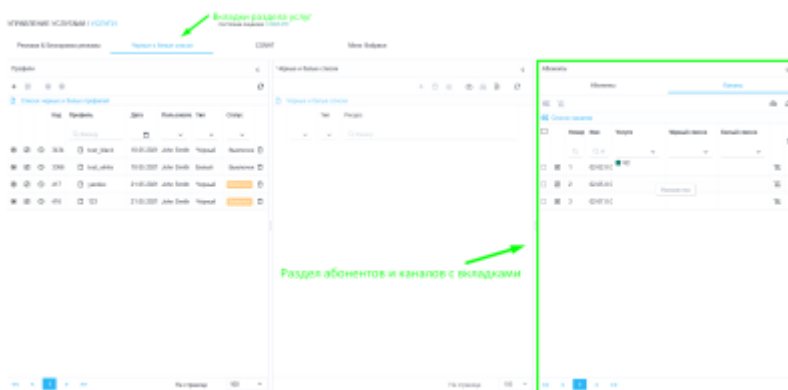

Черные и белые списки


На картинке ниже показана таблица каналов, у которой есть 2 столбца, в которых возможно просматривать какие профили "Черных списков" и "Белых списков" применены к каналу.

The image shows the 'Абоненты' (Subscribers) interface. A table of channels is displayed with columns for 'Номер' (Number), 'Имя' (Name), and 'Услуги' (Services). A green box highlights the 'Чёрный список' (Black list) and 'Белый список' (White list) columns. The table contains the following data:

Номер	Имя	Услуги	Чёрный список	Белый список
1	02-02.0.0	ЧС БС	test_black	test_white
2	02-05.0.0			
3	02-07.0.0			

Мини Файрвол


На картинке ниже показана таблица каналов, у которой есть столбец "Мини Файрвол", в котором возможно просматривать какие профили Мини Файрвол применены к каналу.

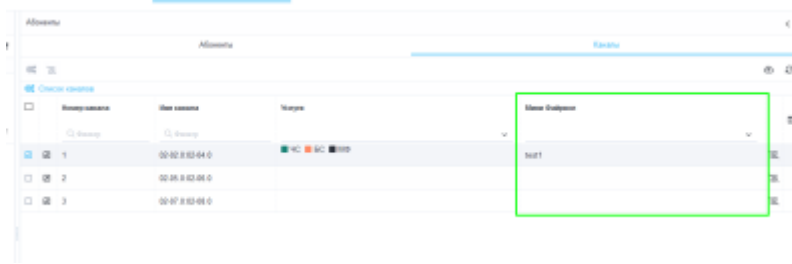


Идентификатор	Имя канала	Тип	Мини Файрвол
1	00:00:00:00:00:00	4G LTE	Мини Файрвол
2	00:00:00:00:00:00	4G LTE	Мини Файрвол
3	00:00:00:00:00:00	4G LTE	Мини Файрвол

Тарифные планы


Для перехода в раздел откройте меню Управление услугами и нажмите "Тарифные планы".

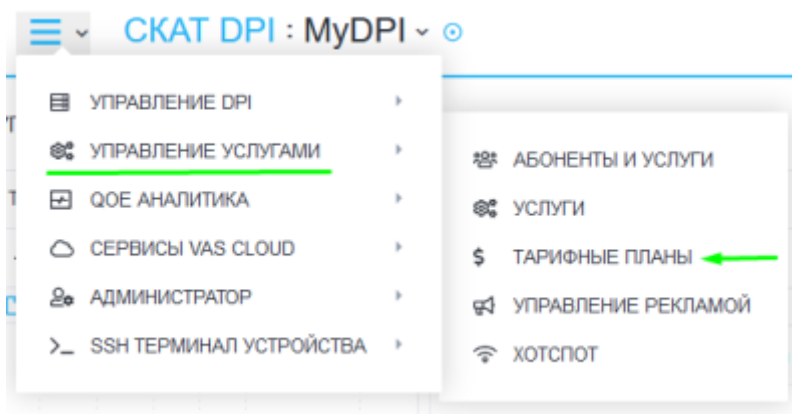

Откроется раздел как на картинке ниже.

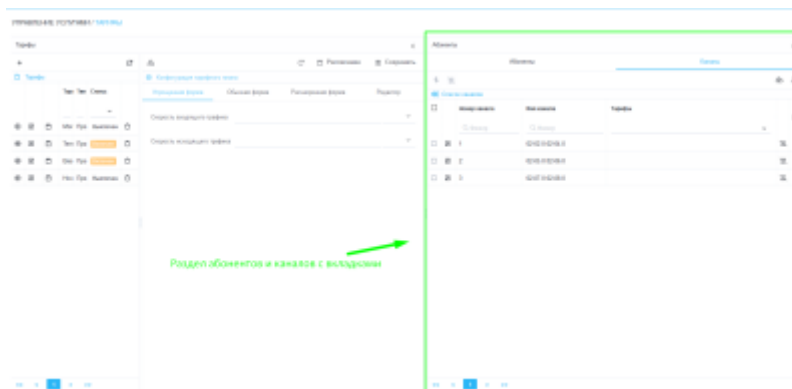

На картинке ниже показана таблица каналов, у которой есть столбец "Тарифы", в котором возможно просматривать какие тарифные планы применены к каналу.

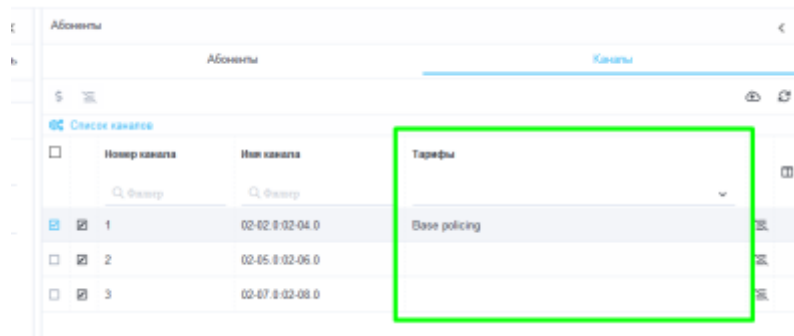

Установка расписания для тарифных планов: