


Содержание

Конфигурация классификатора	3
--	---

Конфигурация классификатора

Чтобы открыть раздел «Конфигурация классификатора» откройте главное меню, наведите на пункт «Классификатор» и нажмите на пункт «Конфигурация». (рис. 1)

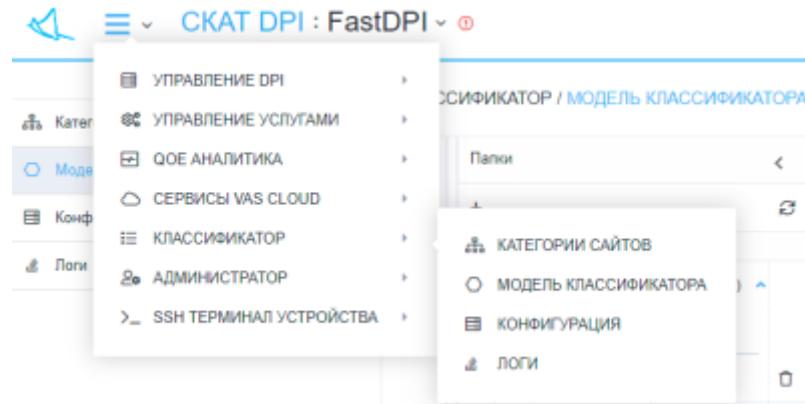

(рис. 1)

Раздел выглядит как на картинке ниже. (рис. 2)



(рис. 2)

«Конфигурация классификатора» имеет разделы:

1. Настройки:
 1. Кнопка «Сохранить» - сохраняет изменения в конфигурации классификатора.
 2. Кнопка «Перезапустить» - перезапускает классификатор с обновленной конфигурацией.
 3. Кнопка «Обновить» - запрашивает последнюю сохраненную конфигурацию с сервера.
 4. Переключатель «Форма/Редактор» - переключает режимы редактирования конфигуратора
 1. Форма – позволяет редактировать конфигурацию сервера путём графического интерфейса.
 2. Редактор – позволяет редактировать конфигурацию сервера путём редактирования файла конфигурации напрямую, то есть в текстовом формате.
2. Список категорий конфигурации:
 1. Ресиверы clickstream
 1. Кнопка «+» - открывает форму (рис. 3) добавления ресивера.

2. Список ресиверов.
3. Подключение к БД MySql
 1. Тип подключения к БД (DB_CONNECTION)
 2. Хост БД (DB_HOST)
 3. Порт БД (DB_PORT)
 4. Имя БД (DB_DATABASE)
 5. Имя пользователя БД (DB_USERNAME)
 6. Пароль БД (DB_PASSWORD)
4. Настройки модели
 1. Модели по умолчанию (CFG_SITES_CLSFR_MODEL)

Ресиверы clickstream

+

Тип порта
tcp

Порт
0

Код компании
Company code

Выполнить bash
run_dump_process.sh

Ротация в минутах
12

Задержка в секундах
400

Размер очереди
10

Число процессов обработки
0

Экспорт
10.0.0.2/9920/tcp,10.0.0.3/3440/udp

[Отменить](#) [Применить](#)

(рис. 3)