


# **Содержание**

<b>Конфигурация классификатора .....</b>	3
--	---




# Конфигурация классификатора

Чтобы открыть раздел «Конфигурация классификатора» откройте главное меню, наведите на пункт «Классификатор» и нажмите на пункт «Конфигурация». (рис. 1)

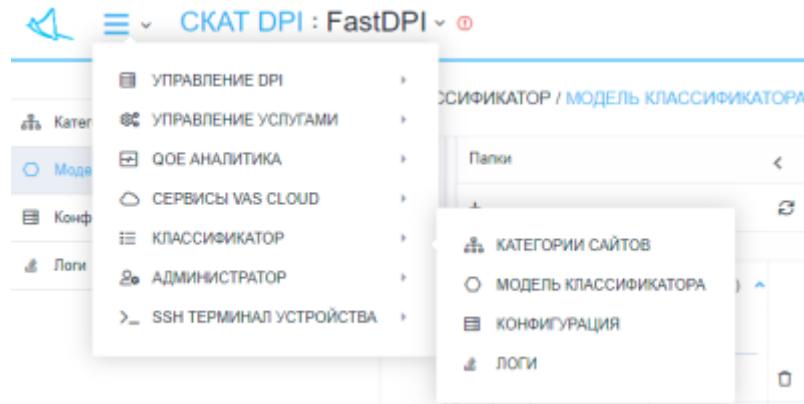

(рис. 1)

Раздел выглядит как на картинке ниже. (рис. 2)

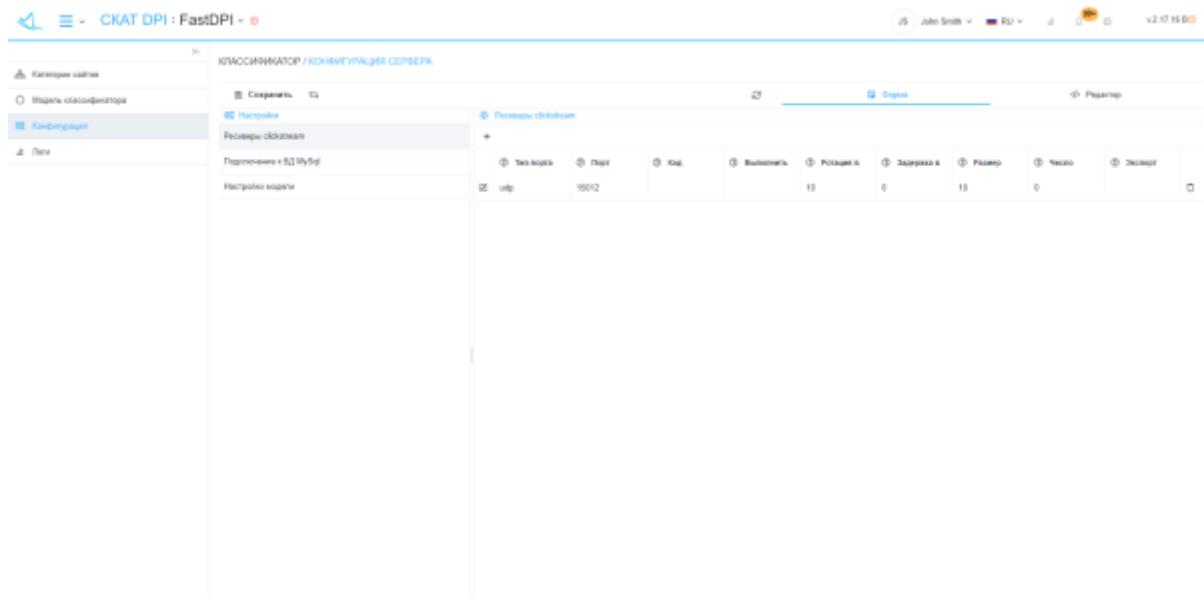

(рис. 2)

«Конфигурация классификатора» имеет разделы:

## 1. Настройки:

1. Кнопка «Сохранить» - сохраняет изменения в конфигурации классификатора.
2. Кнопка «Перезапустить» - перезапускает классификатор с обновленной конфигурацией.
3. Кнопка «Обновить» - запрашивает последнюю сохраненную конфигурацию с сервера.
4. Переключатель «Форма/Редактор» - переключает режимы редактирования конфигуратора
  1. Форма – позволяет редактировать конфигурацию сервера путём графического интерфейса.

2. Редактор – позволяет редактировать конфигурацию сервера путём редактирования файла конфигурации напрямую, то есть в текстовом формате.
2. Список категорий конфигурации:
  1. Ресиверы clickstream
    1. Кнопка «+» - открывает форму (рис. 3) добавления ресивера.
    2. Список ресиверов.
  3. Подключение к БД MySql
    1. Тип подключения к БД (DB\_CONNECTION)
    2. Хост БД (DB\_HOST)
    3. Порт БД (DB\_PORT)
    4. Имя БД (DB\_DATABASE)
    5. Имя пользователя БД (DB\_USERNAME)
    6. Пароль БД (DB\_PASSWORD)
  4. Настройки модели
    1. Модели по умолчанию (CFG\_SITES\_CLSFR\_MODEL)

Ресиверы clickstream

+

Тип порта  
tcp

Порт  
0

Код компании  
Company code

Выполнить bash  
run\_dump\_process.sh

Ротация в минутах  
12

Задержка в секундах  
400

Размер очереди  
10

Число процессов обработки  
0

Экспорт  
10.0.0.2/9920/tcp,10.0.0.3/3440/udp

[Отменить](#) [Применить](#)

(рис. 3)