


Содержание

| | |
|---|----|
| 6 Интерфейс управления правилами фильтрации | 3 |
| Введение | 3 |
| Установка | 3 |
| Настройка | 4 |
| Настройки .env | 4 |
| Установка ключа | 5 |
| Установка роли | 5 |
| Настройка справочников | 7 |
| Управления профилями IGW | 11 |
| Настройка веб-сервера для глобальных списков | 13 |
| Собственный веб-сервер | 13 |
| Правила DSCP | 14 |
| Фильтр номеров AC | 16 |
| Исключение IP & AC | 17 |
| Исключение IP | 18 |
| Исключение номеров AC | 19 |
| Управление VIP абонентами | 21 |
| Настройка ISP | 23 |
| Создание ISP профиля | 24 |
| Редактирование ISP профиля | 25 |
| Удаление ISP профиля | 25 |
| Профиль полисинга | 25 |
| Фильтр WEB и IP | 27 |
| Список правил блокировок | 27 |
| Создание/Редактирование правила блокировки | 27 |
| Удаление правила блокировки | 28 |
| Проверка домена | 29 |
| Поиск по базе (среди правил блокировки) | 30 |
| Белый список | 31 |
| Список правил белого списка | 31 |
| Создание/Редактирование белого списка | 31 |
| Удаление правила белого списка | 33 |
| Управление режимом работы белого списка | 33 |
| Поиск по базе (глобальный) | 34 |
| Мониторинг задач | 34 |
| Логи | 35 |

6 Интерфейс управления правилами фильтрации

Введение

Интерфейс управления правилами фильтрации предназначен для управления правилами фильтрации на нескольких DPI одновременно с помощью графического интерфейса.

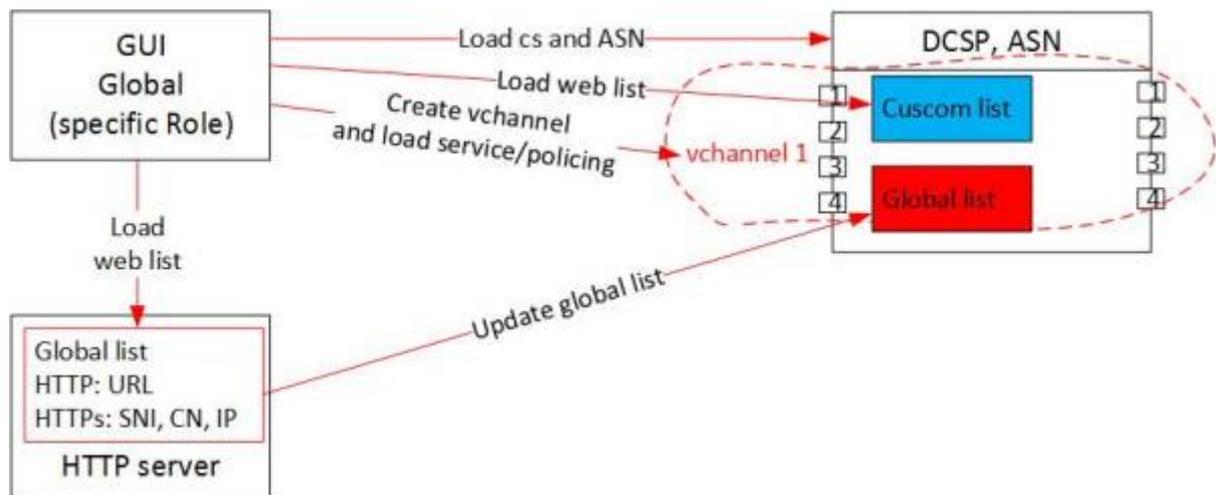

Установка

Для подсистемы можно использовать оборудование или виртуальные машины со сл.характеристиками:

1. Процессор (CPU) 2.5 ГГц, 2-4 ядра
2. Оперативная память (RAM) от 8 Гб (много потребляет sphinx)
3. Жесткий диск (HDD) 50 Гб - 250 Гб
4. Операционная система Cent OS 7+ (не ставьте minimal, иначе большинство зависимостей придется руками ставить)
5. Сетевая плата (NIC) от 10 Мб/сек



Рекомендуемая операционная система Cent OS 7+ (**не ставьте minimal, иначе большинство зависимостей придется руками ставить**). Если вам необходимо поставить на Cent OS 6, убедитесь что установлен supervisor 3+. Если у вас нет нужного пакета обращайтесь в тех. поддержку.



Интерфейс управления правилами фильтрации является отдельным разделом [Интерфейса управления СКАТ DPI версия 2](#). Процесс установки идентичен скрипту инсталляции [Интерфейса управления СКАТ DPI версия 2](#)

Настройка

Настройки .env

Настройка подсистемы выполняется через файл .env

```
/var/www/html/dpiui2/backend/.env
```

Содержимое файла следующее:

```
#URL редиректа для услуги "Белый список"
URL_WHITE_LIST_REDIRECT_URL=https://google.com

#Период очистки данных Ulr задач в днях
URL_QUEUE_DELETE_TASKS_DAYS_INTERVAL=1

#ASN для правил IP-исключений.
URL_IP_EXCLUDE_ASN=64401

#Хост для выгрузки списка блокируемых ресурсов. Для подключения к серверу блокируемых
ресурсов.
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_HOST=<IP адресс или хост Web сервера глобальных блокировок>

#Порт для выгрузки списка блокируемых ресурсов. Для подключения к серверу блокируемых
ресурсов.
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_PORT=22

#Имя пользователя для выгрузки списка блокируемых ресурсов. Для подключения к серверу
блокируемых ресурсов.
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_USER=default

#Пароль для выгрузки списка блокируемых ресурсов. Для подключения к серверу
блокируемых ресурсов
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_PASS=

#Использовать sudo при выгрузке списка блокируемых ресурсов. (0 - не использовать, 1 -
использовать)
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_SUDO=1

#Путь для сохранения черных списков.
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_PATH=/var/www/html/blacklists/

#Уровень детализации логов.(0 - инфо, 1 - отладка, 2 - трассировка)
URL_LOAD_LOG_LEVEL=0
```



Если были внесены изменения в .env, необходимо выполнить команду

```
php /var/www/html/dpiui2/backend/artisan queue:restart
```



Данные настройки можно внести в конфигурацию в разделе Администратор→Конфигурация сервера DPIUI2 (GUI) в интерфейсе управления СКАТ DPI версия 2

Установка ключа

Для того, чтобы получить возможность пользоваться Интерфейсом управления правилами фильтрации необходимо активировать лицензию Ulr-раздела в DPIUI2.

Для этого необходимо выполнить команду:

```
dpiui2 ulr_lic --make=1
```

Далее:

1. Ввести уровень лицензии standard;
2. Ввести дату завершения лицензии в формате Y-m-d (например 2099-12-31);
3. Ввести пароль от лицензии.

В случае, если Вами были введены корректные данные, выведется сообщение об успешной активации лицензии для Ulr-раздела:

```
dpiui2 ulr_lic --make=1
Enter level:
> standard

Enter expire date in Y-m-d format:
> 2099-12-31

Enter password:
>

stdClass Object
(
    [success] => 1
)
```

Установка роли

В интрефейсе DPIUI2 перейдите в раздел Администратор→Роли. Создайте новую роль и устновите в ней права на чтение и запись в разделе ulr_admin как на изображении ниже.

| Роль | Ид | Название | Чтение | Запись |
|---------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Администратор | administrator | Администратор | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UIR | administrator_users | Пользователи | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | administrator_roles | Роли | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | administrator_sendLetter | Отправить письмо | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | administrator_dpi2 | Администратор DPI2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | vascloud | VAS Cloud | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | vasnet | Вебсервер конфигурации | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | ulr | Универсальные права блокировки | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ulr_web_rules | Универсальные права блокировки / Фильтр Web и IP | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ulr_white_rules | Универсальные права блокировки / Белый список | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ulr_dpi_rules | Универсальные права блокировки / Приложения и политики | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ulr_dpi_rules | Универсальные права блокировки / Фильтр номеров АС | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ulr_udp_rules | Универсальные права блокировки / Исключения IP & АС | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ulr_dpi_search | Универсальные права блокировки / Поиск по базе | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ulr_dpi_profiles | Универсальные права блокировки / Профили DPI и DPI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ulr_dpi | Универсальные права блокировки / Отключение | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ulr_system_data | Универсальные права блокировки / Состояние системы | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Далее, перейдите в раздел Администратор→Пользователи. Создайте нового пользователя и установите ему роль, которую вы создали ранее.

Имя пользователя *

ulr_user

ФИО *

user

E-mail *

user@user.com

Телефон *

+70123456789

Компания *

vasexperts

Должность *

ulr

Роль

UlR

Новый пароль


.....

Подтвердить пароль

.....

Сохранить

При авторизации от имени этого пользователя, он будет переключен в раздел управления правилами фильтрации.

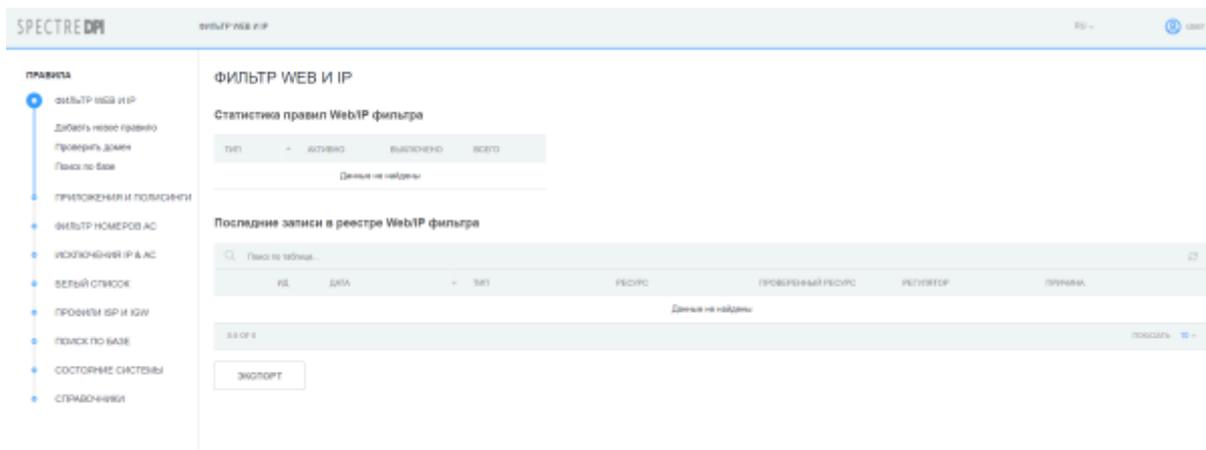

Настройка справочников


- Справочник категорий
- Справочник регуляторов



Данные справочники используются при создании/редактировании правил.

Справочник категорий

В интерфейсе управления правилами фильтрации перейдите в раздел Справочники→Категории.

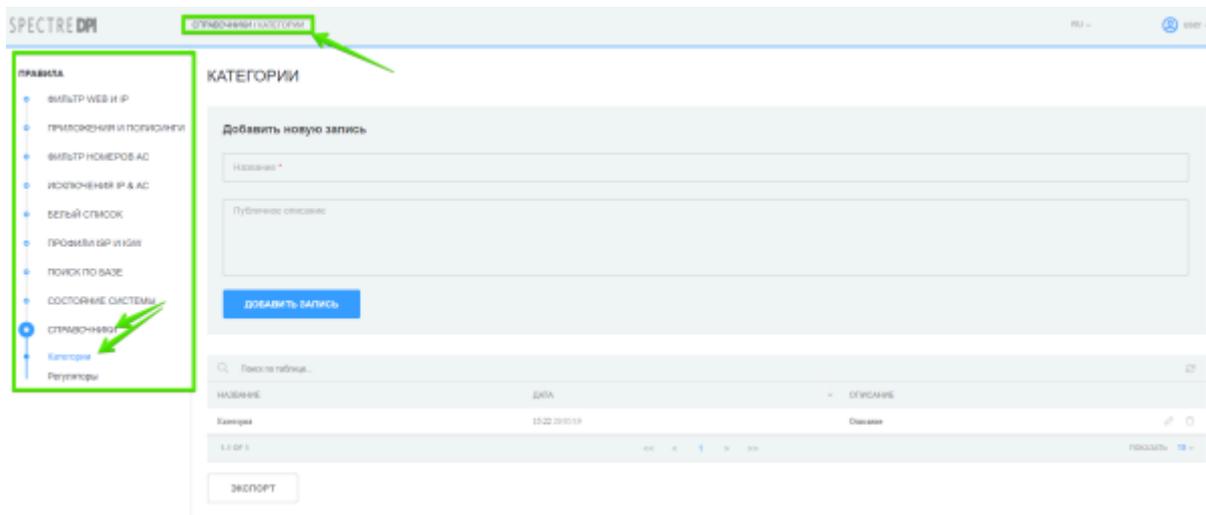

Создание

В форме введите название категории, ее описание и нажмите кнопку "Добавить запись".

КАТЕГОРИИ

Добавить новую запись

Название * Категория

Публичное описание Описание

ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ

Поиск по таблице...

| НАЗВАНИЕ | ДАТА | ОПИСАНИЕ |
|-------------------|------|----------|
| Данные не найдены | | |

1 OF 1

ЭКСПОРТ

ПОКАЗЫВАТЬ 10

Редактирование

В таблице с категориями нажмите на кнопку редактирования категории, чтобы открылась форма редактирования. В форме измените название и/или описание категории, после чего нажмите кнопку "Сохранить запись".

КАТЕГОРИИ

Добавить новую запись

Название * Категория

Публичное описание Описание

ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ

ИЗМЕНИТЬ ЗАПИСЬ

Название * Категория

Публичное описание Описание

СОХРАНИТЬ ЗАПИСЬ

Поиск по таблице...

| НАЗВАНИЕ | ДАТА | ОПИСАНИЕ |
|-----------|------------------|----------|
| Категория | 15.12.2025 09:09 | Описание |

1 OF 1


ЭКСПОРТ

ПОКАЗЫВАТЬ 10

Редактировать

Удаление


В таблице с категориями нажмите на кнопку удаления категории. В появившемся окне подтвердите или отмените действие.

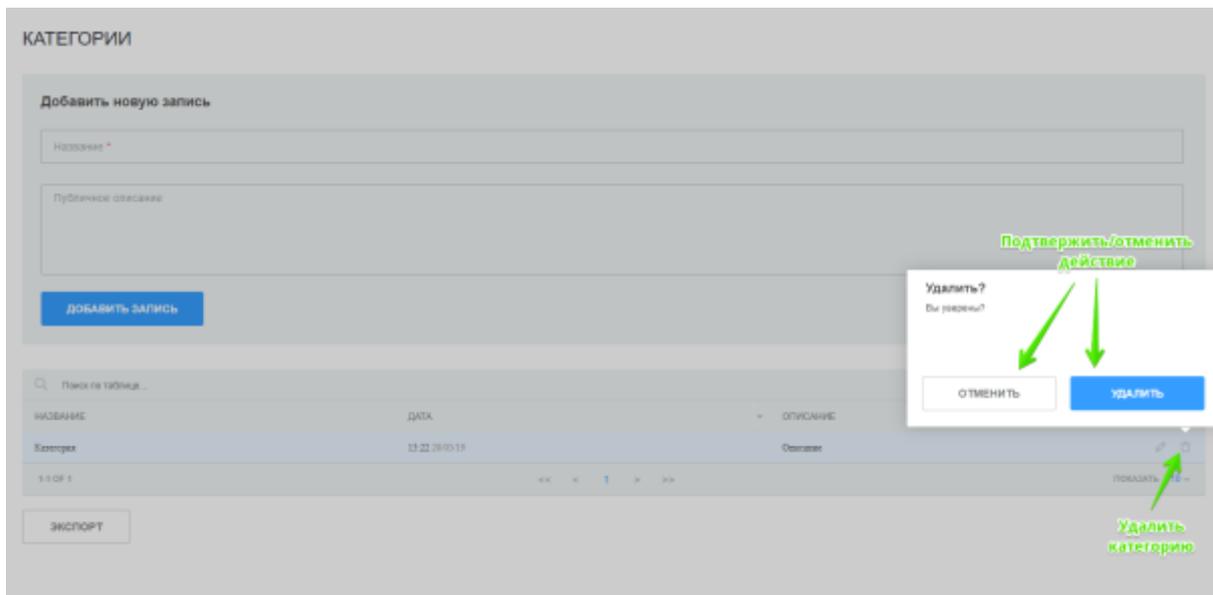

Внимание: Перед удалением категории проверьте наличие правил, которые ссылаются на эту категорию!


Справочник регуляторов

В интерфейсе управления правилами фильтрации перейдите в раздел Справочники→Регуляторы.

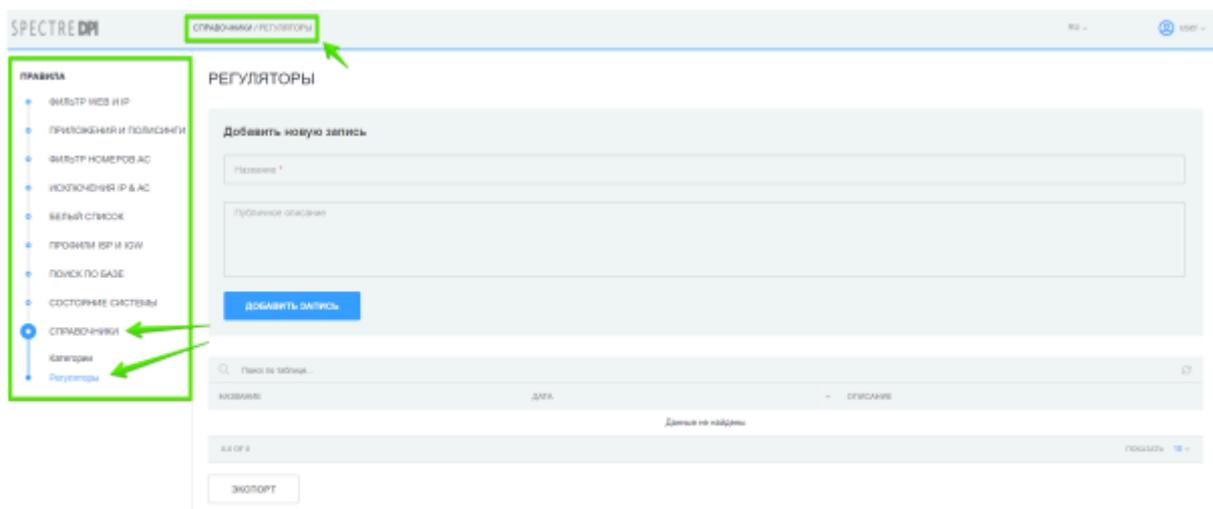


Создание

В форме введите название регулятора, его описание и нажмите кнопку "Добавить запись".

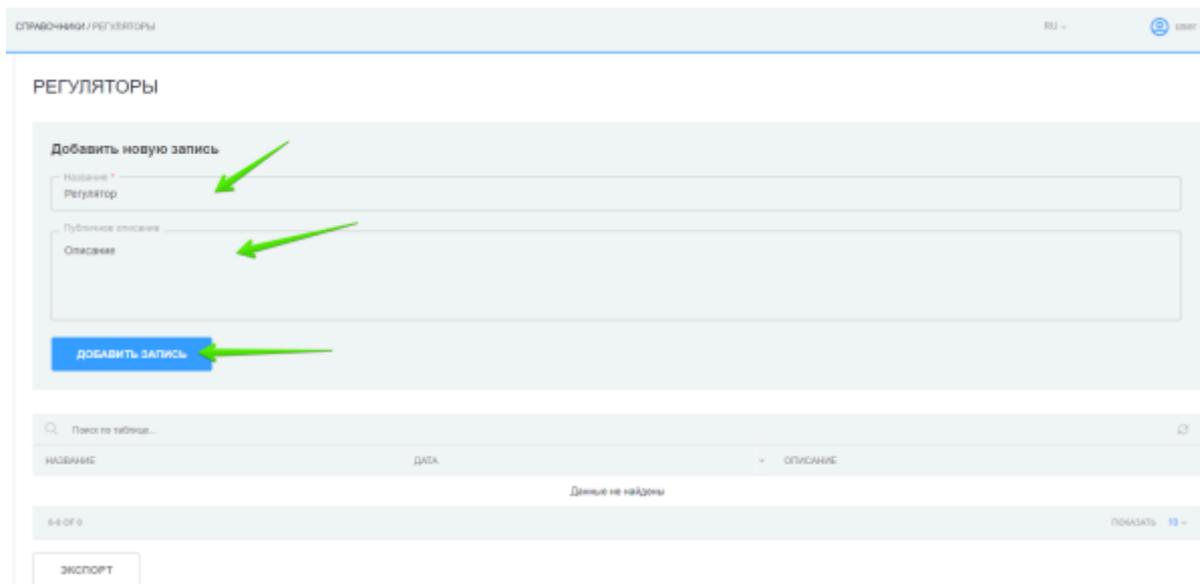


Редактирование

В таблице со списком регуляторов нажмите на кнопку редактирования регулятора, чтобы открылась форма редактирования. В форме измените название и/или описание регулятора, после чего нажмите кнопку "Сохранить запись".

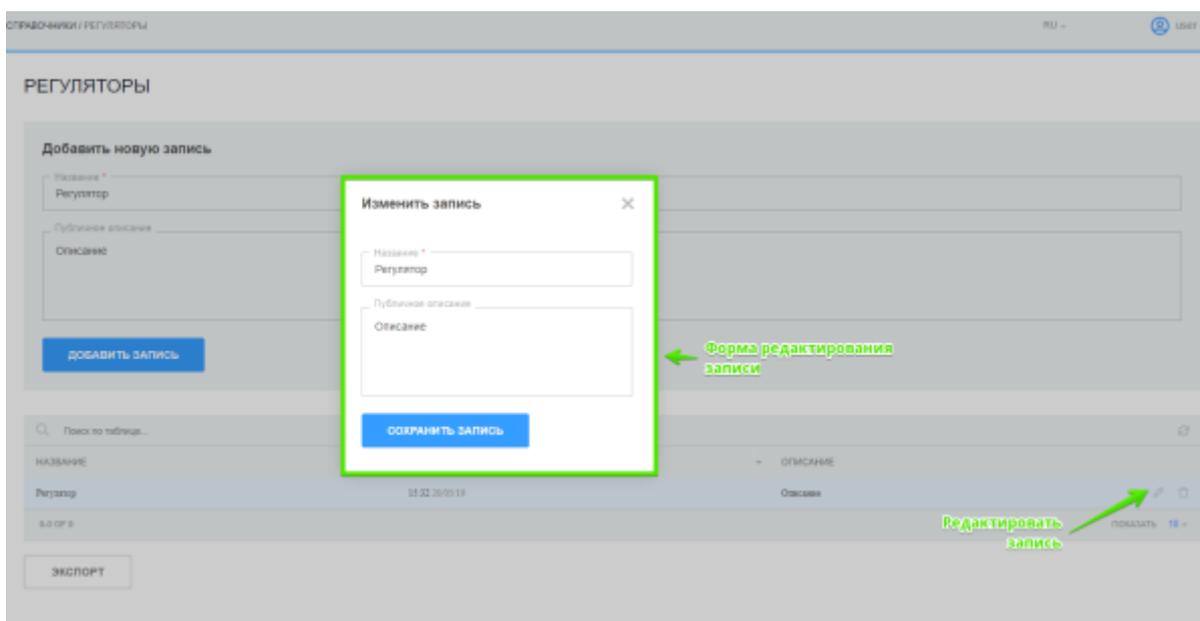

Удаление


В таблице со списком регуляторов нажмите на кнопку удаления записи. В появившемся окне подтвердите или отмените действие.

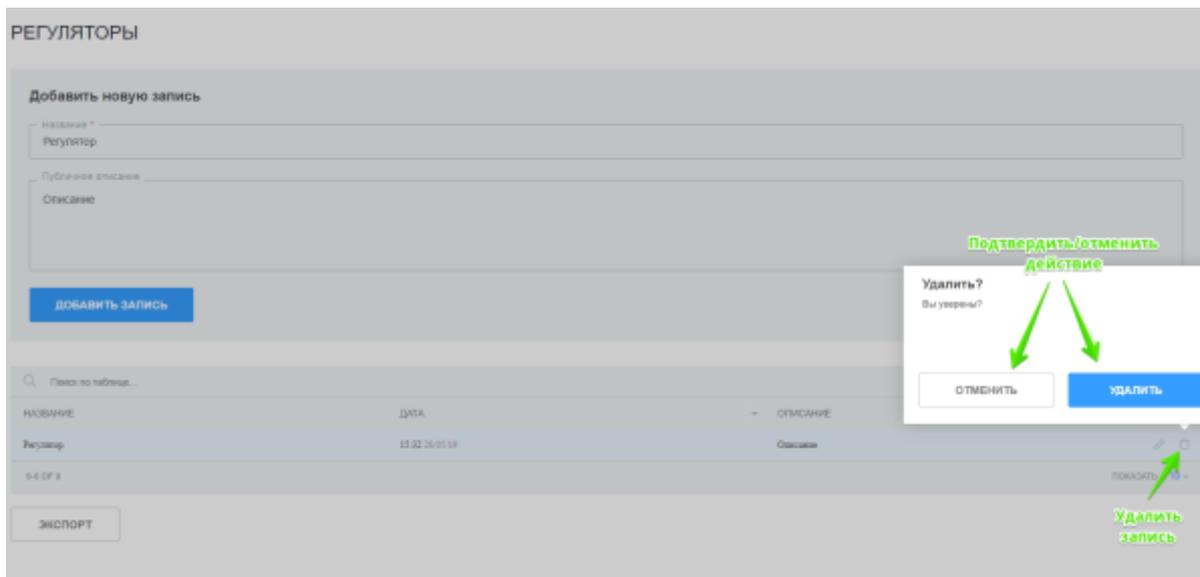

Внимание: Перед удалением записи проверьте наличие правил, которые ссылаются на эту запись!

Управления профилями IGW

Перейдите в раздел "Профили ISP и IGW" → "Список IGW".

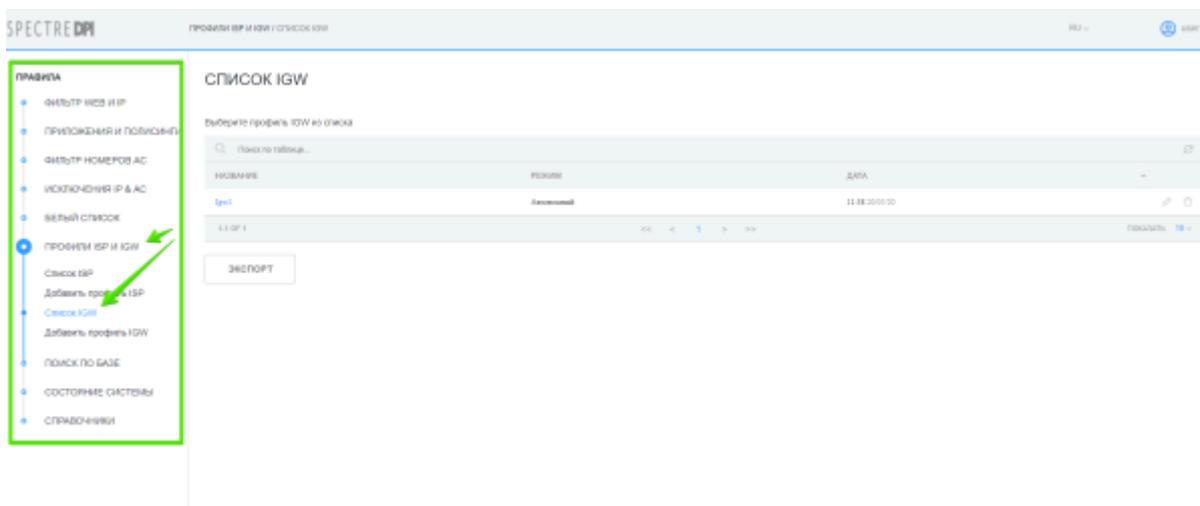

Создание

Для добавления нового профиля IGW перейдите в раздел "Профили ISP и IGW" → "Добавить профиль IGW".

В форме укажите:

- Имя профиля;
- Режим работы (Snadalone/Cluster)
- Узлы для профиля (Имя узла, DPI оборудование из списка доступных и количество)

МОСТОВ)

СРЕТРЕ DPI

ПРОФИЛИ ISP И IGW / ДОБАВИТЬ ПРОФИЛЬ IGW #NEW

ИД профиля IGW: 0

Имя профиля IGW * igw1 Режим Standard

Имя узла mtdpi Название оборудования DPI Мосты 4 ДОБАВИТЬ

| НАЗВАНИЕ | НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ DPI | МОСТЫ |
|-------------------|---------------------------|-------|
| Данные не найдены | | |

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Форма добавления IGW



Перед тем как создавать профиль IGW добавьте FastDPI сервер в основном интерфейсе DPIUI 2 в разделе "Администратор"->"Оборудование"

Редактирование

В разделе "Профили ISP и IGW"→"Список IGW" нажмите кнопку "Редактировать профиль".

ПРОФИЛИ ISP И IGW / СПИСОК IGW

СПИСОК IGW

Выберите профиль IGW из списка

Поиск по таблице

| НАЗВАНИЕ | РЕЖИМ | ДАТА |
|----------|----------|---------------|
| igw1 | Алгоритм | 11.08.2019.08 |

ЭКСПОРТ


редактировать

Редактировать профиль

Откроется форма создания/редактирования профиля IGW, внесите необходимые Вам изменения и нажмите "Сохранить изменения".

Удаление

В разделе "Профили ISP и IGW"→"Список IGW" нажмите кнопку "Удалить" и подтвердите/отмените действие.

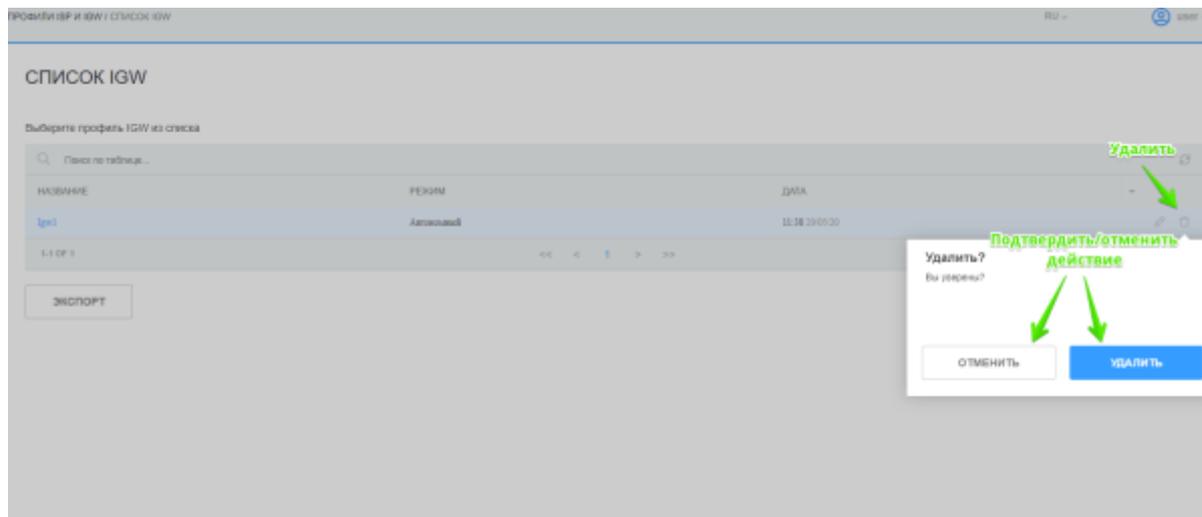

Внимание: Перед удалением профиля проверьте наличие ISP профилей, которые ссылаются на этот профиль!

Настройка веб-сервера для глобальных списков

Собственный веб-сервер

1. Подготовить машину с установленной CentOS7+
2. Создать беспарольного sudo пользователя аналогично описанию в разделе [Dpiui2:Настройка подключения к dpi](#)
3. Запустите следующий скрипт:

```
rpm --import http://vasexperts.ru/centos/RPM-GPG-KEY-vasexperts.ru
rpm -Uvh http://vasexperts.ru/centos/6/x86_64/vasexperts-repo-1-0.noarch.rpm
yum install dpiutils -y
yum install httpd -y
yum install unzip -y

mkdir /var/www/html/blacklists
chmod -R 777 /var/www/html/blacklists

echo "
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot \"/var/www/html/blacklists\"

    <proxy *>
        Order deny,allow
        Allow from all
    </proxy>
</VirtualHost>
" > /etc/httpd/conf.d/bl_lists.conf
```

```
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload
```

```
systemctl enable httpd.service
systemctl restart httpd.service
```

4. В конфигурации druii2 в разделе [Ulr](#) настроек указать данные для доступа к Web-серверу

5. В настройках всех подключенных FastDPI-серверов указать путь к Custom спискам блокировок:

```
# Словарь URL для блокирования по протоколу HTTP (custom_url_black_list)
custom_url_black_list=http://<IP адрес Web-сервера>/blacklist.dict
```

```
# Словарь имен для блокирования протокола HTTPS по сертификату
(custom_cname_black_list)
custom_cname_black_list=http://<IP адрес Web-сервера>/blacklistcn.dict
```

```
# Словарь IP адресов для блокирования протокола HTTPS по IP
(custom_ip_black_list)
custom_ip_black_list=http://<IP адрес Web-сервера>/blacklistip.dict
```

```
# Словарь имен хостов для блокирования HTTPS по SNI (custom_sni_black_list)
custom_sni_black_list=http://<IP адрес Web-сервера>/blacklistsni.dict
```

Правила DSCP

Перейдите в раздел "Приложения и полисинги" → "Правила DSCP".

ПРАВИЛА DSCP

Установите приоритет DSCP для приложений, чтобы использовать его в профиле ISP, или используйте DSCP, чтобы заблокировать приложения на всех устройствах DPI.

Предупреждение: Приоритет работает глобально.

Форма создания правила

Установить приоритет для протокола

Нажмите модуль или протокол или используйте всевозможный список протоколов.

Протокол: [Выбор] Протокол приложения: [Выбор] Приоритет: [Выбор]

Включить/выключить правило

| протокол / группа | применяется | приоритет | редактор | дата | редактировать правило |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------|------------------|-----------------------|
| ESP | ESP | cs2 | | 15.08.2013 11:11 | |
| ИИИИИ | Телематический анализ | cs4 | | 14.08.2013 11:11 | |
| UDP | Сетевые сервисы | cs1 | | 14.08.2013 11:11 | |
| HTTP | Сетевые сервисы | cs1 | | 14.08.2013 11:11 | |
| HTTP | Сетевые сервисы | cs1 | | 14.08.2013 11:11 | |
| HTTP | Мессенджеры | cs1 | | 14.08.2013 11:11 | |

Просмотр протоколов в группе

Удалить правило

Создание

В форме создания правила:

- Выбрать тип правила: Протокол(по умолчанию) | Группа протоколов
- Введите имя протокола приложения и выберите нужный из представленного списка | Выберите группу протоколов;
- Выберите приоритет из представленного списка.

Сохраните правило путем нажатия кнопки "Установить DSCP".



В случае, если существует правило для протокола, который принадлежит к группе протоколов, для которой существует правило с другим приоритетом, в конфигурации для этого протокола применится приоритет, установленный в правиле для протокола.


Редактирование

В списке правил DSCP нажмите на кнопку "Редактировать правило". В открывшейся форме редактирования правила DSCP задайте необходимый приоритет и сохраните изменения нажатием кнопки "Установить DSCP".

| ПРОТОКОЛ / ГРУППА | ПРИОРИТЕТ | ДАТА | |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| RTP | cs1 | 1458 20 12:21 | |
| video | Телефонный доступ | cs4 | 1438 20 12:21 |
| ipsec | Сетевые сервисы | cs1 | 1434 20 12:21 |
| voice | Сетевые сервисы | cs1 | 1449 20 12:21 |
| ipsec | Остаток в разделе | cs6 | 1448 20 12:21 |
| voice | Мультимедиа | cs1 | 1444 20 12:21 |

Удаление

В списке правил DSCP нажмите на кнопку "Удалить правило" и, в появившемся окне, подтвердите либо отмените действие.

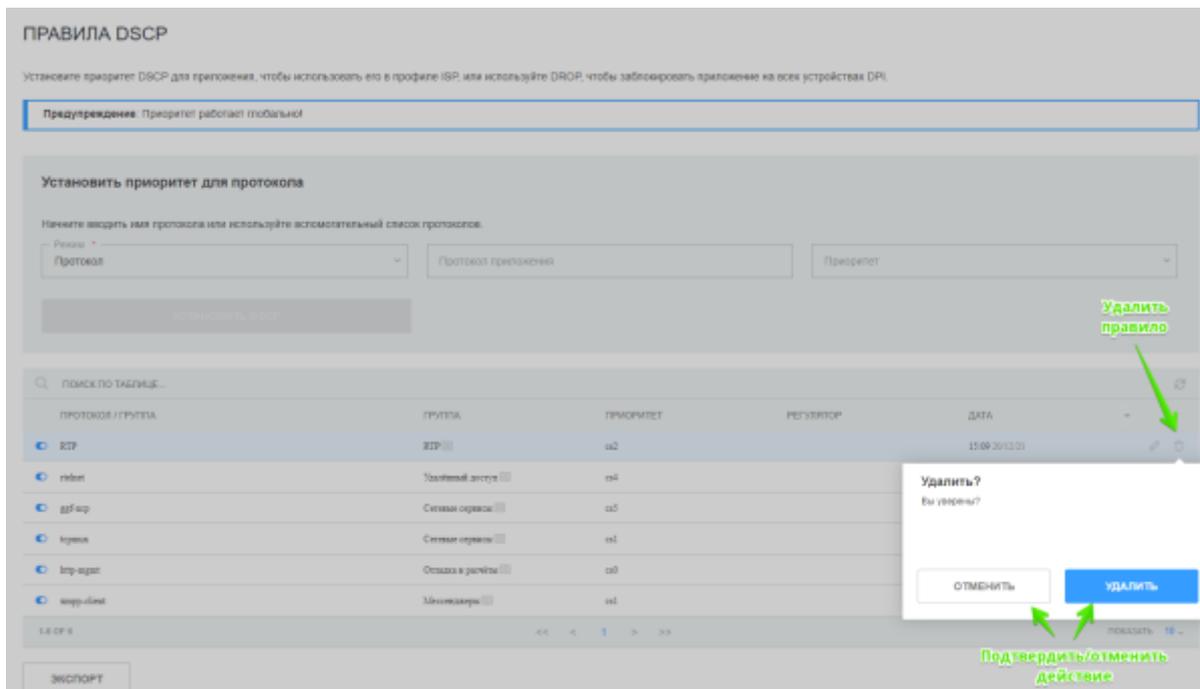

Фильтр номеров АС

Перейдите в раздел "Фильтр номеров АС".



Создание

В форме создания правила:


- Укажите номер АС;
- Выберите приоритет из представленного списка;
- Укажите название правила;
- Укажите описание правила;

Сохраните правило путем нажатия кнопки "Установить DSCP".

Редактирование

В списке правил DSCP в направлении ASN нажмите на кнопку "Редактировать правило". В открывшейся форме редактирования правила DSCP в направлении ASN при необходимости:


- Выберите приоритет из представленного списка;
- Укажите название правила;
- Укажите описание правила;

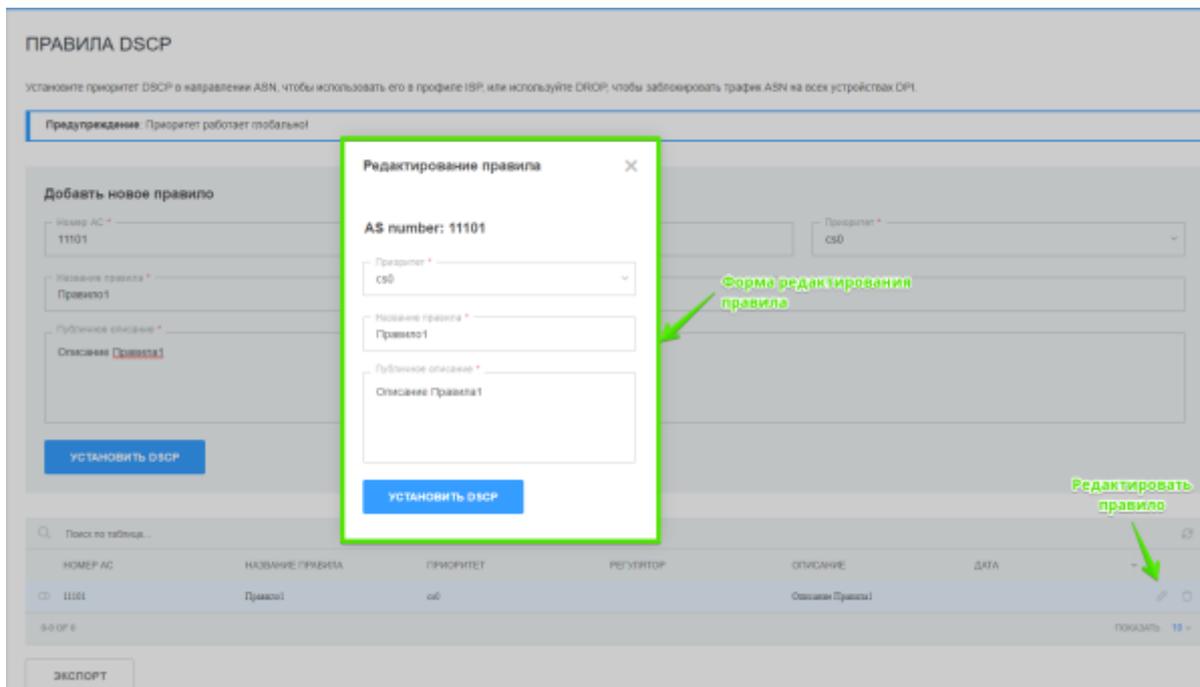

Сохраните изменения путем нажатия кнопки "Установить DSCP".


Удаление

В списке правил DSCP в направлении ASN нажмите на кнопку "Удалить правило" и, в появившемся окне, подтвердите либо отмените действие.

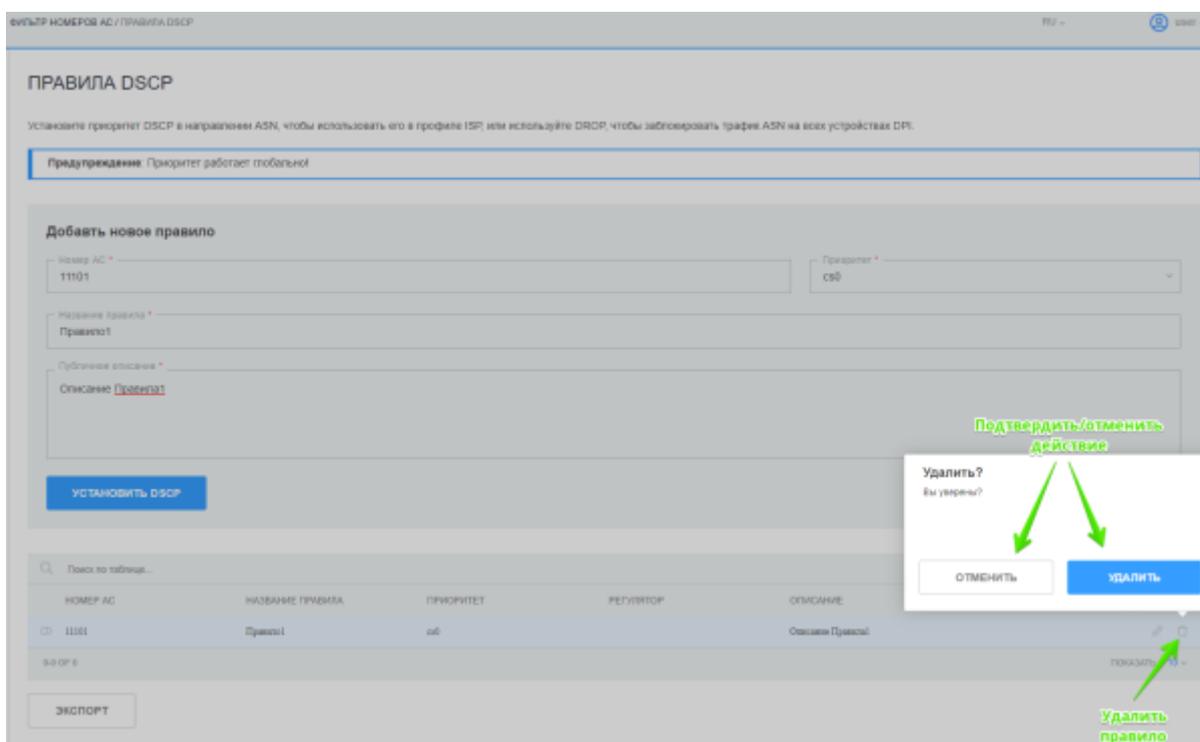


Исключение IP & АС

Перейдите в раздел "Исключение IP & AC".

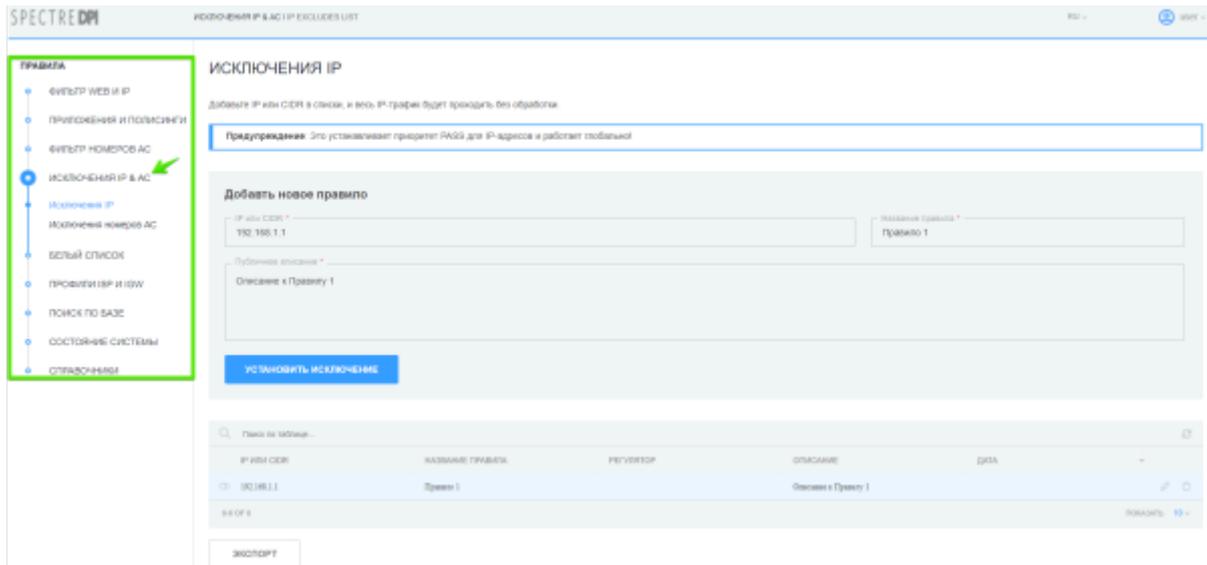

Исключение IP

Перейдите в раздел "Исключение IP & AC" → "Исключение IP".

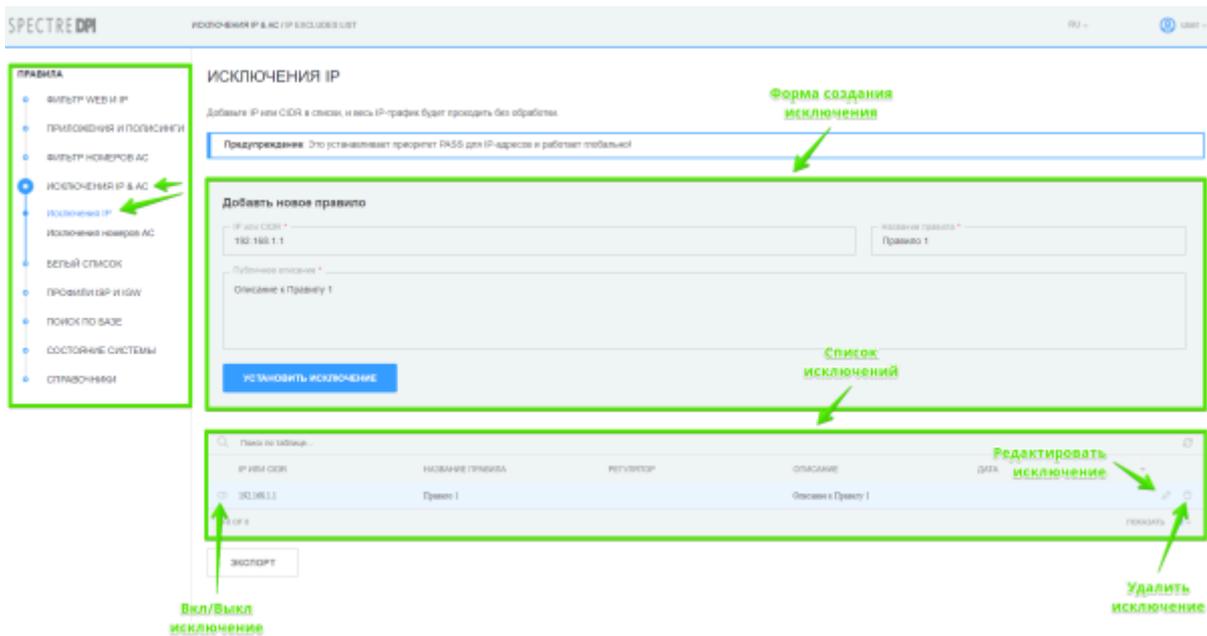

Создание

В форме создания правила:

- Укажите IP/CIDR;
- Укажите название правила;
- Укажите описание правила;

Сохраните правило путем нажатия кнопки "Установить исключение".

Редактирование

Нажмите на кнопку "Редактировать исключение". В форме редактирования правила есть возможность изменить:

- название правила;
- описание правила.

Редактирование правила ✕

IP or CIDR: 192.168.1.1

Название правила *
Правило 1

Публичное описание *
Описание к Правилу 1

УСТАНОВИТЬ DSCP

Сохраните изменения путем нажатия кнопки "Установить DSCP".


Удаление

В списке исключений нажмите на кнопку "Удалить исключение" и, в появившемся окне, подтвердите либо отмените удаление.



Исключение номеров АС

Перейдите в раздел "Исключение IP & АС"→"Исключение номеров АС".

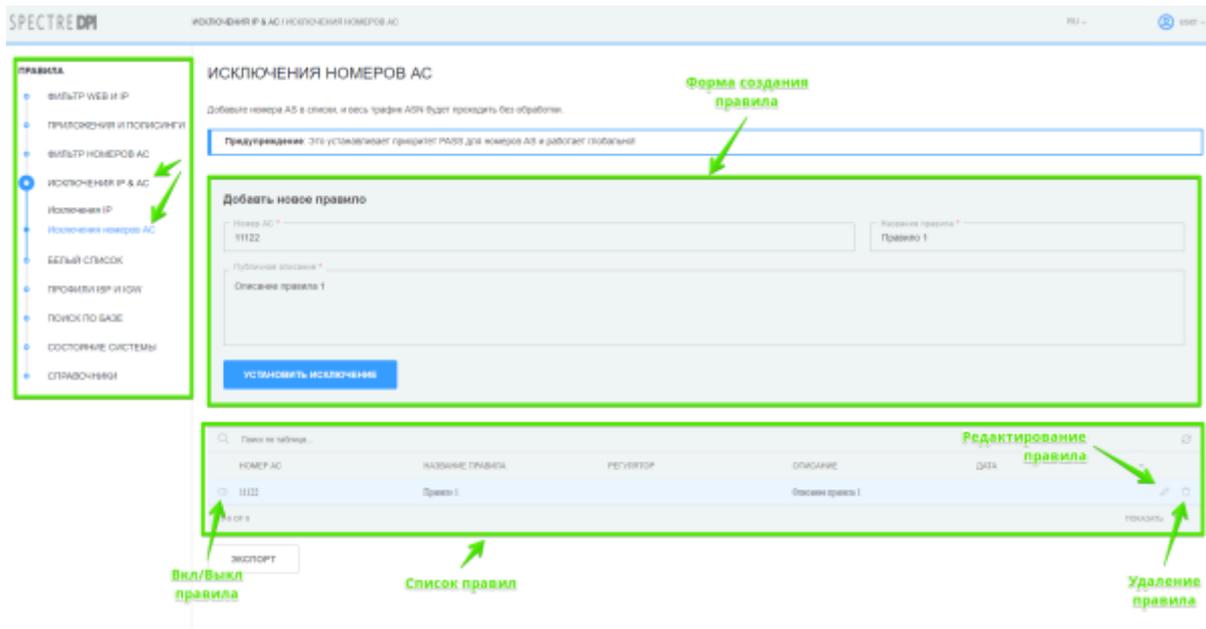

Создание

В форме создания правила:

- Укажите номер АС;
- Укажите название правила;
- Укажите описание правила;

Сохраните правило путем нажатия кнопки "Установить исключение".

Редактирование

Нажмите на кнопку "Редактировать правило". В форме редактирования правила есть возможность изменить:


- название правила;
- описание правила.



Сохраните изменения путем нажатия кнопки "Установить DSCP".

Удаление

В списке исключений нажмите на кнопку "Удалить правило" и, в появившемся окне, подтвердите либо отмените удаление.

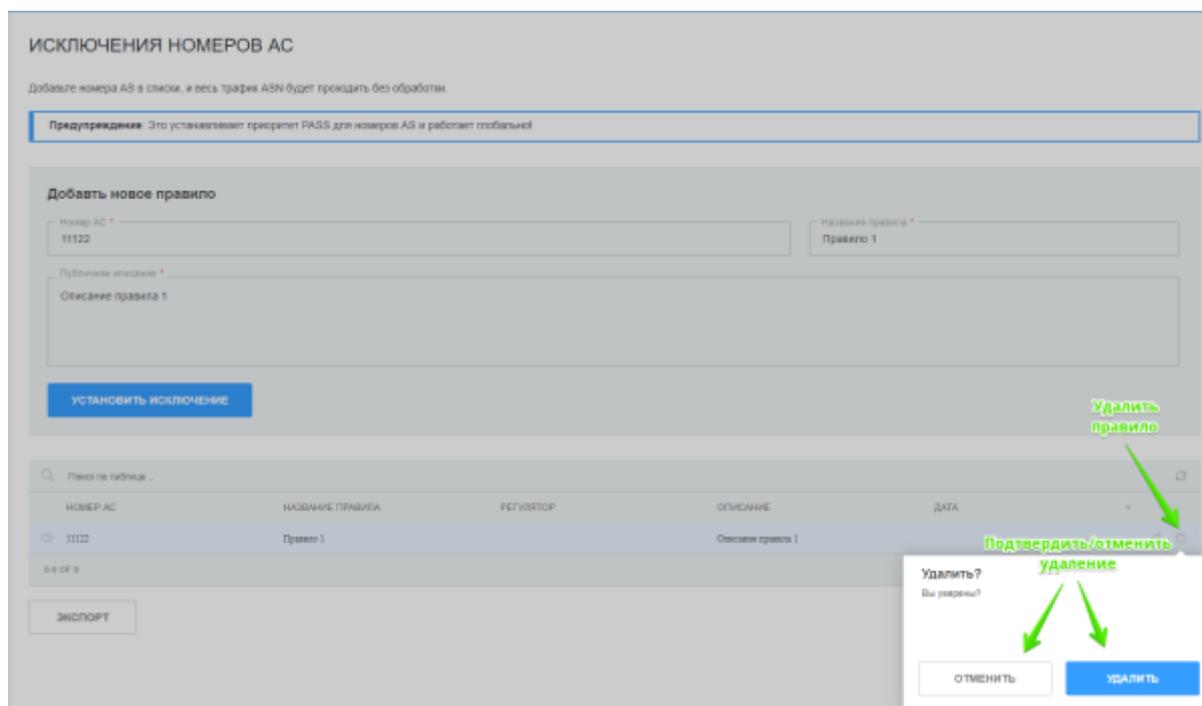

Управление VIP абонентами

Назначение данного раздела

Данный раздел предназначен для управления VIP Абонентами.

VIP Абоненты и их привилегии


VIP Абоненты - это подключаемая услуга пользователю, которая позволяет иметь свободный доступ в интернет.

Привилегии:

- Свободный доступ к приложениям на которые наложен запрет на использование;
- Для данных пользователей не подключается фильтрация трафика.

Начало работы с разделом

Перейдите в раздел "Исключение IP & AC"→"VIP Абоненты".

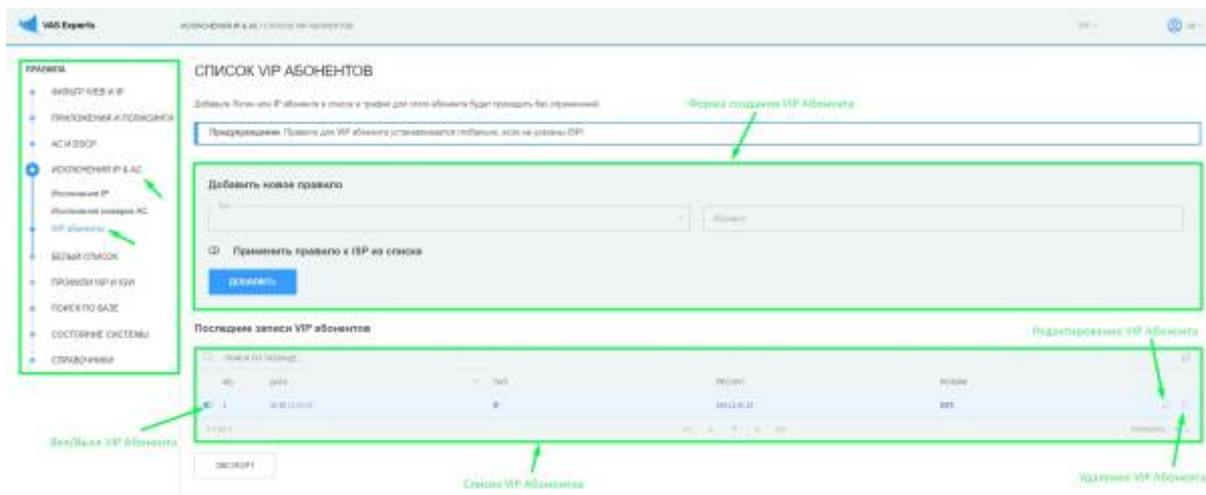

При добавлении VIP Абонента, на оборудовании к добавленному логину или IP применится 15ая услуга

Создание

В форме создания VIP Абонента:

- Выберите в выпадающем списке тип IP или Login;
- Укажите IP или Login в поле Абонент, в зависимости от того, что вы выбрали в выпадающем списке;
- Вы можете применить правило к ISP из списка и выбрать несколько ISP или же нажать на кнопку "Выбрать все". Если вы случайно нажали кнопку "Выбрать все", то нажмите на кнопку "Снять все";
- Если ваш ползунок выключен на применении к определенным ISP, то новое правило будет установлено **глобально** на всех ISP.

Сохраните VIP Абонента путем нажатия кнопку "Добавить".

Редактирование

Нажмите на кнопку "Редактировать VIP Абонента". В форме редактирования правила есть возможность изменить:

- Применение к определенным ISP из списка;
- Убрать или добавить ISP.


Сохраните изменения путем нажатия кнопки "Сохранить".

Удаление

В списке VIP Абонентов нажмите на кнопку "Удалить VIP Абонента" и, в появившемся окне, подтвердите либо отмените удаление.

Настройка ISP

Перейдите в раздел "Профили ISP и IGW" → "Список ISP".

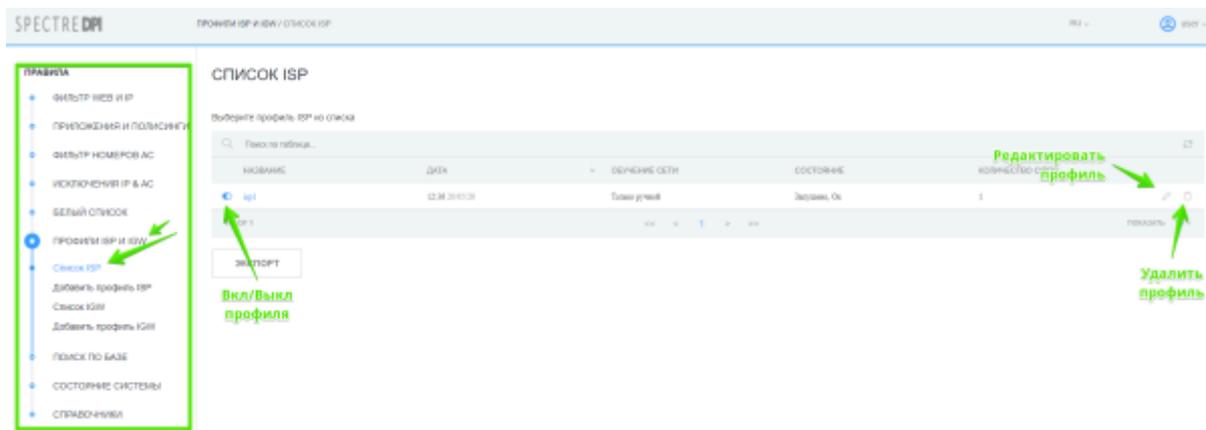


Создание ISP профиля

Для добавления нового профиля IGW перейдите в раздел "Профили ISP и IGW" → "Добавить профиль ISP".

В форме укажите:

- Имя профиля ISP;
- Выберите бордер из представленного списка;
- Логин, который будет использоваться на узле DPI;
- Префикс для списков на узле DPI (будет использоваться как имя профиля услуг на узле);
- Выберите используемые мосты выбранного бордера;
- Выберите Обучение сети для получения адресов данного профиля;
- Укажите адрес/сети данного ISP (при необходимости).

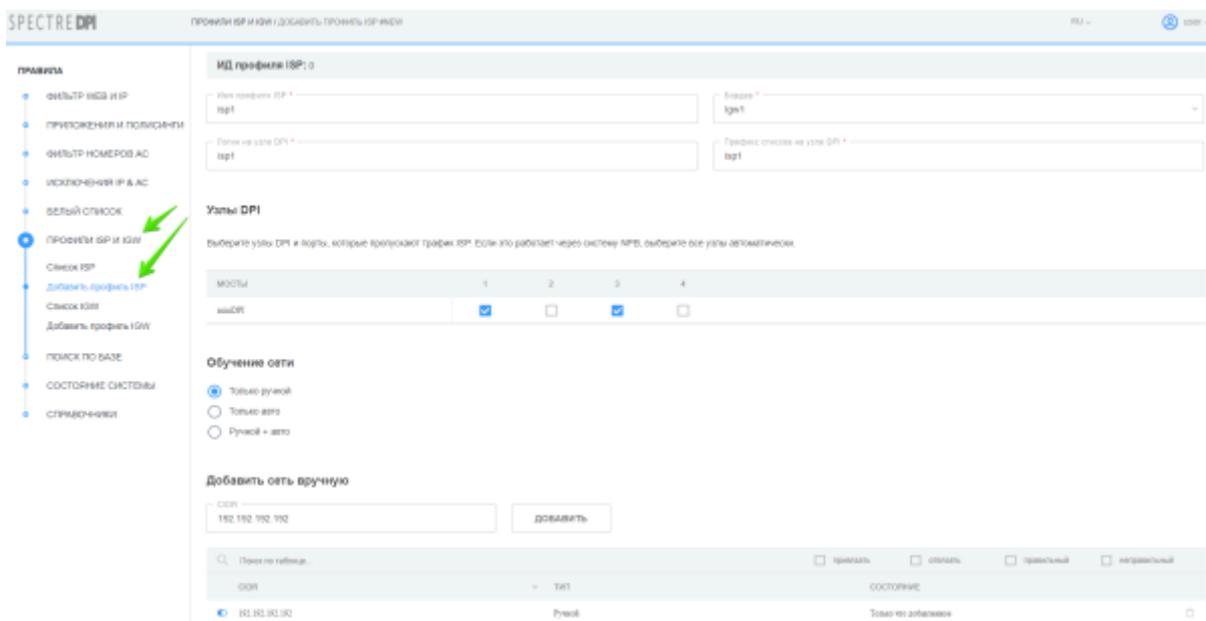

Нажмите кнопку "Сохранить изменения" или "Сохранить и Отключить/Включить".



По умолчанию профиль ISP при создании включен. На узлы DPI выгружаются только включенные профили.


Редактирование ISP профиля

В разделе "Профили ISP и IGW"→"Список ISP" нажмите кнопку "Редактировать профиль".

Откроется форма создания/редактирования профиля ISP, внесите ,необходимые Вам, изменения и нажмите кнопку "Сохранить изменения" или "Сохранить и Отключить/Включить".

Удаление ISP профиля


В разделе "Профили ISP и IGW"→"Список ISP" нажмите кнопку "Удалить" и подтвердите/отмените действие.

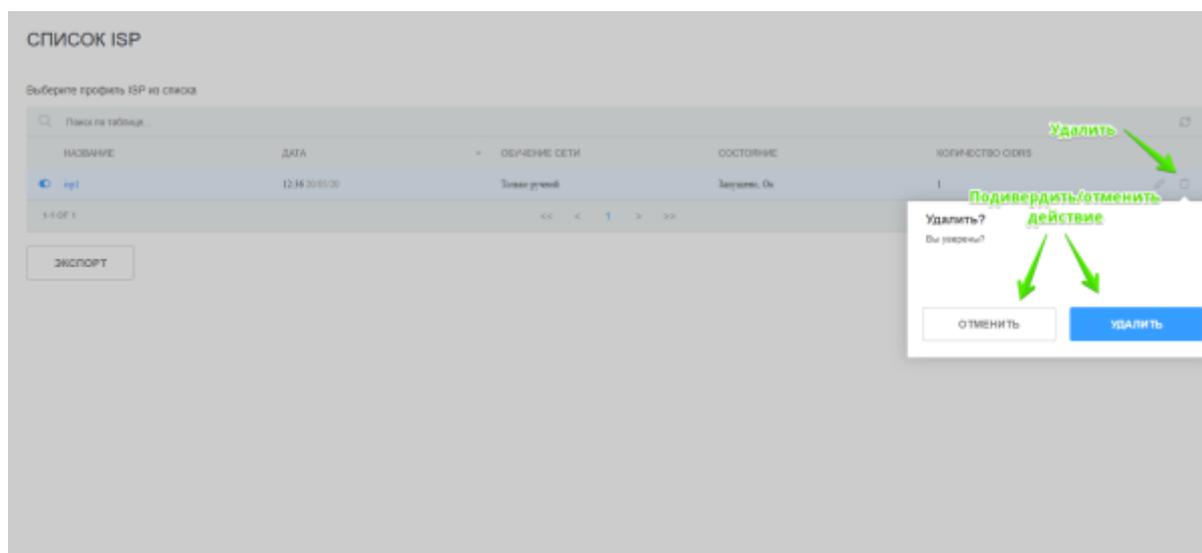

Внимание: Перед удалением профиля проверьте наличие правил, которые ссылаются на этот профиль!

Профиль полисинга

Перейдите в раздел "Приложения и полисинги"→"Профили полисинга".

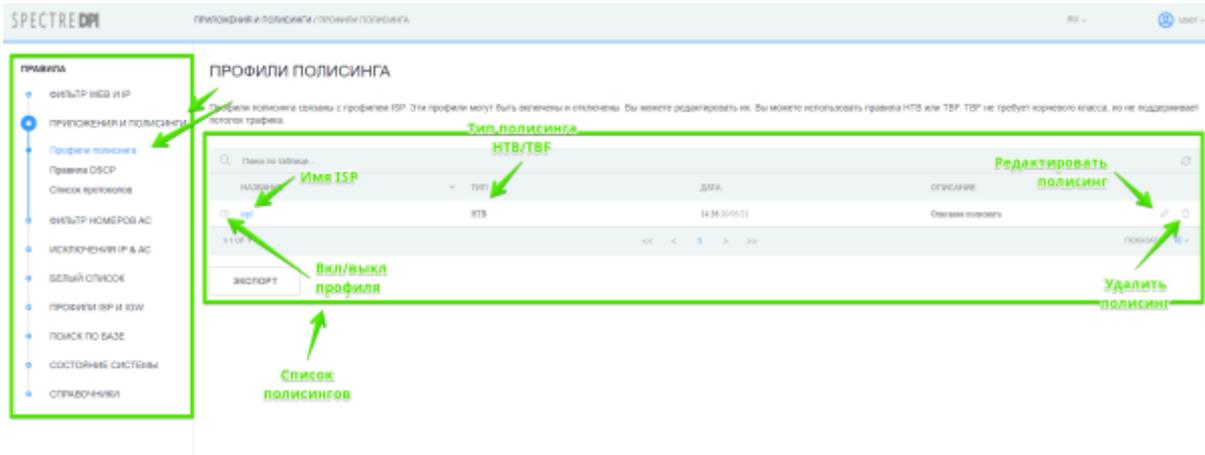

Редактирование профиля полисинга

Нажмите на кнопку "Редактировать полисинг".

Профили полисинга связаны с профилем ISP. Эти профили могут быть включены и отключены. Вы можете редактировать их. Вы можете использовать правила NTB или TBF. TBF не требует корневого класса, но не поддерживает поток трафика.

Имя профиля: **isp1** (Включено) Настройка профиля ISP

Описание *

Описание полисинга

Тип полисинга * АВТОЗАПОЛНЕНИЕ

NTB

| Включенный профиль: | | Исключенный профиль: | | |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| CS0 | Ед. изм. Бит/с | CS0 | Ед. изм. Бит/с | <input type="checkbox"/> Список приложений для CS0 |
| CS1 | Ед. изм. Бит/с | CS1 | Ед. изм. Бит/с | <input type="checkbox"/> Список приложений для CS1 |
| CS2 | Ед. изм. Бит/с | CS2 | Ед. изм. Бит/с | <input type="checkbox"/> Список приложений для CS2 |
| CS3 | Ед. изм. Бит/с | CS3 | Ед. изм. Бит/с | <input type="checkbox"/> Список приложений для CS3 |
| CS4 | Ед. изм. Бит/с | CS4 | Ед. изм. Бит/с | <input type="checkbox"/> Список приложений для CS4 |
| CS5 | Ед. изм. Бит/с | CS5 | Ед. изм. Бит/с | <input type="checkbox"/> Список приложений для CS5 |
| CS6 | Ед. изм. Бит/с | CS6 | Ед. изм. Бит/с | <input type="checkbox"/> Список приложений для CS6 |

В открывающейся форме редактирования полисинга:

- Введите описание профиля;
- Выберите тип полисинга TBF/NTB (в зависимости от выбранного типа форма со значениями по классам будет выглядеть по-разному)

Вы можете воспользоваться автозаполнением конфигурации:



- Для NTB типа: rate=8Бит/с, ceil=значение, которое было указано в форме автозаполнения;
- Для TBF типа: rate=значение, которое было указано в форме автозаполнения.

Для того, чтобы сохранить изменения профиля, нажмите кнопку "Сохранить профиль" либо "Сохранить и отключить/включить".



По умолчанию профиль полисинга отключен.

Удаление профиля полисинга

Удалить профиль можно либо путем нажатия кнопки "Удалить профиль" в списке профилей полисингов либо на странице редактирования профиля нажатием кнопки "Удалить профиль".

Фильтр WEB и IP

Список правил блокировок

Перейдите в раздел "Фильтр WEB и IP".

Фильтр WEB и IP

Количество заблокированных ресурсов по типам

| Тип | активно | выключено | всего |
|-----|---------|-----------|-------|
| DN | 2 | 9 | 2 |
| IP | 2 | 9 | 2 |

Список заблокированных ресурсов

| ID | дата | тип | ресурс | провереный ресурс | регулятор | причина | |
|----------|------|---------------|--------|-------------------|---------------|-----------|----------|
| Заклепки | 5 | 11.08.2019 02 | DN | facebook.com | *facebook.com | Регулятор | facebook |
| Заклепки | 5 | 11.08.2019 02 | DN | facebook.com | facebook.com | Регулятор | facebook |
| Заклепки | 5 | 11.08.2019 02 | DN | facebook.com | *facebook.com | Регулятор | facebook |
| Заклепки | 5 | 11.08.2019 02 | DN | facebook.com | facebook.com | Регулятор | facebook |

Редактировать правило

Создание/Редактирование правила блокировки

- Для создания нового правила блокировка ресурса перейдите в раздел "Фильтр WEB и IP" → "Добавить новое правило";
- Для внесения изменений в существующее правило перейдите в раздел "Фильтр WEB и IP" и нажмите на кнопку "Редактировать правило".

В открывшейся форме:

- Выберите регулятор;
- Выберите категорию;
- Введите публичное описание правила;
- Введите скрытое описание правила;

ДОБАВИТЬ ПРАВИЛО #NEW

Ид правила: 0

Ресурс *

vk.com

Тип *

URL

ПРОВЕРИТЬ

Результат проверки: Это ресурс SSL / TLS. Мы можем заблокировать ДСМЕН ЦЕЛКОМ!
Следующие SNI и CN будут добавлены в список:
SNI: vk.com
SNI: *.vk.com
CN: vk.com
CN: *.vk.com

ДОБАВИТЬ В СПИСОК

ИМПОРТ ИЗ ФАЙЛА

В форме проверки/валидации ресурса введите ресурс и выберите его тип:

- В случае, если нет необходимости в проверке/валидации ресурса нажмите "Добавить в список";
- Нажмите кнопку "Проверить". Будет произведен вывод информации по ресурсу, которую можно будет добавить в список блокировок по этому правилу нажатием кнопки "Добавить в список".



В подразделе привязки правила к профилям ISP:

- В случае, если опция "Применит правило к ISP из списка" отключена, данное правило считается глобальным и ресурсы из данного правила включаются в глобальные списки заблокированных ресурсов.
- В случае, если опция "Применит правило к ISP из списка" включена, данное правило применяется только к ISP профилям, которые отмечены в данном правиле и ресурсы из данного правила включаются в списки блокировок по этим ISP профилям.

Удаление правила блокировки

Перейдите в раздел «Фильтр WEB и IP» и нажмите на кнопку «Редактировать правило».

Выберите тип ресурса и укажите в этом поле URL, SNI, CN, IP, IP: PORT или CIDR.

Ресурс: Тип:

Список ресурсов

| ТИП | РЕСУРС | ПРОВЕРЕННЫЙ РЕСУРС | СТАТУС |
|-----|--------------|--------------------|-----------------------------------|
| СН | facebook.com | facebook.com | Применен <input type="checkbox"/> |
| СН | facebook.com | *facebook.com | Применен <input type="checkbox"/> |
| SNI | facebook.com | facebook.com | Применен <input type="checkbox"/> |
| SNI | facebook.com | *facebook.com | Применен <input type="checkbox"/> |

Применить правило к ISP из списка Правило будет применяться ко всем ISP по умолчанию.

Журнал действий

| ДАТА | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | ДЕЙСТВИЕ | НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ | Удалить правило |
|------------------|--------------|-------------------|----------------|--|
| 11.08.2015 22:02 | admin | The rule created. | | <input type="button" value="Удалить правило"/> |

1 of 1



Внимание: Перед удалением убедитесь, что данное правило не ссылается на ISP профили.

Проверка домена

Перейдите в раздел "Фильтр WEB и IP" → "Проверить домен".



В поле ввода "Проверка ресурса" введите URL ресурса, информацию о котором Вы хотите проверить, и нажмите кнопку "Проверить". Под формой выведется информация о введенном Вами ресурсе:

- SSL/TLS, тип блокировки;
- Информация о сертификате;
- Список DNS;
- Рекомендации о значениях, которые нужно использовать для блокировки данного ресурса.

ПРОВЕРИТЬ ДОМЕН

Введите IP или URL с префиксом **http/https**, чтобы проверить, что ресурс создает правильное правило

Проверка ресурса
testa.ru

ПРОВЕРИТЬ

Этот ресурс: SSL/TLS, Тип блокировки: FULL DOMAIN

SSL/TLS, тип блокировки

Информация о сертификате

| Общая информация по сертификату | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Область кля | *.testa.ru |
| SANs | |
| DNS | *.testa.ru |
| DNS | testa.ru |
| Область исключений SANs | 2 |
| SSL | |
| Алгоритм подписи | sha256WithRSAEncryption |
| Тип ключа | RSA |
| Размер ключа | 2048 bits |
| Серийный номер | 517068413858478924962843112971484208 |
| Ис до | 00:00:18:18:29 |
| Ис после | 12:00:26:13:27 |
| Количество сертификатов | 3 |

| Информация о DNS | | | |
|------------------|-----------------|----------------|------|
| тип | название домена | адрес | TTL |
| A | testa.ru | 88.18.72.38 | 359 |
| A | testa.ru | 88.18.72.33 | 359 |
| A | testa.ru | 88.18.72.27 | 359 |
| A | testa.ru | 88.18.72.32 | 359 |
| A | testa.ru | 88.18.72.39 | 359 |
| A | testa.ru | 88.18.72.36 | 359 |
| NS | testa.ru | ns4.rambler.ru | 600 |
| NS | testa.ru | ns7.rambler.ru | 600 |
| NS | testa.ru | ns3.rambler.ru | 600 |
| NS | testa.ru | ns2.rambler.ru | 600 |
| NS | testa.ru | ns5.rambler.ru | 3600 |
| NS | testa.ru | ns6.rambler.ru | 3600 |

DNS ресурс: Нет

Список DNS

| Информация о результате | |
|---|------------|
| Чтобы заблокировать этот ресурс с помощью сертификата используйте | |
| CN | testa.ru |
| CN | *.testa.ru |
| DNS | testa.ru |
| DNS | *.testa.ru |

Создать файл-исключения в формате


Рекомендации для блокировки ресурса

Поиск по базе (среди правил блокировки)

Перейдите в раздел "Фильтр WEB и IP" → "Поиск по базе".

В поле "IP, CIDR, Домен, Комментарий" введите значение в соответствии с подсказками вверху страницы, выберите тип поиска: Полный текст, По ресурсами или По описанию. Нажмите на кнопку "Поиск".


В результате поиска отобразятся все правила блокировок, которые соответствуют выбранным параметрам поиска.

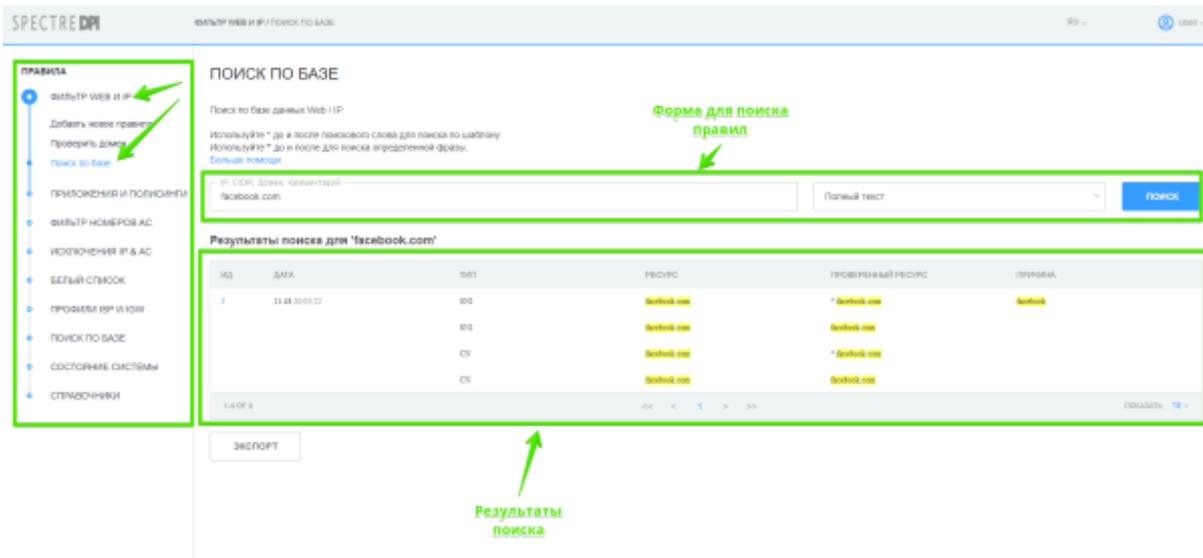

Белый список

Список правил белого списка

Перейдите в раздел "Белый список".

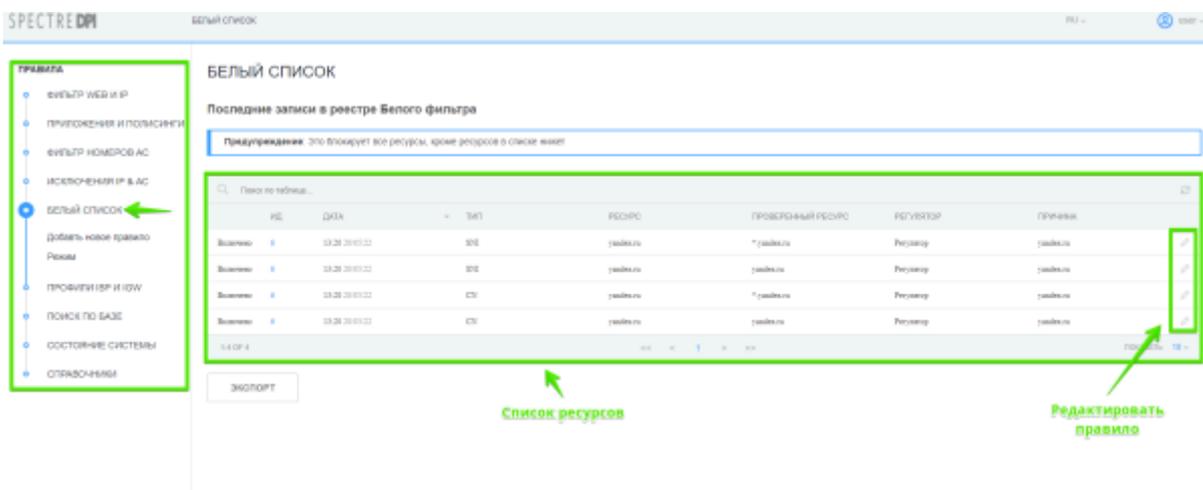


Создание/Редактирование белого списка

- Для создания нового правила белого списка перейдите в раздел "Белый список" → "Добавить новое правило";
- Для внесения изменений в существующее правило перейдите в раздел "Белый список" и нажмите на кнопку "Редактировать правило".


В открывшейся форме:

- Выберите регулятор;
- Выберите категорию;
- Введите публичное описание правила;
- Введите скрытое описание правила;

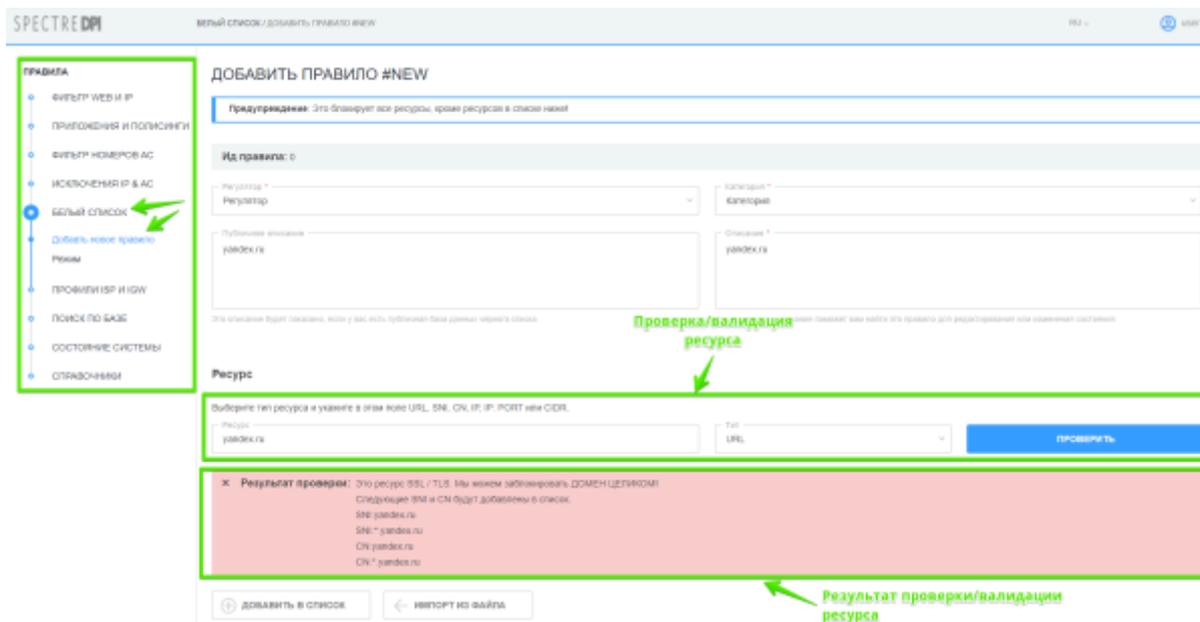

В форме проверки/валидации ресурса введите ресурс и выберите его тип:

- В случае, если нет необходимости в проверке/валидации ресурса нажмите "Добавить в список";
- Нажмите кнопку "Проверить". Будет произведен вывод информации по ресурсу, которую можно будет добавить в список блокировок по этому правилу нажатием кнопки "Добавить в список".

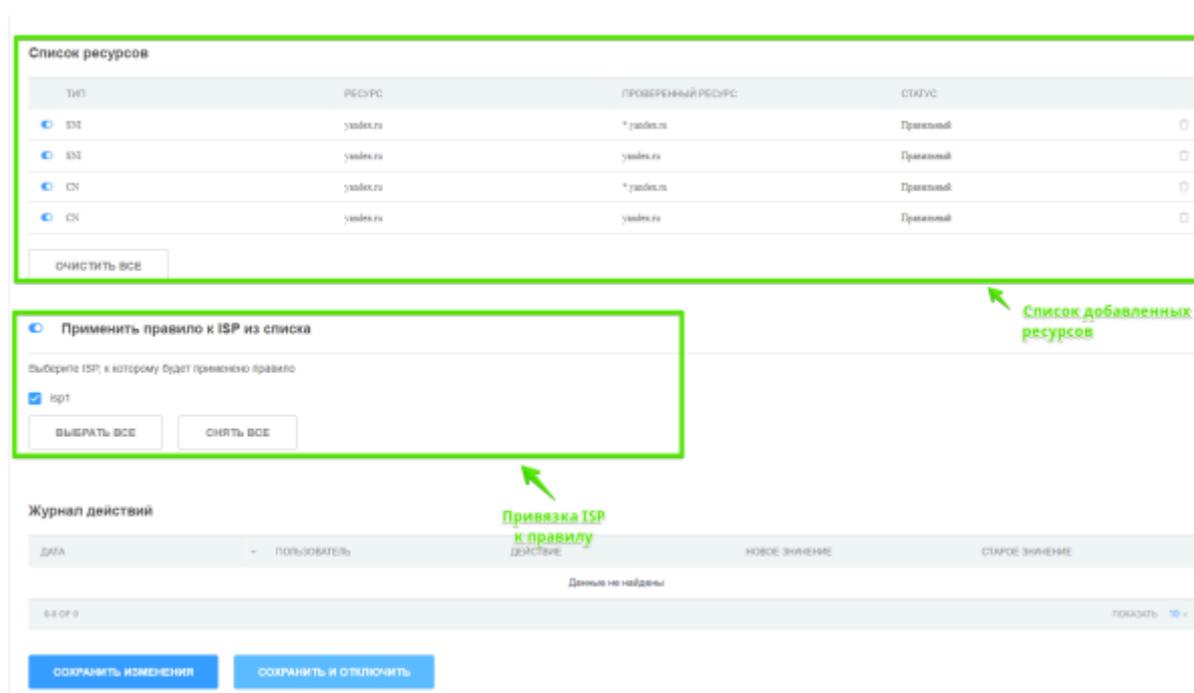

В подразделе привязки правила к профилям ISP:

- В случае, если опция "Применит правило к ISP из списка" отключена, данное правило считается глобальным и ресурсы из данного правила применяются ко всем ISP, у которых включен белый список.
- В случае, если опция "Применит правило к ISP из списка" включена, данное правило применяется только к ISP профилям, которые отмечены в данном правиле.

Удаление правила белого списка

Перейдите в раздел «Белый список» и нажмите на кнопку «Редактировать правило».

| ТИП | РЕСУРС | ПРОВЕРЕННЫЙ РЕСУРС | СТАТУС |
|-----|-----------|--------------------|---------|
| SN | уадекс.рл | уадекс.рл | Правило |
| SN | уадекс.рл | *уадекс.рл | Правило |
| SN | уадекс.рл | уадекс.рл | Правило |
| SN | уадекс.рл | *уадекс.рл | Правило |

ОЧИСТИТЬ ВСЕ

Применить правило к ISP из списка

Выберите ISP, к которому будет применено правило

isp

ВЫБРАТЬ ВСЕ СНЯТЬ ВСЕ

Журнал действий

| ДАТА | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | ДЕЙСТВИЕ | НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ | СТАРОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| 13.10.2015 12:01 | adm | Ты не смел! | | УДАЛИТЬ правило |

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОХРАНИТЬ И ОТКЛЮЧИТЬ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ПРАВИЛО УДАЛИТЬ ПРАВИЛО



Внимание: Перед удалением убедитесь, что данное правило не ссылается на ISP профили.

Управление режимом работы белого списка

Перейдите в раздел "Белый список" → "Режим".

ПРАВИЛА

- фильтр WEB и IP
- ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОЛИСИТИ
- фильтр номеров АС
- ИСКЛЮЧЕНИЯ IP & АС
- БЕЛЫЙ СПИСОК**
- Добавь новое правило
- Режим
- ПРОВЕРКА IP и IDW
- ПОИСК ПО БАЗЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
- СТАНДАРТЫ

БЕЛЫЙ СПИСОК / РЕЖИМ

Глобальный Белый список

Установите режим для глобального белого списка. Он активирует все правила белого списка, помеченные как глобальные. Правила глобального белого списка

Системные

Белый список для ISP

Установите режим белого списка для ISP. Если этот параметр включен для какого-либо ISP, применяются правила белого списка, которые подпадают под ISP.

| ISP | БЕЛЫЙ СПИСОК |
|-----|-------------------------------------|
| isp | |
| isp | <input checked="" type="checkbox"/> |

- При включенном глобальном режиме белого списка услуга белого списка применяется на все ISP профили и списки ресурсов формируются только из глобальных правил белого

списка;

- При включенном режиме белого списка по отдельному профилю ISP услуга белого списка применяется только к ISP, у которого она включена и списки ресурсов формируются только из правил белого списка, в которых отмечен этот ISP профиль;
- В случае комбинации включенных режимов глобального белого списка и белого списка по отдельному профилю ISP происходит конкатенация списков ресурсов для глобальных правил и правил, в которых отмечен ISP профиль. Для остальных ISP применяется услуга белого списка с использованием только глобальных правил белого списка.

Поиск по базе (глобальный)

Перейдите в раздел "Поиск по базе".

В поле "IP,CIDR,Домен, Комментарий" введите значение в соответствии с подсказками вверху страницы, выберите тип поиска: Полный текст, По ресурсами или По описанию. Нажмите на кнопку "Поиск".

В результате поиска отобразятся все правила (с указанием типа правила), которые соответствуют выбранным параметрам поиска.

The screenshot shows the SPECTRE DPM search interface. On the left is a navigation menu with categories like 'ПРАВИЛА', 'ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОДСЛАНКИ', etc. The main area is titled 'ПОИСК ПО БАЗЕ'. It features a search input field with a dropdown menu for search types (Full text, By resource, By description) and a 'Поиск' button. Below the search bar, there are two sections of search results. The first section is for 'facebook.com' and shows a table with columns: ID, DATE, TYPE, RESOURCE, CHECKED RESOURCE, RULE NAME, and DESCRIPTION. The second section is for '192.168.1.1' and shows a similar table. Green arrows point to the search input field (labeled 'Параметры поиска') and the search results tables (labeled 'Результаты поиска').

| ID | DATE | TYPE | RESOURCE | ПРОВЕРЕННЫЙ РЕСУРС | НАЗВАНИЕ ПРАВИЛА | КОММЕНТАРИЙ |
|----|------------|------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | 30.04.2013 | IP | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | Результат IP | |
| 2 | 30.04.2013 | IP | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | Результат IP | |
| 3 | 30.04.2013 | IP | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | Результат IP | |
| 4 | 30.04.2013 | IP | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | Результат IP | |

| ID | DATE | TYPE | RESOURCE | ПРОВЕРЕННЫЙ РЕСУРС | НАЗВАНИЕ ПРАВИЛА | КОММЕНТАРИЙ |
|----|------------|------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 30.04.2013 | IP | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | Правило IP | Описание и Правило |

Мониторинг задач

Перейдите в раздел "Состояние системы".

СРЕДСТВА

- БУКЕТЫ WEB и IP
- ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОДСЯЕТКИ
- БУКЕТЫ НОМЕРОВ АС
- ИСКЛЮЧЕНИЯ IP & АС
- БЕЛЫЙ СПИСОК
- ПРОВЕРКА ИР и ИРВ
- ПОИСК ПО БАЗЕ
- СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
- СПРАВОЧНИК

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Список задач экспорта

| ID | тип | действие | статус | описание статуса | дата | Детали задачи |
|----|------|-----------------------------|---------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | task | LoadInitialProfileList | error | File not connected | 14.03.2019:20 | |
| 11 | log | RefreshListDir | error | Auth: username: password not found | 14.03.2019:20 | |
| 22 | log | OpenServiceProfile | success | | 13.30.2019:20 | |
| 21 | log | GetServiceLogins | success | | 13.30.2019:20 | |
| 20 | log | LoadByMailboxList | success | | 13.27.2019:20 | |
| 19 | log | UpdateMailList | success | | 13.27.2019:20 | |
| 18 | task | PrepareTableForTableDisplay | success | | 13.27.2019:20 | |
| 17 | log | OpenMailboxList | success | | 13.27.2019:20 | |
| 16 | log | PrepareProfileLog | success | | 13.27.2019:20 | |
| 15 | log | PrepareLogInfo | success | | 13.27.2019:20 | |

1-18 OF 22

Экспорт

В данном разделе отображается очередь выполнения задач, статус и время. Для того, чтобы увидеть детали выполнения задачи нажмите на "Детали задачи".

Логи

Логи по данному разделу хранятся в файлах:

```
/var/www/html/dpiui2/backend/storage/logs/ulr*.log
```



Уровень детализации логов задается опцией `ULR_LOAD_LOG_LEVEL` в `.env` файле конфигурации.