

Содержание

7 Автоматическое восстановление из резервных копий	3
<i>Включение автоматического восстановления БД из резервных копий</i>	3
<i>Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий</i>	4


7 Автоматическое восстановление из резервных копий

Начиная с версии 2.25.13 появилась функция автоматического восстановления файлов и БД из резервных копий.




При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер drpui2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).

Для перехода в раздел настроек автоматического восстановления из резервных копий откройте пункт меню Администратор, раздел «**Настройки авто восстановления из резервных копий**».

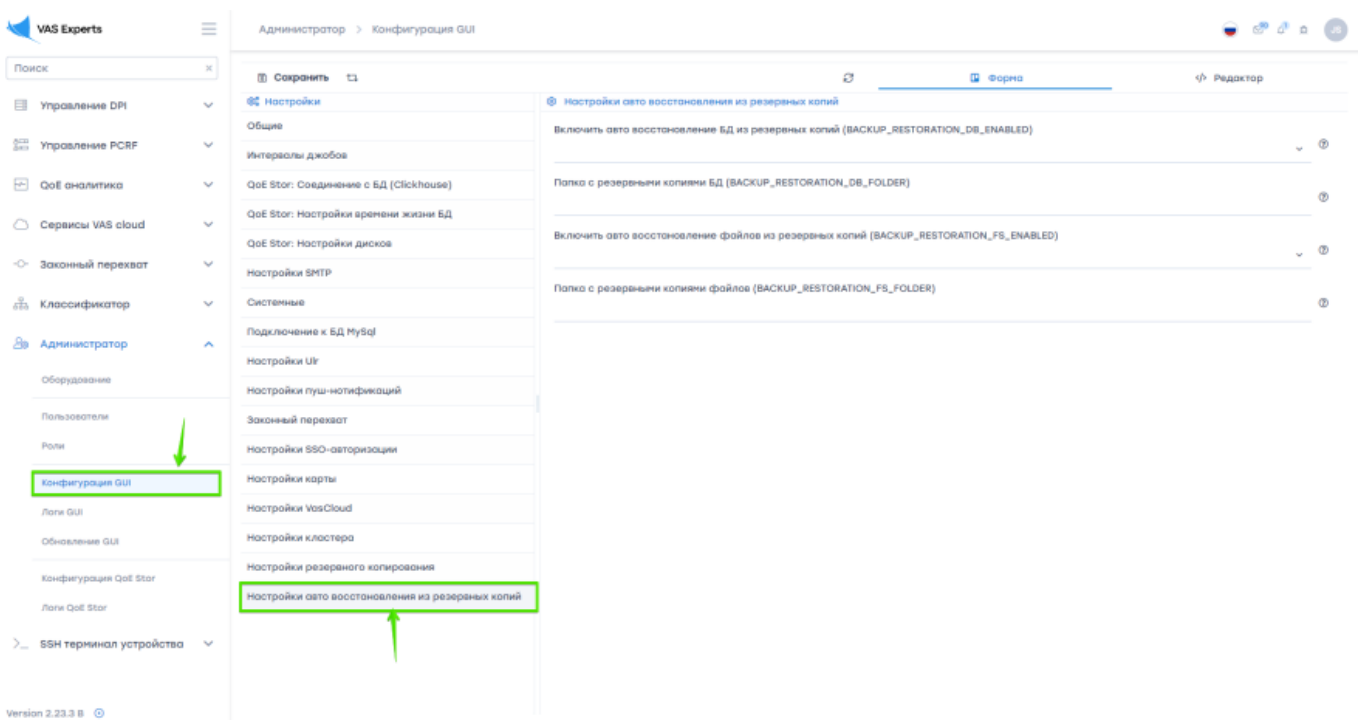

Включение автоматического восстановления БД из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление БД из резервных копий, выберите "Включено".

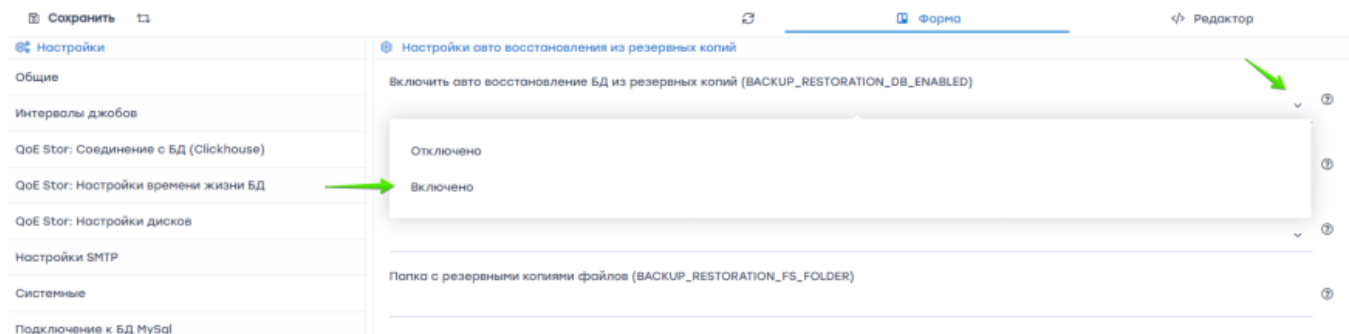

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_RESTORETION_DB_ENABLED** - включить автоматическое восстановление БД из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTORETION_DB_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии БД.

Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий