

Содержание

- 7 Автоматическое восстановление из резервных копий 3
 - Включение автоматического восстановления БД из резервных копий* 3
 - Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий* 4
 - Сохранение изменений* 5


7 Автоматическое восстановление из резервных копий

Начиная с версии 2.25.13 появилась функция автоматического восстановления файлов и БД из резервных копий.




При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер drpui2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).

Для перехода в раздел настроек автоматического восстановления из резервных копий откройте пункт меню Администратор, раздел **«Настройки авто восстановления из резервных копий»**.

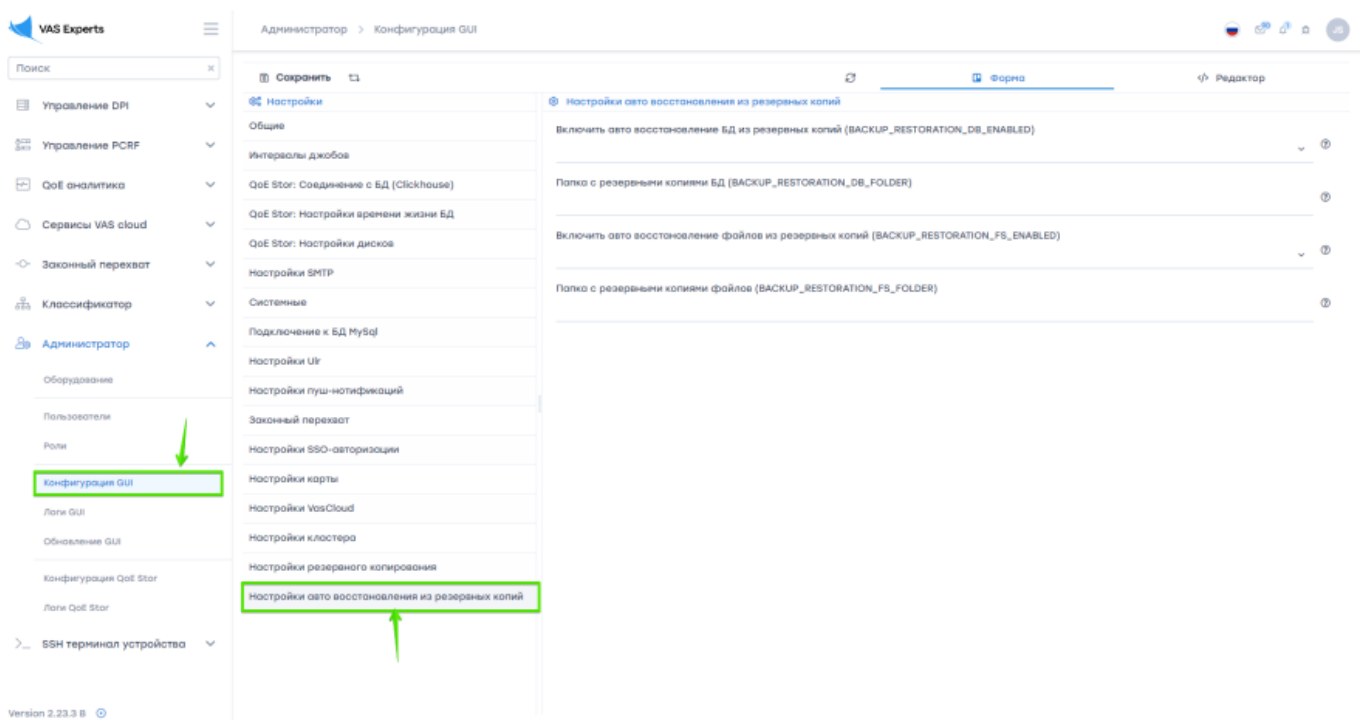

Включение автоматического восстановления БД из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление БД из резервных копий, выберите "Включено".

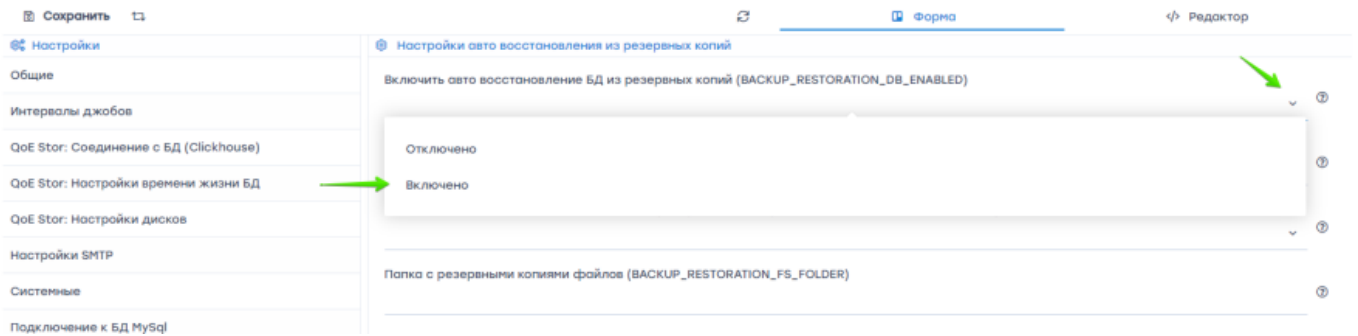


Укажите следующие настройки

- **BACKUP_RESTORETION_DB_ENABLED** - включить автоматическое восстановление БД из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTORETION_DB_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии БД.

Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий, выберите "Включено".

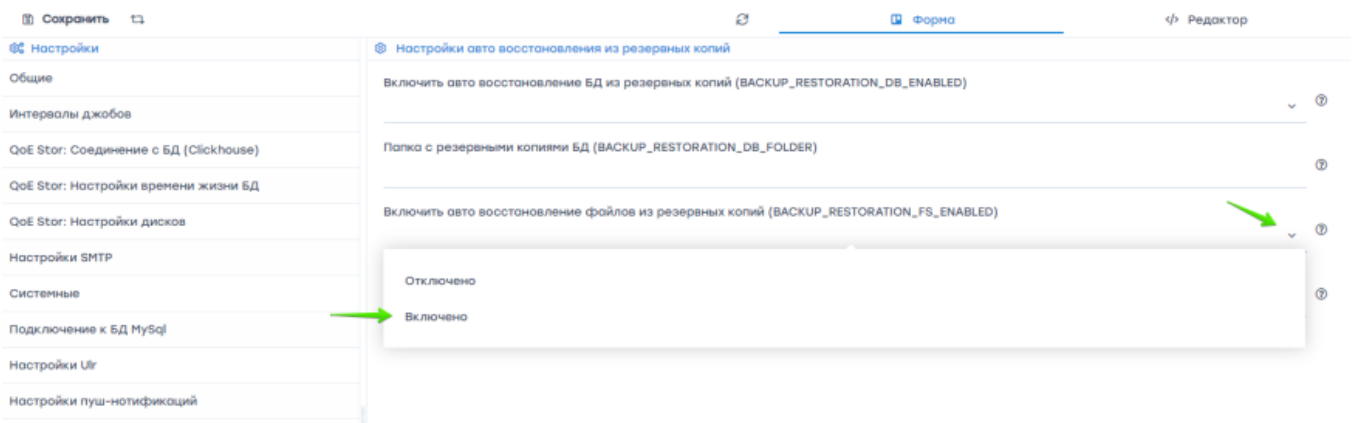

Резервные копии файлов содержат файл **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_RESTORETION_FS_ENABLED** - включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTORETION_FS_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии файлов.

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку **«Сохранить»**.

- **Сохраните текущие настройки.**

Вас Experts

Администратор > Конфигурация GUI

Поиск

Сохранить

Настройки

Общие

Интервалы джобов

QoS Star: Соединение с БД (Clickhouse)

QoS Star: Настройки времени жизни БД

QoS Star: Настройки дисков

Настройки SMTP

Системные

Подключение к БД MySQL

Настройки UIr

Настройки пуш-нотификаций

Законный перехват

Настройки SSO-авторизации

Настройки карты

Настройки VASCloud

Настройки кластера

Настройки резервного копирования

Настройки авто восстановления из резервных копий

Настройки резервного копирования

Включить резервное копирование БД (BACKUP_DB_ENABLED)

Включено

Временной интервал резервного копирования БД, минуты (BACKUP_DB_INTERVAL_MINUTES)

60

Путь для сохранения бэкапов БД (BACKUP_DB_PATH)

/var/plus2_backup/db

Время удаления старых бэкапов БД, минуты (BACKUP_DB_DELETE_OLD_INTERVAL)

0

Включение резервного копирования файлов (BACKUP_FS_ENABLED)

Включено

Временной интервал резервного копирования файлов, минуты (BACKUP_FS_INTERVAL_MINUTES)

60

Путь для сохранения бэкапов файлов (BACKUP_FS_PATH)

/var/plus2_backup/fs

Время удаления старых бэкапов файлов, минуты (BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL)

0

Хост удаленного сервера для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_HOST)

Порт удаленного сервера для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_PORT)

22

Имя пользователя для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_USER)

Пароль для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_PASSWORD)

Форма

Редактор

Version 2.23.3 B