

Содержание

- 7 Автоматическое восстановление из резервных копий 3
 - Включение автоматического восстановления БД из резервных копий* 3
 - Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий* 4
 - Сохранение изменений* 5


7 Автоматическое восстановление из резервных копий

Начиная с версии 2.25.13 появилась функция автоматического восстановления файлов и БД из [резервных копий](#).




При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер drpui2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).

Для перехода в раздел настроек автоматического восстановления из резервных копий откройте пункт меню Администратор, раздел **«Настройки авто восстановления из резервных копий»**.

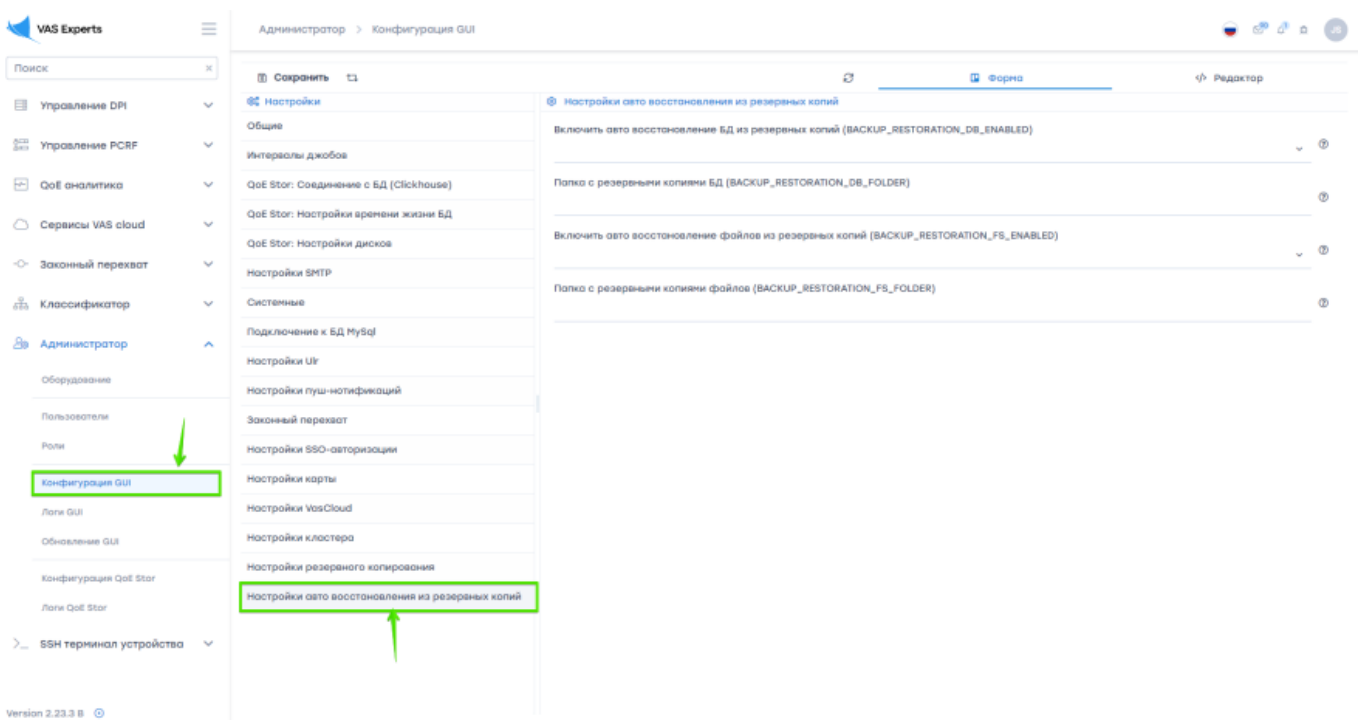

Включение автоматического восстановления БД из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление БД из резервных копий, выберите "Включено".

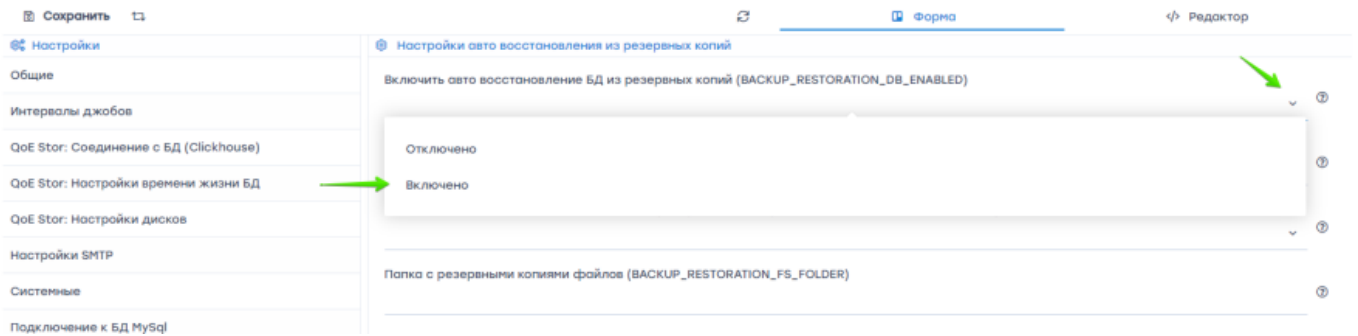


Укажите следующие настройки

- **BACKUP_RESTORETION_DB_ENABLED** - включить автоматическое восстановление БД из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTORETION_DB_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии БД.

Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий, выберите "Включено".

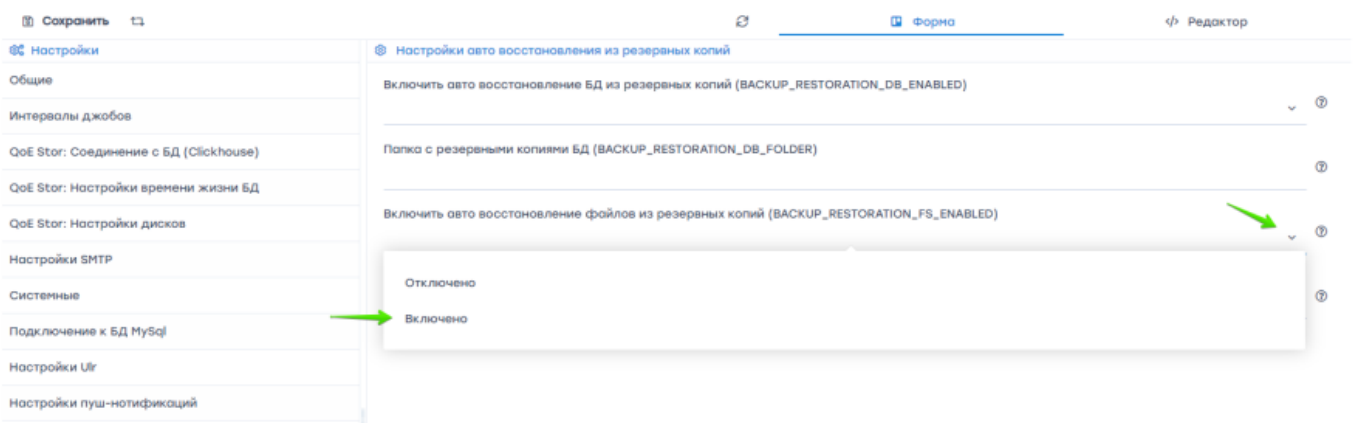

Резервные копии файлов содержат файл **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**


Укажите следующие настройки

- **BACKUP_RESTORETION_FS_ENABLED** - включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTORETION_FS_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии файлов.

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку **«Сохранить»**.

- **Сохраните текущие настройки.**

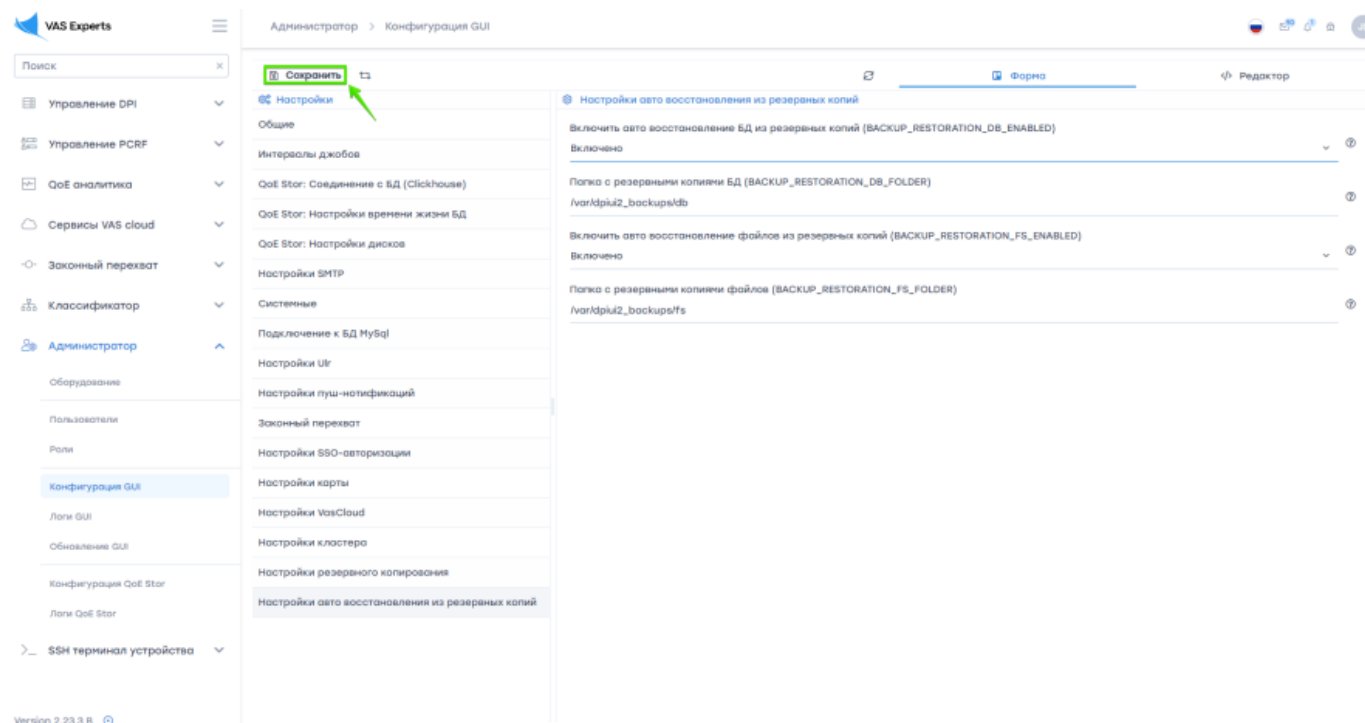

При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер dpiui2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).