


Table of Contents

2 Резервное копирование	3
Конфигурация	3
<i>Включение резервное копирование БД</i>	3
<i>Включение резервное копирование файлов</i>	4
<i>Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере</i>	4
<i>Сохранение изменений</i>	5

2 Резервное копирование


Для перехода в раздел настройки резервного копирования БД и файлов откройте пункт меню Администратор, раздел «**Настройки резервного копирования**».

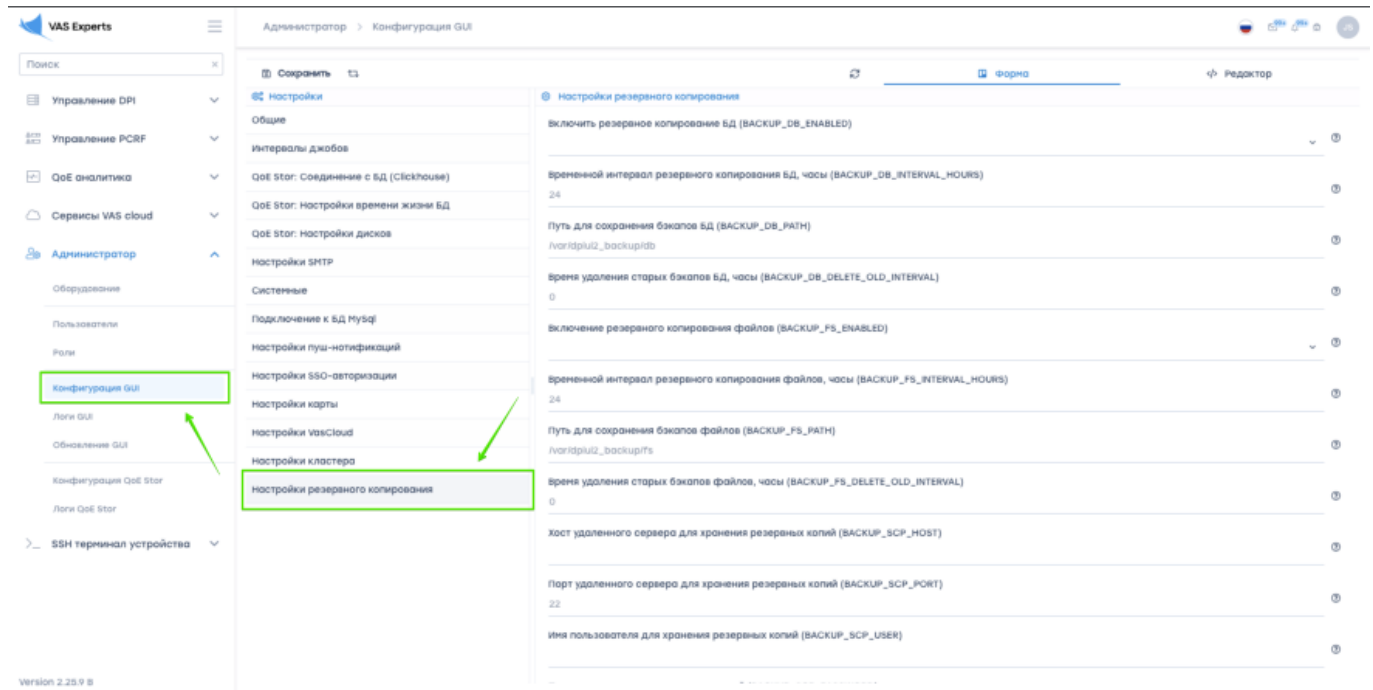

Конфигурация

Включение резервное копирование БД

Что бы включить резервное копирование, выберите "Включено".

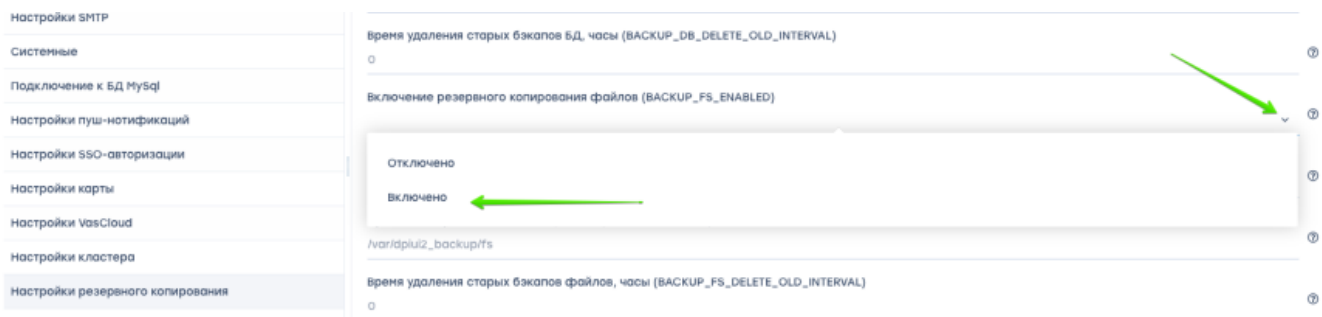

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_DB_INTERVAL_HOURS** - временной интервал резервного копирования БД, в часах. (Значение по умолчанию - 24)
- **BACKUP_DB_PATH** - путь для сохранения бэкапов БД. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)

- **BACKUP_DB_DELETE_OLD_INTERVAL** - время удаления старых бэкапов БД, в часах. (Значение по умолчанию - 0)



При установке значения "0" старые бэкапы не будут удалены.

Включение резервное копирование файлов



В резервную копию файлов попадают файлы **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**

Что бы включить резервное копирование файлов, выберите **"Включено"**.

Укажите следующие настройки

- **Временной интервал резервного копирования файлов, в часах.** (Значение по умолчанию - 24)
- **Путь для сохранения бэкапов файлов.** (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)
- **Время удаления старых бэкапов файлов, в часах.** (Значение по умолчанию - 0)



При установке значения "0" старые бэкапы не будут удалены.

Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере

- **Хост удаленного сервера для хранения резервных копий.**
- **Порт удаленного сервера для хранения резервных копий.**
- **Имя пользователя для хранения резервных копий.**
- **Пароль для хранения резервных копий.**



SCP будет использовать авторизацию по ключу, если пароль не задан.

- **Путь для хранения резервных копий БД на удаленном сервере.** (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)



Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке.

- **Путь для хранения резервных копий файлов на удаленном сервере.** (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)



Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке.

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку **«Сохранить»**.

- **Сохраните текущие настройки.**

