Содержание

2 Резервное копирование 3
Конфигурация 3
Включение резервное копирование БД 3
Включение резервное копирование файлов 4
Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере 4
Сохранение изменений 5

2 Резервное копирование

Для перехода в раздел настройки резервного копирования БД и файлов откройте пункт меню Администратор, раздел **«Настройки резервного копирования»**.

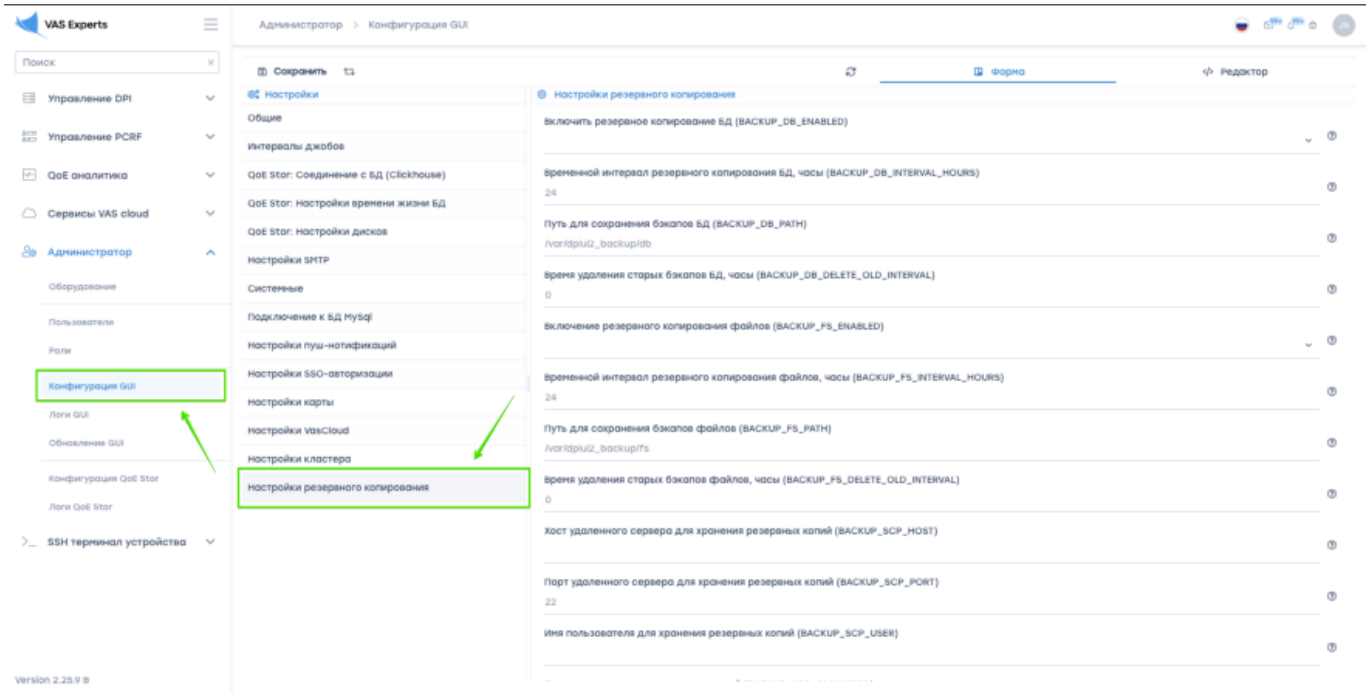

Конфигурация

Включение резервное копирование БД

Что бы включить резервное копирование, выберите "Включено".

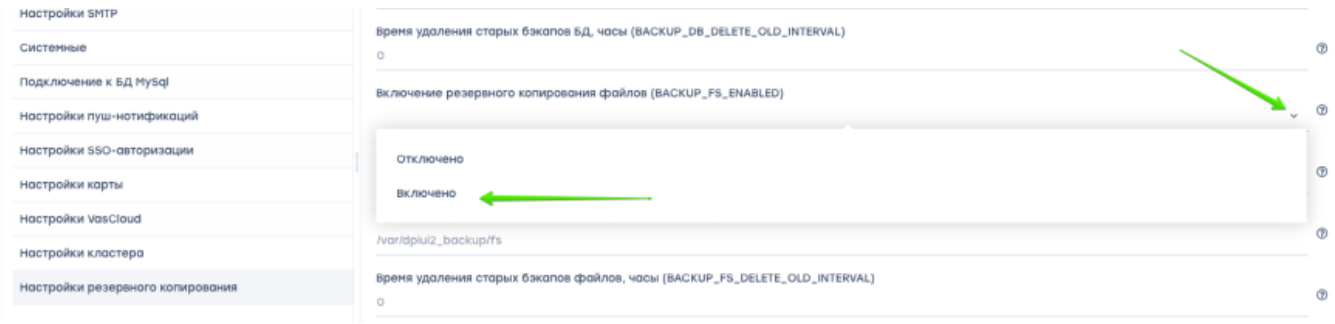

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_DB_INTERVAL_HOURS - временной интервал резервного копирования БД, в часах.** (Значение по умолчанию - 24)
- **BACKUP_DB_PATH - путь для сохранения бэкапов БД.** (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)

- **BACKUP_DB_DELETE_OLD_INTERVAL - время удаления старых бэкапов БД, в часах.** (Значение по умолчанию - 0)

При установке значения "**0**" старые бэкапы не будут удалены.

Включение резервное копирование файлов

В резервную копию файлов попадают файлы **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**

Что бы включить резервное копирование файлов, выберите **"Включено"**.

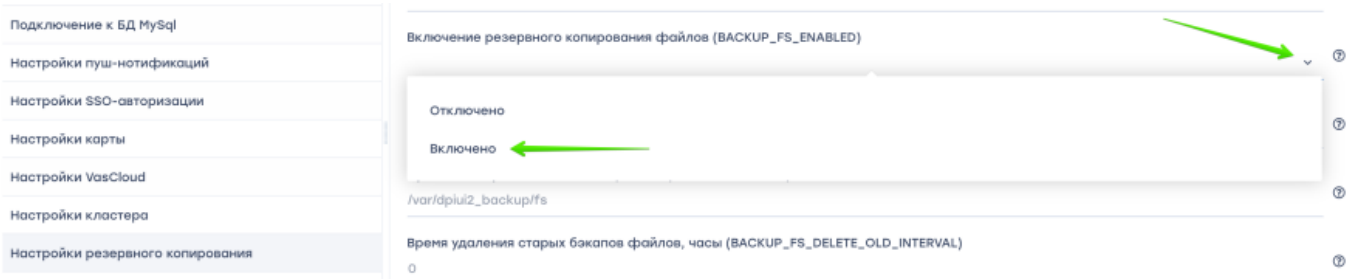

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_FS_INTERVAL_HOURS - временной интервал резервного копирования файлов, в часах.** (Значение по умолчанию - 24)
- **BACKUP_FS_PATH - путь для сохранения бэкапов файлов.** (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)
- **BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL - время удаления старых бэкапов файлов, в часах.** (Значение по умолчанию - 0)

При установке значения "**0**" старые бэкапы не будут удалены.

Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере

- **BACKUP_SCP_HOST - хост удаленного сервера для хранения резервных копий.**
- **BACKUP_SCP_PORT - порт удаленного сервера для хранения резервных копий.**
- **BACKUP_SCP_USER - имя пользователя для хранения резервных копий.**
- **BACKUP_SCP_PASSWORD - пароль для хранения резервных копий.**

SCP будет использовать авторизацию по ключу, если пароль не задан.

- **BACKUP_SCP_DB_PATH - путь для хранения резервных копий БД на удаленном сервере.** (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)

Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке.

- **BACKUP_SCP_FS_PATH - путь для хранения резервных копий файлов на удаленном сервере.** (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)

Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке.

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку **«Сохранить»**.
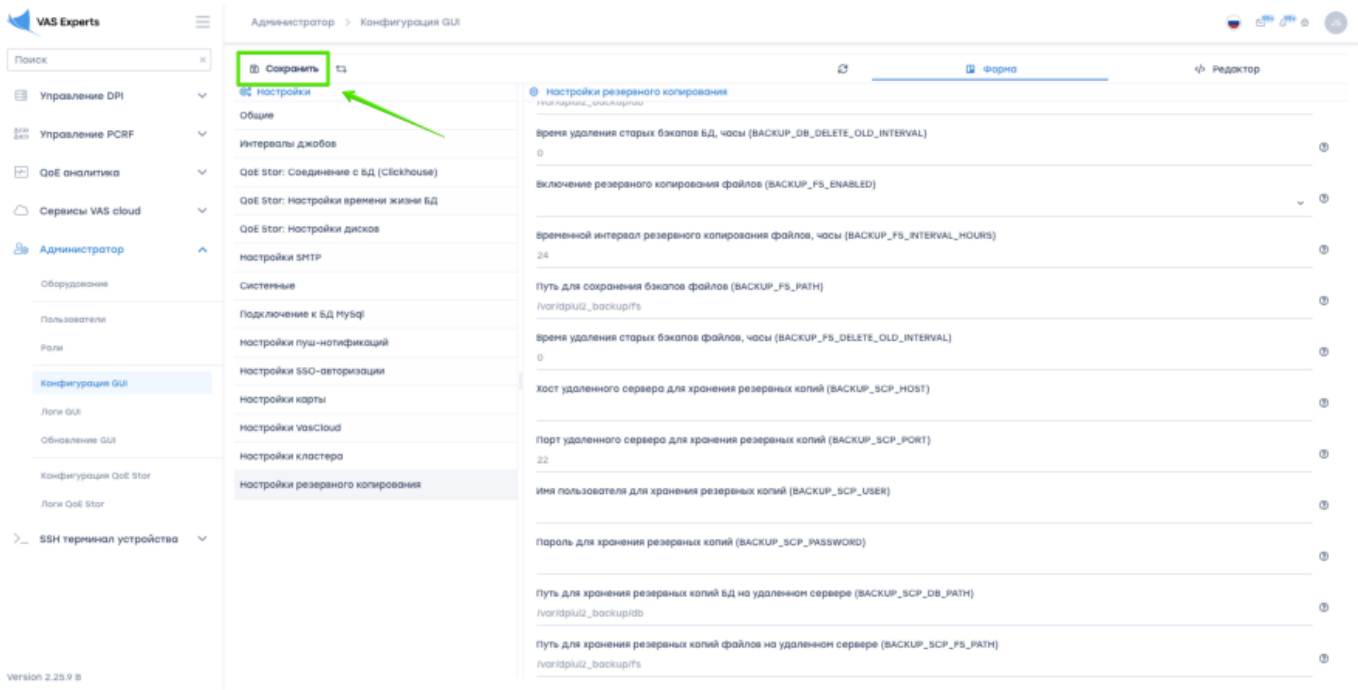
- **Сохраните текущие настройки.**