


Table of Contents

2 Резервное копирование	3
Конфигурация	3
<i>Включение резервное копирование БД</i>	3
<i>Включение резервное копирование файлов</i>	4
<i>Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере</i>	4
<i>Сохранение изменений</i>	5

2 Резервное копирование

Начиная с версии 2.25.9 появилась функция резервного копирования БД и файлов. Теперь можно настраивать частоту копирования и длительность хранения, а так же экспорт по SCP в удаленное хранилище.


Для перехода в раздел настройки резервного копирования БД и файлов откройте пункт меню Администратор, раздел **«Настройки резервного копирования»**.

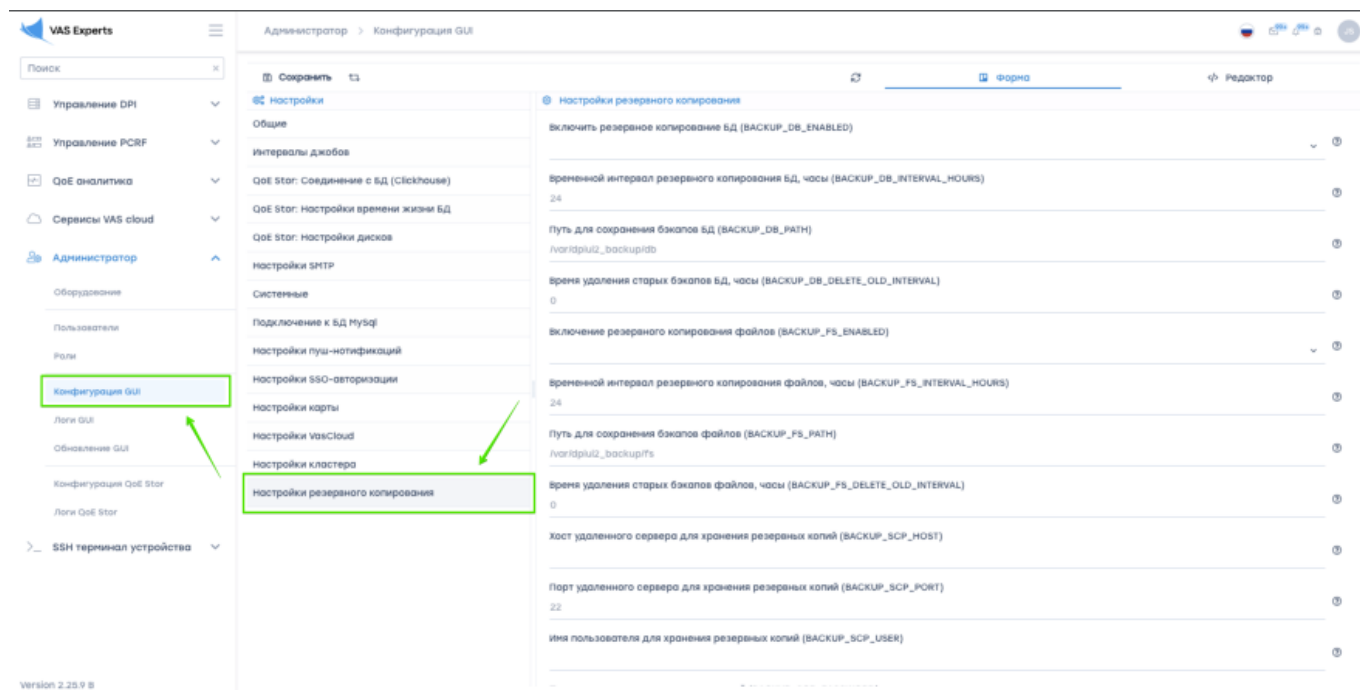

Конфигурация

Включение резервное копирование БД

Что бы включить резервное копирование, выберите "Включено".

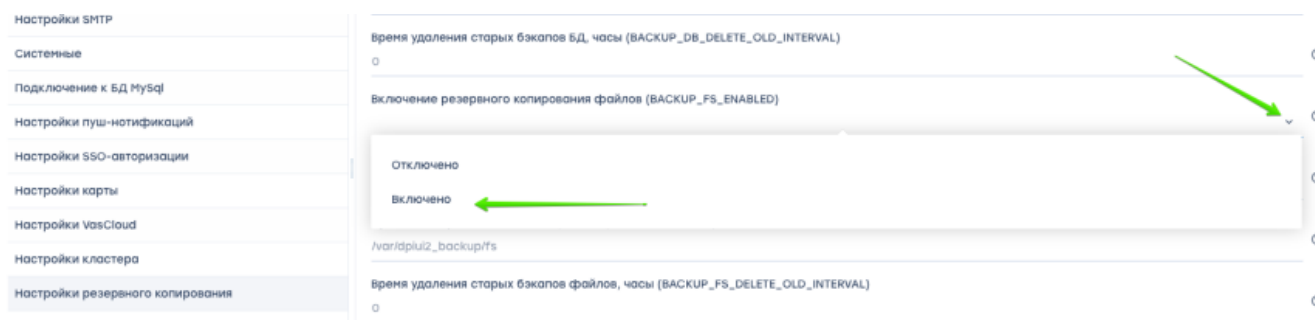

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_DB_INTERVAL_HOURS** - временной интервал резервного копирования БД, в часах. (Значение по умолчанию - 24)
- **BACKUP_DB_PATH** - путь для сохранения бэкапов БД. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)
- **BACKUP_DB_DELETE_OLD_INTERVAL** - время удаления старых бэкапов БД, в часах. (Значение по умолчанию - 0)



При установке значения "0" старые бэкапы не будут удалены.

Включение резервное копирование файлов



В резервную копию файлов попадают файлы **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**

Что бы включить резервное копирование файлов, выберите **"Включено"**.

Подключение к БД MySQL

Настройки пуш-нотификаций

Настройки SSO-авторизации

Настройки карты

Настройки VasCloud

Настройки кластера

Настройки резервного копирования

Включение резервного копирования файлов (BACKUP_FS_ENABLED)

Отключено

Включено

/var/dpiui2_backup/fs

Время удаления старых бэкапов файлов, часы (BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL)

0

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_FS_INTERVAL_HOURS** - временной интервал резервного копирования файлов, в часах. (Значение по умолчанию - 24)
- **BACKUP_FS_PATH** - путь для сохранения бэкапов файлов. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)
- **BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL** - время удаления старых бэкапов файлов, в часах. (Значение по умолчанию - 0)



При установке значения "0" старые бэкапы не будут удалены.

Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере

- **BACKUP_SCP_HOST** - хост удаленного сервера для хранения резервных копий.

- **BACKUP_SCP_PORT** - порт удаленного сервера для хранения резервных копий.
- **BACKUP_SCP_USER** - имя пользователя для хранения резервных копий.
- **BACKUP_SCP_PASSWORD** - пароль для хранения резервных копий.



SCP будет использовать авторизацию по ключу, если пароль не задан.

- **BACKUP_SCP_DB_PATH** - путь для хранения резервных копий БД на удаленном сервере. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)



Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке.

- **BACKUP_SCP_FS_PATH** - путь для хранения резервных копий файлов на удаленном сервере. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)



Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке.

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку «Сохранить».

- **Сохраните текущие настройки.**

The screenshot shows the 'Администратор > Конфигурация GUI' (Administrator > GUI Configuration) page in the VAS Experts interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Управление DPI', 'Управление PCRF', 'QoS аналитика', 'Сервисы VAS cloud', 'Администратор', 'Оборудование', 'Пользователи', 'Роли', 'Конфигурация GUI', 'Логи GUI', 'Обновление GUI', 'Конфигурация QoS Stor', 'Логи QoS Stor', and 'SSH терминал устройства'. The main content area is titled 'настройки резервного копирования' (Backup Settings) and includes a 'Сохранить' (Save) button highlighted with a green box and a green arrow. Below the button, there are several configuration fields with labels and values, such as 'время удаления старых бэкапов БД, часы (BACKUP_DB_DELETE_OLD_INTERVAL)', 'включение резервного копирования файлов (BACKUP_FS_ENABLED)', 'временной интервал резервного копирования файлов, часы (BACKUP_FS_INTERVAL_HOURS)', 'Путь для сохранения бэкапов файлов (BACKUP_FS_PATH)', 'время удаления старых бэкапов файлов, часы (BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL)', 'хост удаленного сервера для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_HOST)', 'Порт удаленного сервера для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_PORT)', 'имя пользователя для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_USER)', 'Пароль для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_PASSWORD)', 'Путь для хранения резервных копий БД на удаленном сервере (BACKUP_SCP_DB_PATH)', and 'Путь для хранения резервных копий файлов на удаленном сервере (BACKUP_SCP_FS_PATH)'. The bottom left corner shows 'Version 2.23.9.8'.