


Table of Contents

2 Резервное копирование	3
Конфигурация	3
<i>Включение резервное копирование БД</i>	3
<i>Включение резервное копирование файлов</i>	4
<i>Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере</i>	5
<i>Сохранение изменений</i>	5

2 Резервное копирование

Начиная с версии 2.25.9 появилась функция резервного копирования БД и файлов. Включив функцию можно настраивать частоту копирования, длительность хранения, а так же экспорт по SCP в удаленное хранилище.


Для перехода в раздел настройки резервного копирования БД и файлов откройте пункт меню Администратор, раздел **«Настройки резервного копирования»**.

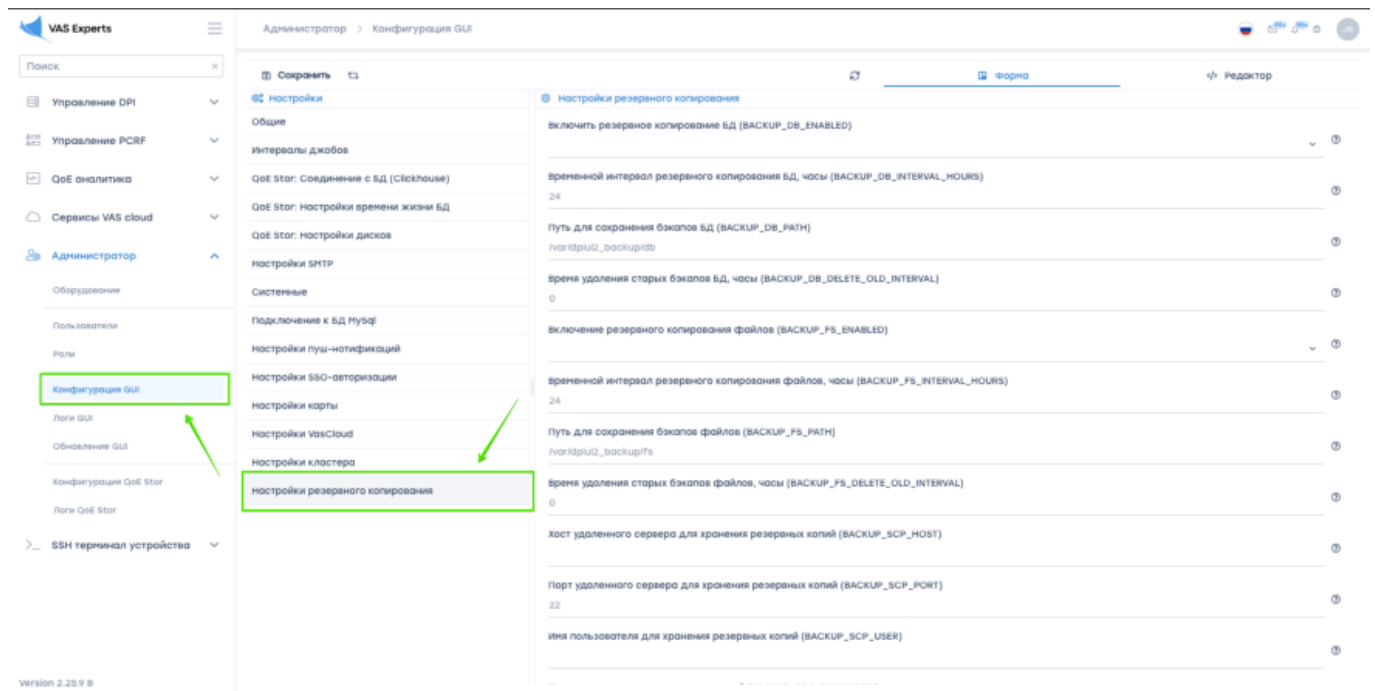

Конфигурация

Включение резервное копирование БД

Что бы включить резервное копирование, выберите "Включено".

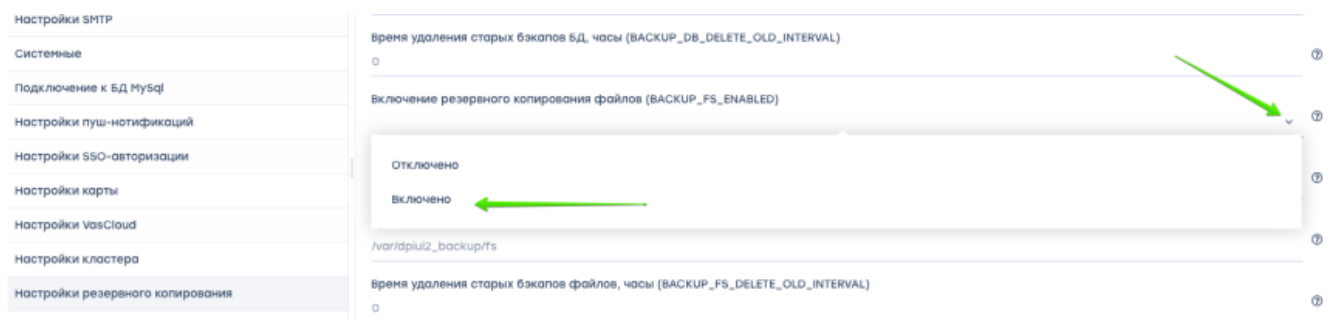

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_DB_ENABLED** - включить резервное копирование БД. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_DB_INTERVAL_HOURS** - временной интервал резервного копирования БД, в часах. (Значение по умолчанию - 24)
- **BACKUP_DB_PATH** - путь для сохранения бэкапов БД. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)
- **BACKUP_DB_DELETE_OLD_INTERVAL** - время удаления старых бэкапов БД, в часах. (Значение по умолчанию - 0)



При установке значения "0" старые бэкапы не будут удалены.

Включение резервное копирование файлов



В резервную копию файлов попадают файлы **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**

Что бы включить резервное копирование файлов, выберите **"Включено"**.

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_FS_ENABLED** - включить резервное копирование файлов. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_FS_INTERVAL_HOURS** - временной интервал резервного копирования файлов, в часах. (Значение по умолчанию - 24)
- **BACKUP_FS_PATH** - путь для сохранения бэкапов файлов. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)
- **BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL** - время удаления старых бэкапов файлов, в часах. (Значение по умолчанию - 0)



При установке значения "0" старые бэкапы не будут удалены.

Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере

- **BACKUP_SCP_HOST** - хост удаленного сервера для хранения резервных копий.
- **BACKUP_SCP_PORT** - порт удаленного сервера для хранения резервных копий.
- **BACKUP_SCP_USER** - имя пользователя для хранения резервных копий.
- **BACKUP_SCP_PASSWORD** - пароль для хранения резервных копий.



SCP будет использовать авторизацию по ключу, если пароль не задан.

- **BACKUP_SCP_DB_PATH** - путь для хранения резервных копий БД на удаленном сервере. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)



Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке.

- **BACKUP_SCP_FS_PATH** - путь для хранения резервных копий файлов на удаленном сервере. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)



Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке.

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку «**Сохранить**».

- **Сохраните текущие настройки.**

Поиск

Управление DPI

Управление PCRF

QoE аналитика

Сервисы VAS cloud

Администратор

Оборудование

Пользователи

Роли

Конфигурация GUI

Логи GUI

Обновление GUI

Конфигурация QoE Star

Логи QoE Star

SSH терминал устройства

Сохранить

Настройка

Общие

Интервалы джобов

QoE Star: Соединение с БД (Clickhouse)

QoE Star: Настройки времени жизни БД

QoE Star: Настройки дисков

Настройки SMTP

Системные

Подключение к БД MySQL

Настройки push-уведомлений

Настройки SSO-авторизации

Настройки карты

Настройки VASCloud

Настройки кластера

Настройки резервного копирования

Настройки резервного копирования

Имя папки для хранения

Время удаления старых бэкапов БД, часы (BACKUP_OB_DELETE_OLD_INTERVAL)

0

Включение резервного копирования файлов (BACKUP_FS_ENABLED)

v

Временной интервал резервного копирования файлов, часы (BACKUP_FS_INTERVAL_HOURS)

24

Путь для сохранения бэкапов файлов (BACKUP_FS_PATH)

/var/dpiu2_backupifs

Время удаления старых бэкапов файлов, часы (BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL)

0

Хост удаленного сервера для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_HOST)

v

Порт удаленного сервера для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_PORT)

22

Имя пользователя для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_USER)

v

Пароль для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_PASSWORD)

v

Путь для хранения резервных копий БД на удаленном сервере (BACKUP_SCP_OB_PATH)

/var/dpiu2_backupids

Путь для хранения резервных копий файлов на удаленном сервере (BACKUP_SCP_FS_PATH)

/var/dpiu2_backupifs