


Table of Contents

2 Резервное копирование	3
Конфигурация	3
<i>Включение резервное копирование БД</i>	3
<i>Включение резервное копирование файлов</i>	4
<i>Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере</i>	5
<i>Сохранение изменений</i>	5
Восстановление данных	6

2 Резервное копирование

Начиная с версии 2.25.9 появилась функция резервного копирования БД и файлов. Включив функцию можно настраивать частоту копирования, длительность хранения, а так же экспорт по SCP в удаленное хранилище.


Для перехода в раздел настройки резервного копирования БД и файлов откройте пункт меню Администратор, раздел **«Настройки резервного копирования»**.

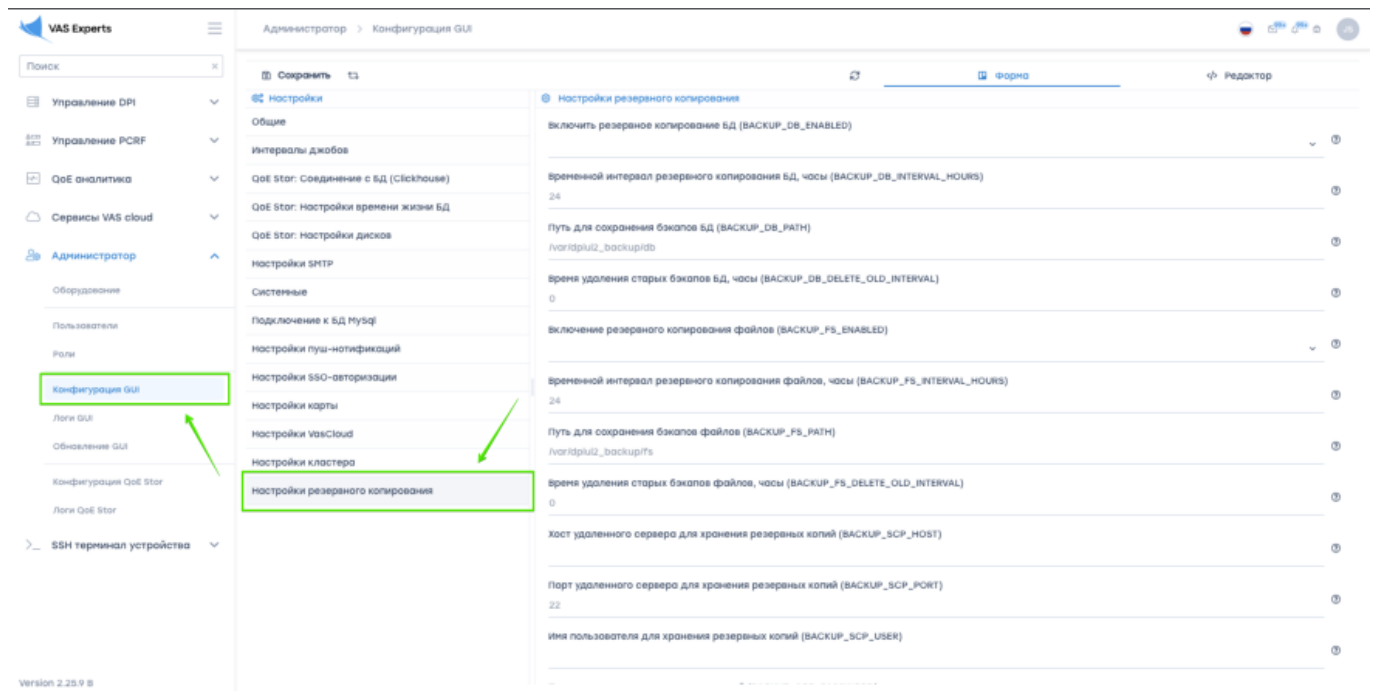

Конфигурация

Включение резервное копирование БД

Что бы включить резервное копирование, выберите "Включено".

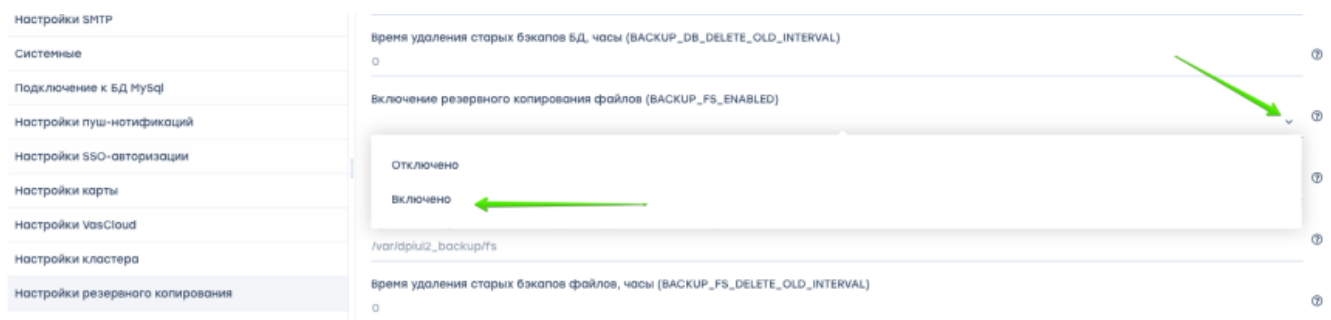

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_DB_ENABLED** - включить резервное копирование БД. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_DB_INTERVAL_HOURS** - временной интервал резервного копирования БД, в часах. (Значение по умолчанию - 24)
- **BACKUP_DB_PATH** - путь для сохранения бэкапов БД. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)
- **BACKUP_DB_DELETE_OLD_INTERVAL** - время удаления старых бэкапов БД, в часах. (Значение по умолчанию - 0)



При установке значения "0" старые бэкапы не будут удалены.

Включение резервное копирование файлов



В резервную копию файлов попадают файлы **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**

Что бы включить резервное копирование файлов, выберите **"Включено"**.

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_FS_ENABLED** - включить резервное копирование файлов. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_FS_INTERVAL_HOURS** - временной интервал резервного копирования файлов, в часах. (Значение по умолчанию - 24)
- **BACKUP_FS_PATH** - путь для сохранения бэкапов файлов. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)
- **BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL** - время удаления старых бэкапов файлов, в часах. (Значение по умолчанию - 0)



При установке значения "0" старые бэкапы не будут удалены.

Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере

- **BACKUP_SCP_HOST** - хост удаленного сервера для хранения резервных копий.
- **BACKUP_SCP_PORT** - порт удаленного сервера для хранения резервных копий.
- **BACKUP_SCP_USER** - имя пользователя для хранения резервных копий.
- **BACKUP_SCP_PASSWORD** - пароль для хранения резервных копий.



SCP будет использовать авторизацию по ключу, если пароль не задан.

- **BACKUP_SCP_DB_PATH** - путь для хранения резервных копий БД на удаленном сервере. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)



Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке.

- **BACKUP_SCP_FS_PATH** - путь для хранения резервных копий файлов на удаленном сервере. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)



Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке.

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку «**Сохранить**».

- **Сохраните текущие настройки.**

VAS Experts

Администратор > Конфигурация GUI

Поиск

- Управление DPI
- Управление PCRF
- QoS аналитика
- Сервисы VAS cloud
- Администратор**
 - Оборудование
 - Пользователи
 - Роли
 - Конфигурация GUI**
 - Логи GUI
 - Обновление GUI
 - Конфигурация QoS Stor
 - Логи QoS Stor
- SSH терминал устройства

Сохранить

Настройка

Общие

Интервалы джобов

QoS Stor: Соединение с БД (Clickhouse)

QoS Stor: Настройки времени жизни БД

QoS Stor: Настройки дисков

Настройки SMTP

Системные

Подключение к БД MySQL

Настройки push-уведомлений

Настройки SSO-авторизации

Настройки карты

Настройки VASCloud

Настройки кластера

Настройки резервного копирования

Настройки резервного копирования

Время удаления старых бэкапов БД, часы (BACKUP_OB_DELETE_OLD_INTERVAL)

0

Включение резервного копирования файлов (BACKUP_FS_ENABLED)

24

Временной интервал резервного копирования файлов, часы (BACKUP_FS_INTERVAL_HOURS)

Путь для сохранения бэкапов файлов (BACKUP_FS_PATH)

/var/dpi/backupifs

Время удаления старых бэкапов файлов, часы (BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL)

0

Хост удаленного сервера для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_HOST)

Порт удаленного сервера для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_PORT)

22

Имя пользователя для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_USER)

Пароль для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_PASSWORD)

Путь для хранения резервных копий БД на удаленном сервере (BACKUP_SCP_OB_PATH)

/var/dpi/backupids

Путь для хранения резервных копий файлов на удаленном сервере (BACKUP_SCP_FS_PATH)

/var/dpi/backupifs

Версия 2.25.9.8

Восстановление данных