


Table of Contents

11 Тарифные планы	3
-------------------------	---


11 Тарифные планы

Данный раздел появился в версии 2.2.0.

Для перехода в раздел откройте меню "Управление услугами" и нажмите "Тарифные планы".

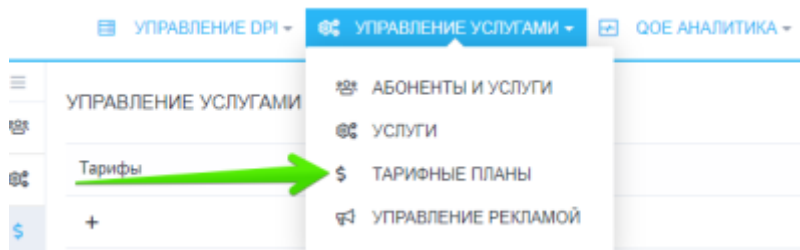

Раздел выглядит как на картинке ниже.

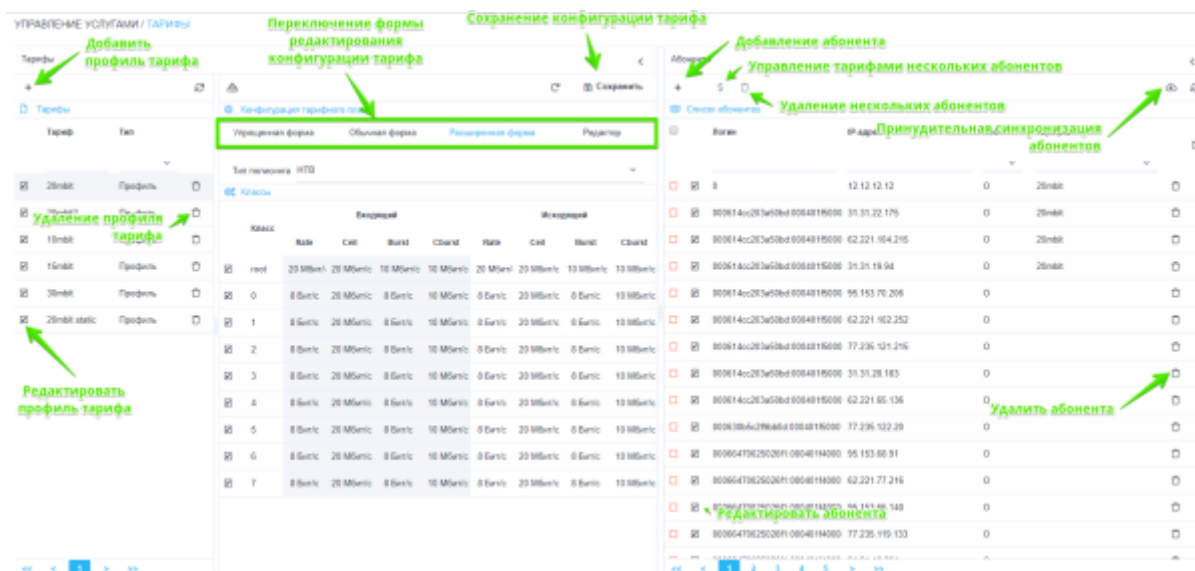

Профили тарифных планов

Здесь Вы можете создавать профили тарифных планов, а также редактировать и удалять их.

Вы можете управлять тарифными планами только для одного выбранного оборудования.

Создание профиля тарифного плана

Тарифы

Форма создания тарифного плана

Тарифы

Конфигурация тарифного плана

Упрощенная форма

Тариф Тип

Название тарифа

20mbit

Конфигурация тарифного плана

Входящий 20 Мбит/с

Исходящий 20 Мбит/с

Отменить Сохранить Сохранить и продолжить

<input checked="" type="checkbox"/>	4	8 Бит/с	20 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	5	8 Бит/с	20 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	6	8 Бит/с	20 Мбит/с

В данной форме необходимо указать:

- Название тарифного плана
- Ограничение по скорости для входящего трафика
- Ограничение по скорости для исходящего трафика
- При нажатии на кнопку "Сохранить" будет создан тарифный с конфигурацией указанной в форме.
- При нажатии на кнопку "Сохранить и продолжить" будет создан тарифный с конфигурацией указанной в форме, а так же повторно откроется форма создания тарифного плана с использованием конфигурации текущего тарифного плана.

Редактирование профиля тарифного плана

Форма редактирования профиля тарифного плана

Тарифы **плана**

Тариф Тип

Название тарифа

20mbit

Отменить Сохранить Копировать тариф

В данной форме можно изменять только название тарифного плана.

- При нажатии на кнопку "Сохранить" будет изменено название тарифного плана.
- При нажатии на кнопку "Копировать тариф" будет создан новый тарифный план с конфигурацией выбранного профиля тарифного плана.

Конфигурация тарифного плана

Здесь Вы можете редактировать конфигурацию профиля тарифного плана.

Более детально о конфигурации тарифных планов [Здесь](#) .

Упрощенная форма

Сохранить

Конфигурация тарифного плана

Упрощенная форма Обычная форма Расширенная форма Редактор

Скорость входящего трафика 20 Мбит/с

Скорость исходящего трафика 20 Мбит/с

В данной форме возможно задать значения скорости входящего и исходящего трафика (аналогично форме создания профиля тарифного плана).

Обычная форма

⏪ ⏩ Сохранить

Конфигурация тарифного плана

Упрощенная форма Обычная форма **Расширенная форма** Редактор

Классы

Класс	Входящий		Исходящий	
	Rate	Ceil	Rate	Ceil
<input checked="" type="checkbox"/> root	20 Мбит/с	20 Мбит/с	20 Мбит/с	20 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 0	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 1	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 2	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 3	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 4	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 5	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 6	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 7	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с

Редактировать значения класса

В данной форме возможно задать следующие значения для каждого из классов:

- rate - минимальный размер полосы;
- ceil - максимальный размер полосы;

Ceil для класса root указывать не обязательно.



Сумма rate классов не должна превышать общий размер полосы, иначе поведение неопределено.

Расширенная форма

⏪ ⏩ Сохранить

Конфигурация тарифного плана

Упрощенная форма Обычная форма Расширенная форма Редактор

Тип полисинга НТВ

Классы

Класс	Входящий				Исходящий			
	Rate	Ceil	Burst	Cburst	Rate	Ceil	Burst	Cburst
<input checked="" type="checkbox"/> root	20 Мбит/с	20 Мбит/с	10 Мбит/с	10 Мбит/с	20 Мбит/с	20 Мбит/с	10 Мбит/с	10 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 0	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 1	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 2	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 3	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 4	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 5	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 6	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
<input checked="" type="checkbox"/> 7	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с

В данной форме есть возможность выбора типа полисинга (НТВ или ТВF).

В зависимости от выбранного типа полисинга в форме возможно редактирование различных данных для каждого из классов.

Для типа полисинга НТВ:

- rate - минимальный размер полосы;
- ceil - максимальный размер полосы;
- burst;
- cburst;

Для типа полисинга ТВF:

- rate - размер полосы;
- burst;

Редактор

Сохранить

Конфигурация тарифного плана

Упрощенная форма Обычная форма Расширенная форма Редактор

```
htb_inbound_root=rate 20mbit ceil 20mbit burst 10mbit cburst 10mbit
htb_inbound_class0=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class1=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class2=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class3=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class4=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class5=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class6=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class7=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_root=rate 20mbit ceil 20mbit burst 10mbit cburst 10mbit
htb_class0=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class1=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class2=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class3=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class4=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class5=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class6=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class7=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
```

Управление тарифными планами абонентов

Детально описано в разделе [Абоненты и услуги](#)