


Содержание


Конфигурация классификатора	3
-----------------------------------	---

Конфигурация классификатора

Чтобы открыть раздел «Конфигурация классификатора» откройте главное меню, наведите на пункт «Классификатор» и нажмите на пункт «Конфигурация».

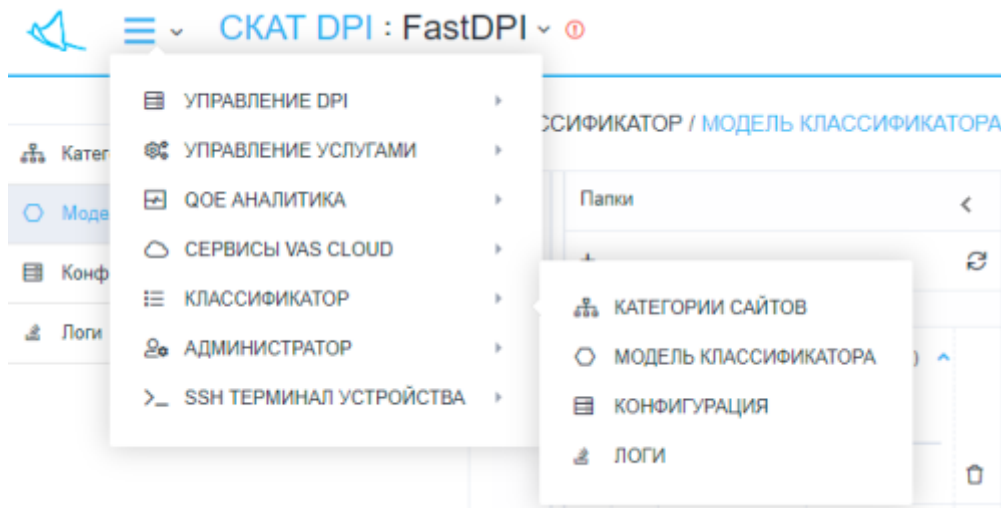

Раздел выглядит как на картинке ниже.

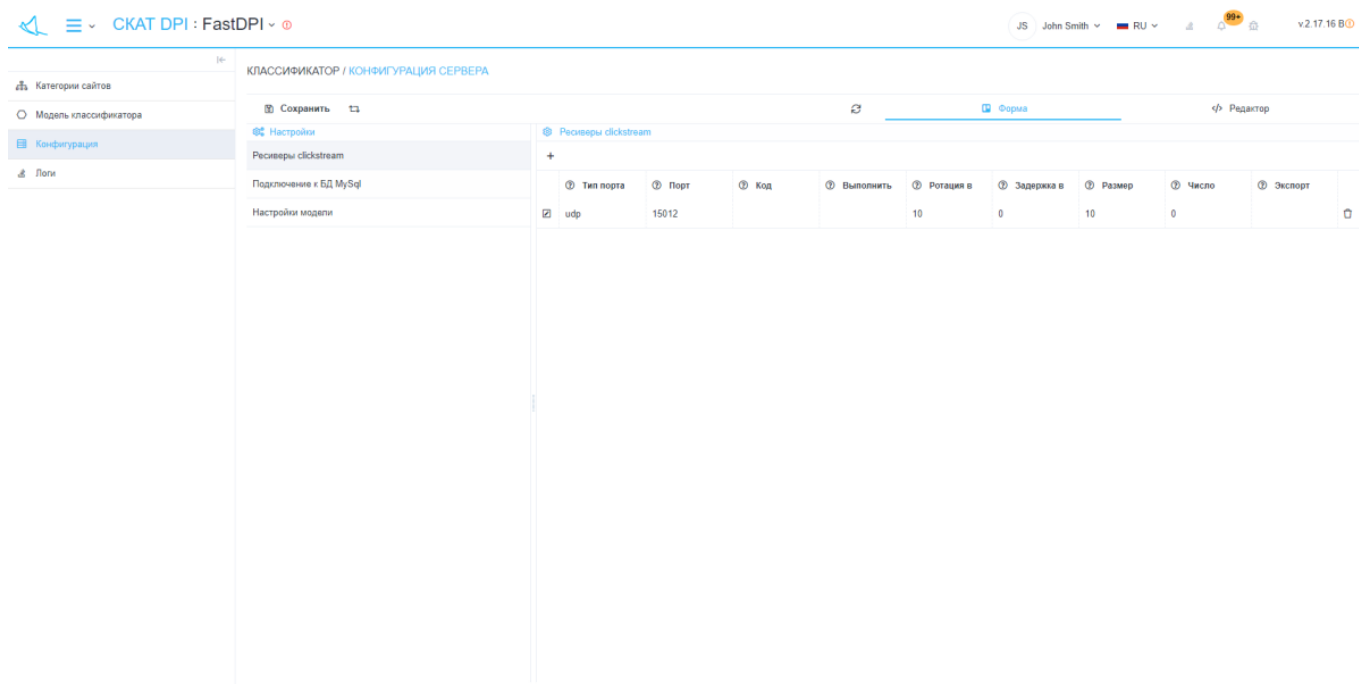

«Конфигурация классификатора» имеет разделы:

1. Настройки:

1. Кнопка «Сохранить» - сохраняет изменения в конфигурации классификатора.
2. Кнопка «Перезапустить» - перезапускает классификатор с обновленной конфигурацией.
3. Кнопка «Обновить» - запрашивает последнюю сохраненную конфигурацию с сервера.
4. Переключатель «Форма/Редактор» - переключает режимы редактирования конфигурирования

1. Форма – позволяет редактировать конфигурацию сервера путём графического интерфейса.
 2. Редактор – позволяет редактировать конфигурацию сервера путём редактирования файла конфигурации напрямую, то есть в текстовом формате.
2. Список категорий конфигурации:
 1. Ресиверы clickstream
 1. Кнопка «+» - открывает форму добавления ресивера.
 2. Список ресиверов.
 3. Подключение к БД MySQL
 1. Тип подключения к БД (DB_CONNECTION)
 2. Хост БД (DB_HOST)
 3. Порт БД (DB_PORT)
 4. Имя БД (DB_DATABASE)
 5. Имя пользователя БД (DB_USERNAME)
 6. Пароль БД (DB_PASSWORD)
 4. Настройки модели
 1. Модели по умолчанию (CFG_SITES_CLSFR_MODEL)

Форма добавления ресивера:



Тип порта

tcp



Порт

0



Код компании

Company code



Выполнить bash

run_dump_process.sh



Ротация в минутах

12



Задержка в секундах

400



Размер очереди

10



Число процессов обработки

0



Экспорт

10.0.0.2/9920/tcp,10.0.0.3/3440/udp



Отменить

Применить