


Table of Contents

1 Tariff plans 3


1 Tariff plans

Данный раздел появился в версии 2.2.0.

Для перехода в раздел откройте меню "Управление услугами" и нажмите "Тарифные планы".

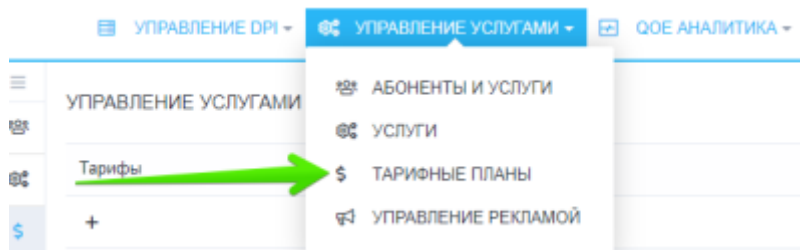

Раздел выглядит как на картинке ниже.

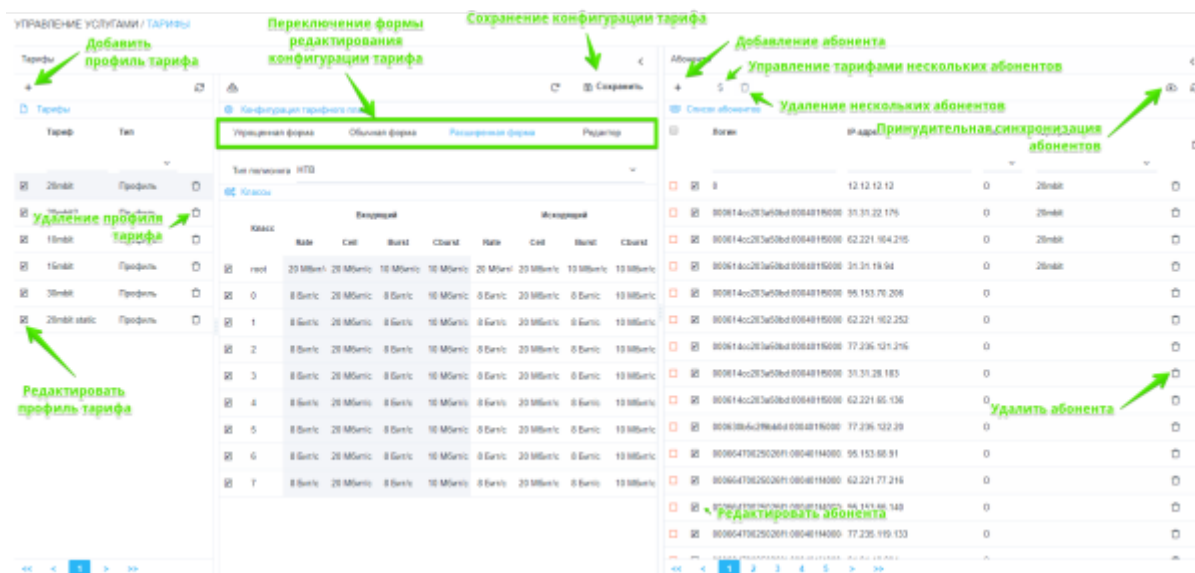

Профили тарифных планов

Здесь Вы можете создавать профили тарифных планов, а также редактировать и удалять их.

Вы можете управлять тарифными планами только для одного выбранного оборудования.

Создание профиля тарифного плана

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ / ТАРИФЫ

Тарифы

Форма создания тарифного плана

+ Тарифы

Тариф Тип

Конфигурация тарифного плана

Упрощенная форма

Название тарифа

20mbit

Конфигурация тарифного плана

Входящий 20 Мбит/с

Исходящий 20 Мбит/с

Отменить Сохранить Сохранить и продолжить

☒	4	8 Бит/с	20 Мбит/с
☒	5	8 Бит/с	20 Мбит/с
☒	6	8 Бит/с	20 Мбит/с

В данной форме необходимо указать:

- Название тарифного плана
- Ограничение по скорости для входящего трафика
- Ограничение по скорости для исходящего трафика
- При нажатии на кнопку "Сохранить" будет создан тарифный с конфигурацией указанной в форме.
- При нажатии на кнопку "Сохранить и продолжить" будет создан тарифный с конфигурацией указанной в форме, а так же повторно откроется форма создания тарифного плана с использованием конфигурации текущего тарифного плана.

Редактирование профиля тарифного плана

**Форма редактирования
профиля тарифного
плана**

Тарифы

Тариф Тип

Название тарифа

20mbit

Отменить Сохранить Копировать тариф

В данной форме можно изменять только название тарифного плана.

- При нажатии на кнопку "Сохранить" будет изменено название тарифного плана.
- При нажатии на кнопку "Копировать тариф" будет создан новый тарифный план с конфигурацией выбранного профиля тарифного плана.

Конфигурация тарифного плана

Здесь Вы можете редактировать конфигурацию профиля тарифного плана.

Более детально о конфигурации тарифных планов [Здесь](#) .

Упрощенная форма

Конфигурация тарифного плана

Упрощенная форма Обычная форма Расширенная форма Редактор

Скорость входящего трафика 20 Мбит/с

Скорость исходящего трафика 20 Мбит/с

В данной форме возможно задать значения скорости входящего и исходящего трафика (аналогично форме создания профиля тарифного плана).

Обычная форма



 Сохранить

Конфигурация тарифного плана

Упрощенная форма
 Обычная форма
 Расширенная форма
 Редактор

Классы

Класс	Входящий		Исходящий	
	Rate	Ceil	Rate	Ceil
☒ root	20 Мбит/с	20 Мбит/с	20 Мбит/с	20 Мбит/с
☒ 0	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
☒ 1	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
☒ 2	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
☒ 3	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
☒ 4	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
☒ 5	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
☒ 6	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с
☒ 7	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с

В данной форме возможно задать следующие значения для каждого из классов:

- rate - минимальный размер полосы;
- ceil - максимальный размер полосы;

Ceil для класса root указывать не обязательно.



Сумма rate классов не должна превышать общий размер полосы, иначе поведение неопределено.

Расширенная форма


 Сохранить

⚙️ Конфигурация тарифного плана

Упрощенная форма Обычная форма Расширенная форма Редактор

Тип полисинга НТВ ▼

⚙️ Классы

Класс	Входящий				Исходящий			
	Rate	Ceil	Burst	Cburst	Rate	Ceil	Burst	Cburst
☒ root	20 Мбит/с	20 Мбит/с	10 Мбит/с	10 Мбит/с	20 Мбит/с	20 Мбит/с	10 Мбит/с	10 Мбит/с
☒ 0	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
☒ 1	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
☒ 2	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
☒ 3	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
☒ 4	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
☒ 5	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
☒ 6	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с
☒ 7	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с	8 Бит/с	20 Мбит/с	8 Бит/с	10 Мбит/с

В данной форме есть возможность выбора типа полисинга (НТВ или TBF).

В зависимости от выбранного типа полисинга в форме возможно редактирование различных данных для каждого из классов.

Для типа полисинга НТВ:

- rate - минимальный размер полосы;
- ceil - максимальный размер полосы;
- burst;
- cburst;

Для типа полисинга TBF:

- rate - размер полосы;
- burst;

Редактор

Сохранить

Конфигурация тарифного плана

Упрощенная форма

Обычная форма

Расширенная форма

Редактор

```
htb_inbound_root=rate 20mbit ceil 20mbit burst 10mbit cburst 10mbit
htb_inbound_class0=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class1=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class2=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class3=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class4=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class5=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class6=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_inbound_class7=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_root=rate 20mbit ceil 20mbit burst 10mbit cburst 10mbit
htb_class0=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class1=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class2=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class3=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class4=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class5=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class6=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
htb_class7=rate 8bit ceil 20mbit burst 8bit cburst 10mbit
```

Управление тарифными планами абонентов

Детально описано в разделе [Абоненты и услуги](#)