Содержание

Конфигурация классификатора 3

Конфигурация классификатора

Чтобы открыть раздел «Конфигурация классификатора» откройте главное меню, наведите на пункт «Классификатор» и нажмите на пункт «Конфигурация».

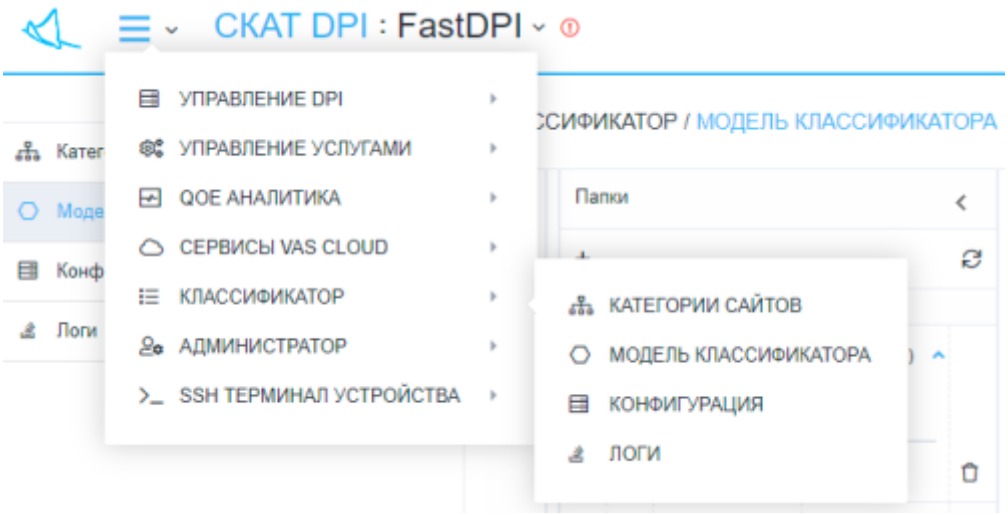

Раздел выглядит как на картинке ниже.

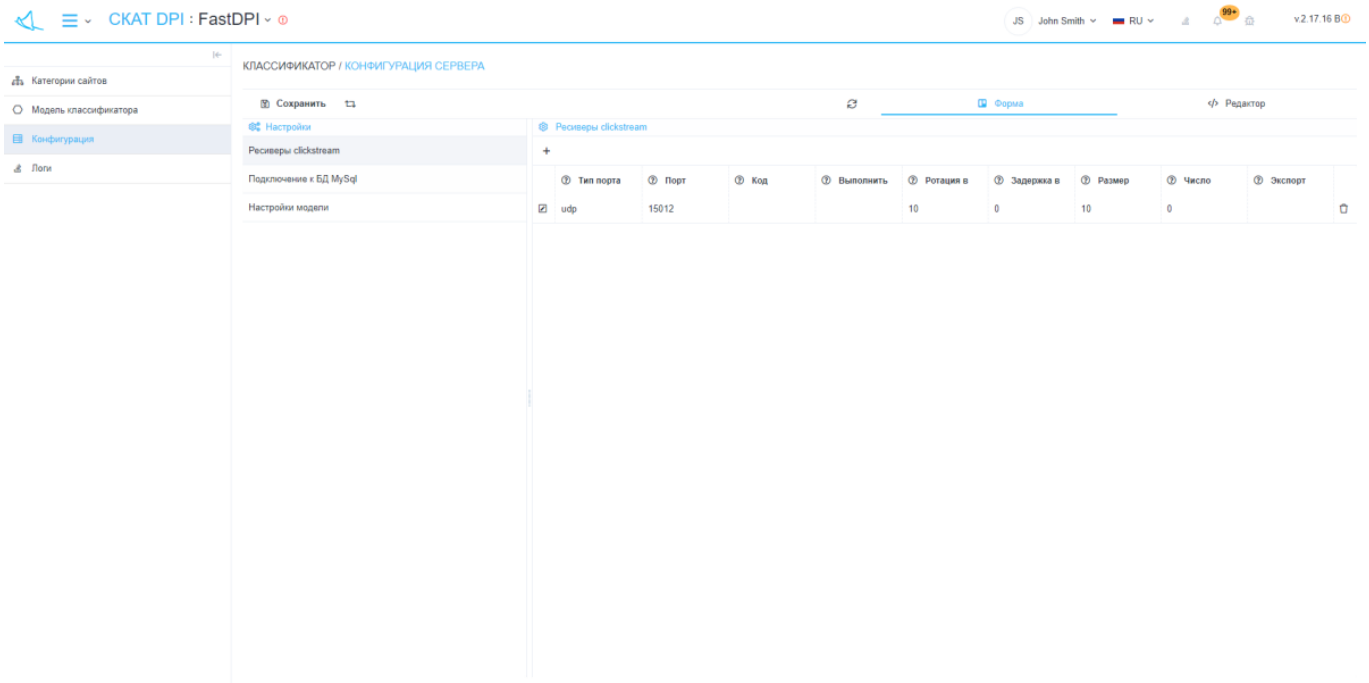

«Конфигурация классификатора» имеет разделы:

1. Настройки:
    1. Кнопка «Сохранить» - сохраняет изменения в конфигурации классификатора.
    2. Кнопка «Перезапустить» - перезапускает классификатор с обновленной конфигурацией.
    3. Кнопка «Обновить» - запрашивает последнюю сохраненную конфигурацию с сервера.
    4. Переключатель «Форма/Редактор» - переключает режимы редактирования конфигуратора

        1. Форма – позволяет редактировать конфигурацию сервера путём графического интерфейса.
        2. Редактор – позволяет редактировать конфигурацию сервера путём редактирования файла конфигурации напрямую, то есть в текстовом формате.
2. Список категорий конфигурации:
    1. Ресиверы clickstream
        1. Кнопка «+» - открывает форму добавления ресивера.
        2. Список ресиверов.
3. Подключение к БД MySql
    1. Тип подключения к БД (DB_CONNECTION)
    2. Хост БД (DB_HOST)
    3. Порт БД (DB_PORT)
    4. Имя БД (DB_DATABASE)
    5. Имя пользователя БД (DB_USERNAME)
    6. Пароль БД (DB_PASSWORD)
4. Настройки модели
    1. Модели по умолчанию (CFG_SITES_CLSFR_MODEL)

Форма добавления ресивера:

Ресиверы clickstream

+

Тип порта

tcp

Порт

0

Код компании

Company code

Выполнить bash

run_dump_process.sh

Ротация в минутах

12

Задержка в секудах

400

Размер очереди

10

Число процессов обработки

0

Экспорт

10.0.0.2/9920/tcp,10.0.0.3/3440/udp

Отменить Применить