

# Содержание

<b>Группы протоколов</b> .....	3
<b>Управление группами протоколов</b> .....	3
Настройка .....	3




# Группы протоколов

## Управление группами протоколов

Используется в случаях, когда нужно создать новую группу (например, из [пользовательских протоколов](#)) или изменить состав протоколов в стандартной группе. Названия стандартных групп также можно редактировать.

Все изменения будут отображаться во всех разделах интерфейса, включая QoE-отчёты.

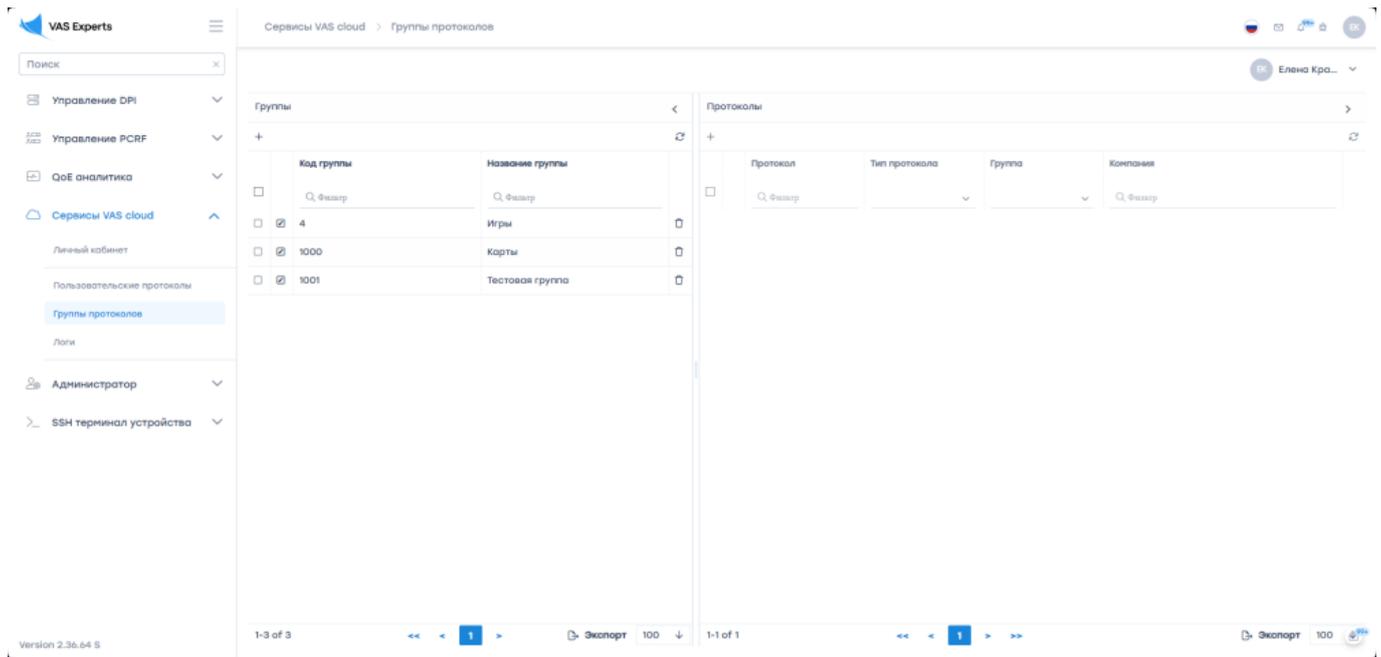

Группы протоколов имеют следующие идентификаторы:


- с 1 по 32 — для стандартных (облачных) групп
- Коды пользовательских групп начинаются с 1000

## Настройка

### Шаг 1. Создание группы


Перейти в раздел Кастомные протоколы → Кастомные группы протоколов и нажмите кнопку добавить ("+") в колонке "Группы".

Есть возможность как переопределить стандартную группу, так и создать новую:

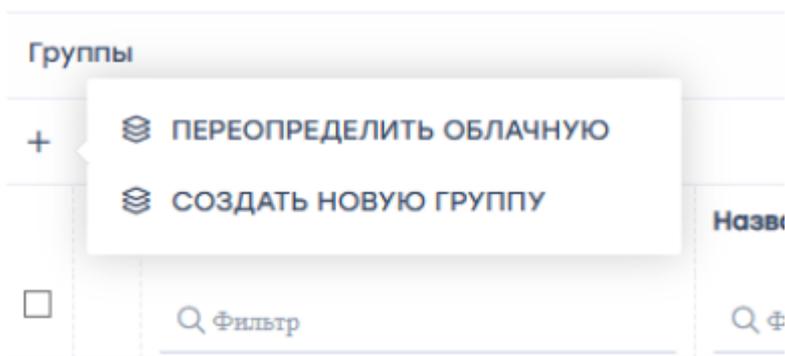


1. Для облачных групп:

- Выбрать необходимую группу
- При необходимости отредактировать наименование группы
- Нажать "Сохранить"

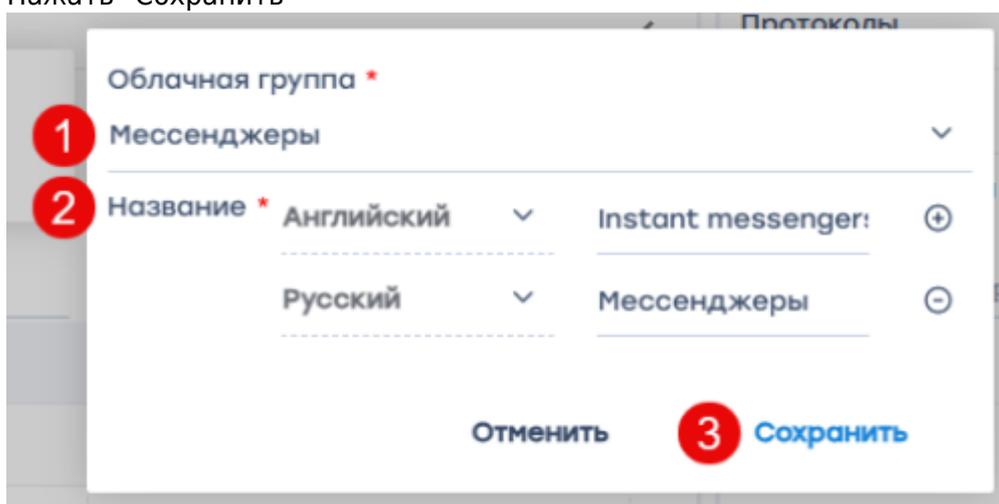


2. Для пользовательской группы:

- Задать название группы
- Нажать "Сохранить"

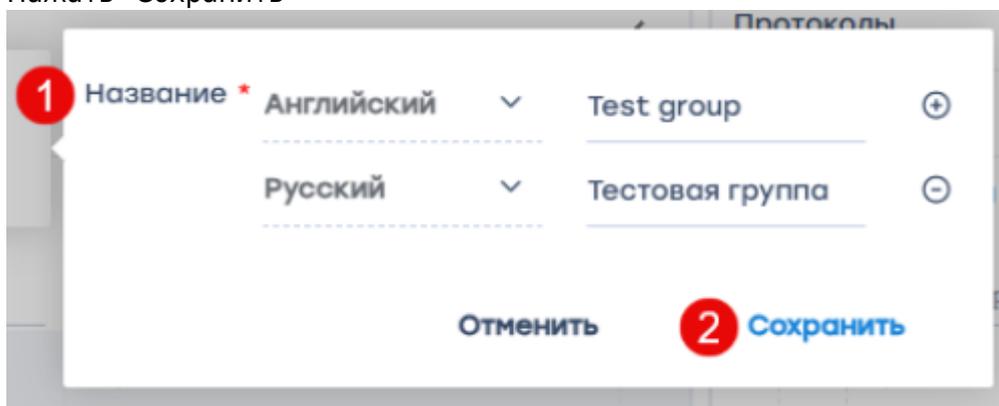

**Шаг 2. Добавление протоколов**

Выберите созданную группу и нажмите добавить ("+") в колонке "Протоколы".  
Можно добавить как пользовательские, так и встроенные (облачные) протоколы:

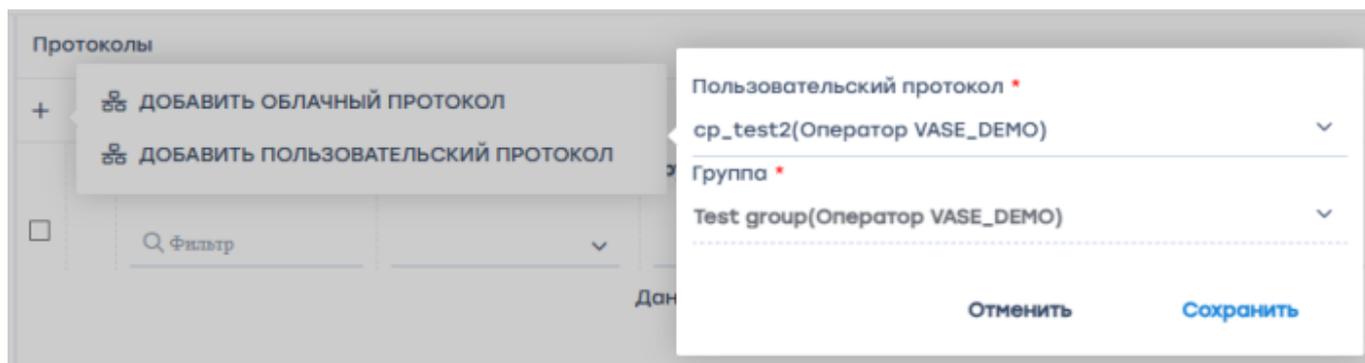

После выбора нажмите "Сохранить". Протокол будет добавлен в группу.  
Созданная группа будет доступна во всех разделах интерфейса.