

Содержание

Конфигурация GTP Flow	3
<i>Настройка сервиса для обогащения справочника GUI СКАТ данными о базовых станциях из внешнего источника по API</i>	3

Конфигурация GTP Flow

Насыщение GTP лога данными координат происходит на основе справочника [справочника gtp_cells_locations_dic](#).

Настройка сервиса для обогащения справочника GUI СКАТ данными о базовых станциях из внешнего источника по API

В случае отсутствия данных координат в справочнике для некоторых базовых станций предлагается использование **сервиса для обогащения справочника GUI СКАТ данными о базовых станциях из внешнего источника по API**.


Активация сервиса происходит добавлением в

```
/var/questor/backend/.env
```

Следующий параметров:

```
#Enables autoload of OpenCellID dictionaries
CELL_TOWER_AUTOLOAD_ENABLED=1
# 0 - Disabled (default)
# 1 - Enabled
#Token in OpenCellID platform
CELL_TOWER_LOADER_API_TOKEN=pk.fce9af82655c117ef42c88d36885cc8b
#Level of log
CELL_TOWER_LOG=1
# 0 - Info
# 1 - Debug
```

Получение токена осуществляется через портал <https://my.unwiredlabs.com/trial>. После регистрации токен будет доступен:

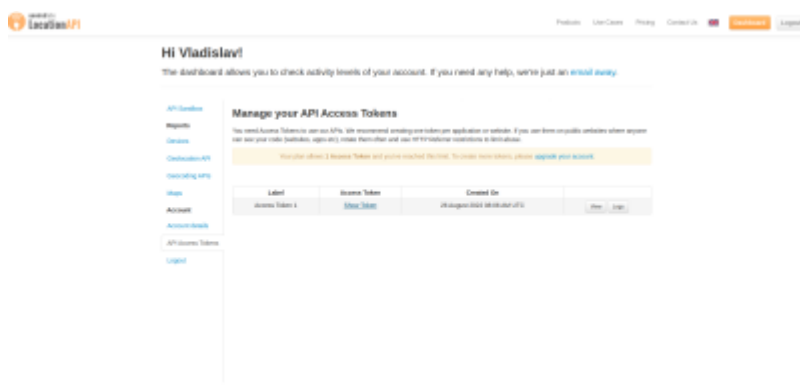

При нажатии *Show token* появится бесплатный ключ с ограничением 100 запросов в день.