

Содержание

Версия 8.0 Brugge	3
Изменения в версии 8.0	3
Изменения в патче 8.0.5	3
Изменения в патче 8.0.6	3
Изменения в версии 8.1.1	3
Изменения в версии 8.1.2	4
Изменения в версии 8.1.4	4
Изменения в версии 8.1.5	5
Изменения в версии 8.2	5
Изменения в версии 8.3.1	5
Изменения в версии 8.3.2	7
Изменения в версии 8.4	7
Изменения в версии 8.5	9

Версия 8.0 Brugge

8.0 Brugge¹⁾



Не проводите обновления ядра Linux. В новых версиях может быть нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике GRUB загрузку прежней версии ядра (в файле `/etc/grub.conf` установите параметр `default=1`).

Изменения в версии 8.0

1. Добавлена [поддержка IPv6](#) в Subscriber Management: управление полисингом и услугами.
2. Добавлено распознавание и экспорт метаданных протокола Zello.
3. Добавлен вывод результата управляющих команд [в формате JSON](#).
4. Добавлена возможность задания параметров полисинга в формате JSON.
5. Добавлена 12 услуга --- запись абонентского трафика в PCAP.

Изменения в патче 8.0.5

1. Улучшения в поддержке IPv6.
2. Исправления и улучшения в работе CGNAT и NAT 1:1.
3. Улучшена совместимость с различным оборудованием в режиме терминации PPPoE (L2 BRAS).
4. Повышена стабильность работы в режиме мультикластера.
5. Добавлена приоритезация асинхронных задач для улучшения совместной работы BRAS и съемника COPM.

Изменения в патче 8.0.6

1. Исправлен подсчет ссылок на профили, что позволяет удалить неиспользуемые профили.
2. Исправлено назначение NAT на абонента с множеством адресов, включающем белые адреса.




Перед обновлением проверьте присутствие настройки `udr=1` в конфигурационном файле `/etc/dpi/fastdpi.conf`

Изменения в версии 8.1.1



Обзор версии 8.1 на YouTube:

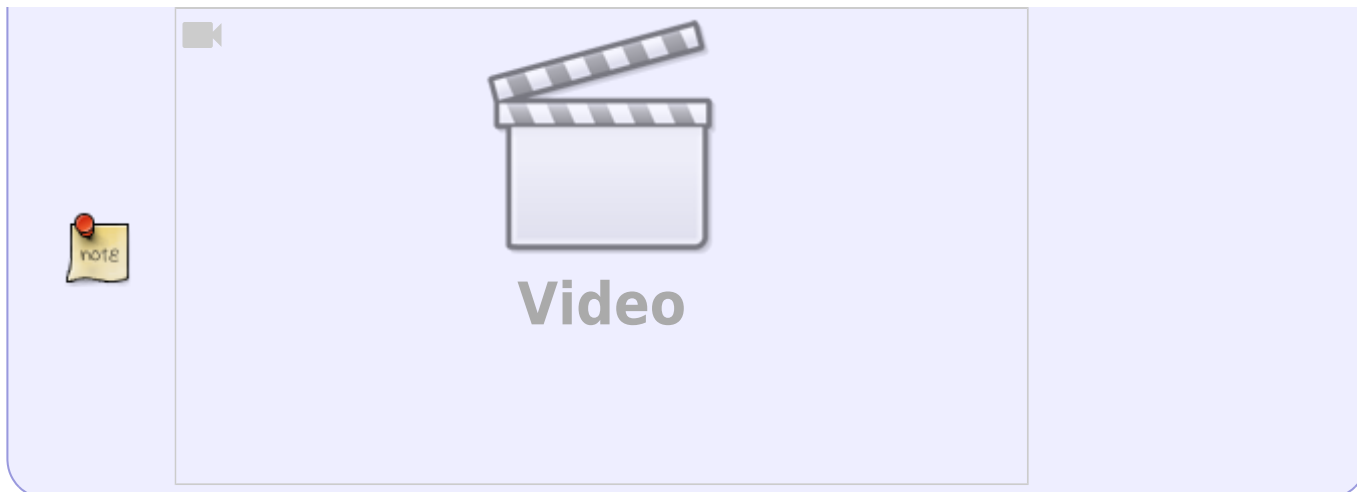

1. Добавлена полная поддержка IPv6 в L3 и L2 BRAS, интеграция с DHCP/Radius/Billing, делегирование IPv6 префиксов на CPE.
2. Добавлено детектирование протоколов WhatsApp, Viber, OpenVPN.
3. Добавлена услуга 13 --- **мини Firewall** для защиты абонентов с белыми адресами.
4. Добавлена блокировка UDP трафика по черным спискам.
5. Добавлен экспорт в IPFIX/Netflow QOE метрик: RTT, количество ретрансмиссий.
6. Добавлен экспорт Cipher Suite в метаданных COPM для SSL/HTTPS.
7. Добавлена авторизация по ARP запросу.
8. Добавлен экспорт биллинговых данных по протоколу IPFIX.
9. Улучшена совместимость Radius Accounting сессий с различными биллингами.
10. Улучшено I NAT портов.
11. Устранена утечка в запросе --bind.
12. Удален знак '=' в json тегах ip и login.

Изменения в версии 8.1.2



В связи с изменением версии протокола требуется обновление версии fastradius до 8.1.2.

1. Максимальный размер login(user-name) увеличен до 96 байт.
2. Исправлена ошибка в работе услуги мини Фаервол.
3. Исправлена установка Session-Timeout при получении CoA: если он не задан, то значение берется из конфигурационного параметра.

Изменения в версии 8.1.4

1. Исправлены определения автономной системы для IPv6 адресов.
2. Добавлена утилита ascheckip.
3. Добавлена настройка enable_auth_ipv6=0, чтобы отключить авторизацию IPv6 адресов для случая, когда radius/биллинг их не поддерживают.
4. Исправлен порядок вызова авторизации абонентов.

Изменения в версии 8.1.5



В связи с изменением версии протокола требуется обновление версии `fastradius` до 8.1.5.

1. Исправлена работа HTTP редиректа при PPPoE терминации.
2. Добавлено экранирование ряда символов в `json` и `fdpi_ctrl` (для их использования в `login` и именах профилей).

Изменения в версии 8.2



В связи с изменением версии протокола требуется обновление версии `fastradius` до 8.2.

1. Исправления в работе CG-NAT: улучшено переиспользование сессий, добавлен транзит фрагментированного ICMP.
2. Исправления в L2 BRAS по результатам внедрений.
3. Исправлена передача 32-битных AS в IPFIX.
4. Добавлен [вывод статистики для IPFIX/Netflow](#).
5. Добавлена [команда проверки сессии с помощью CoA](#).
6. Улучшена поддержка SKAT-200.
7. Добавлен вывод сообщений alert лога при запуске/останове DPI из консоли (его можно отключить командой `touch /etc/dpi/nocolor`).

Изменения в версии 8.3.1



В связи с изменением версии протокола требуется обновление `fastradius` и установленных на отдельных серверах `fastpcrf`, `fdpi_ctrl` до версии 8.3.1.

1. Добавлена [репликация БД UDR](#) для использования в схемах резервирования DPI/PCRF.
2. Добавлена поддержка [интерфейса CLI](#).
3. Добавлены сигнатуры протоколов Telegram, Viber, WhatsApp, VyprVPN с технологией Хамелеон (входит в OpenVPN).
4. Добавлено восстановление/бэкап встроенной БД UDR [в формат команд fdpi_ctrl](#).
5. Добавлены команды [просмотра статистики по утилизации адресов из NAT пула и внешних адресов абонентов](#).
6. Добавлена возможность указать или добавить несколько подсетей через запятую при задании профиля NAT: пример формата '1.2.3.0/24,5.6.7.0/24'.
7. Добавлена возможность учитывать только адреса хостов по соглашениям бесклассовой адресации в диапазонах подсетей IPv4 и при задании параметров `cidr`: пример формата '1.2.3.0/30~'.
8. Добавлено в BRAS auth: возможность указать в Радиус-ответе, что этот ответ нужно молча игнорировать. Значение атрибута `VasExperts-Restrict-User=255 --- игнорировать ответ Радиуса`.

9. Исправлено в BRAS L3 auth: если абоненту был сопоставлен какой-либо профиль полисинга, а в ответе авторизации полисинг не указан, существующий профиль не отвязывался от клиента, что не позволяло через авторизацию удалить полисинг у абонента.
10. Исправлено в BRAS DHCP: распознавание старого протокола BOOTP. BRAS не работает с BOOTP, но отправка некоторыми CPE BOOTP-пакета приводила к тому, что последующие DHCP-пакеты от данного абонента не распознавались и не перехватывались.
11. Добавлено в BRAS DHCP: "кривые" DHCP-пакеты теперь записываются в rсар при выставленном параметре `ajb_save_invlen`.
12. Улучшено в BRAS DHCP: при включенном режиме [контроля вторичных ключей](#) в случае изменения ключа (Opt82 или QinQ) абонента его DHCP Request посылается на Радиус, а не применяется кешированный ответ.
13. Изменено в BRAS DHCPv6: уникальным ключом абонента теперь выступает MAC-адрес абонента вместо Client DUID. Связано это с тем, что некоторые домашние роутеры весьма вольготно обращаются с DUID и могут изменить его в любой момент несмотря на то, что согласно RFC Client DUID является неизменяемой опцией.
14. Добавлено в BRAS DHCPv6: периодическая отправка ICMPv6 RA вместе с DHCPv6-ответом.
15. Добавлено в BRAS DHCPv6: периодическая отправка [интеграция_с_радиус-сервером](#).
16. Добавлено в BRAS DHCPv6: `fastdpi.conf`-параметр `bras_dhcp6_nak_lifetime` - [время жизни Reject-ответа Радиуса](#).
17. Исправлено в BRAS PPPoE: редко проявляющаяся, но критическая ошибка, приводящая к нарушению работы системы и связанная с неполным контролем длины пакета, указанной в PPPoE/PPP-заголовках, и фактической длины принятого пакета (битый или специально сформированный некорректный пакет).
18. Исправлено в BRAS PPPoE: при старте fastDPI и восстановлении PPPoE-сессий не стартовал аккаунтинг.
19. Добавлено в BRAS PPPoE: возможность запретить восстановление PPPoE-сессий при рестарте СКАТ, см. [Восстановление PPPoE-сессий при рестарте СКАТ](#).
20. Добавлено в BRAS PPPoE: контроль дублирования выданного IP-адреса при создании сессии. Если уже существует активная PPPoE-сессия другого абонента с таким IP-адресом, она закрывается.
21. Исправлено в BRAS ARP: в режиме [term by AS](#) BRAS пропускает ARP Reply для не-term AS (было: запросы пропускал, а ответы - нет).
22. Исправлено в BRAS ARP: проверка истечения времени сессии не должна относиться к [ARP-авторизации](#), иначе по истечении времени дропнутся все входящие из inet пакеты, что не даст реавторизоваться ARP-абоненту, так как без пинга извне абоненту в принципе незачем посылать ARP к своему шлюзу.
23. Улучшено в BRAS CoA: CoA-Request изменяет статус авторизации только при явном указании, что абонент неавторизован (при наличии атрибута `VasExperts-Restrict-User=1`). Сам CoA-Request не приводит к тому, что статус авторизации абонента становится "авторизован" (ранее абонент ошибочно становился авторизованным).
24. Изменено в BRAS CoA: в связи с внедрением мульти-сессий логика работы [команды проверки acct-сессии](#) изменена для случая "один fastPCRF → несколько fastDPI".
25. Улучшено в BRAS Accounting: в связи с поддержкой [мульти-сессий](#) аккаунтинг существенно переделан, NAS-атрибуты стали более значимыми: если раньше они фактически идентифицировали fastpcrf-сервер, то теперь - fastDPI-сервера; это существенно в режиме "один fastPCRF - несколько fastDPI".
26. Добавлено в BRAS Accounting: возможность исключить некоторые классы из radius accounting: `fastpcrf.conf`-параметры `acct_disable_traffic_class` и `acct_include_traffic_class`, подробнее см. [здесь](#).
27. Добавлено в BRAS Accounting: параметр `acct_swap_dir` - [изменение направления](#)

трафика.

28. Добавлено в BRAS Accounting: в Радиус-запросы Acct-Request добавлен атрибут Event - Timestamp (текущее время).
29. Улучшено в BRAS Accounting: при старте/стопе fastDPI теперь посылает на fastPCRF специальное сообщение, по которому все активные accounting-сессии от данного fastDPI закрываются (Accounting Stop).
30. Добавлено в fastpcrf: более полная поддержка работы множества fastdpi с одним сервером fastpcrf: fastpcrf теперь может связываться с fastdpi-серверами, находящимися на разных интерфейсах, **добавлен параметр** `fdpi_server` вместо прежнего `fdpi_server_list`, параметр `auth_server_dev` объявлен устаревшим: вместо `fdpi_server_list` и `auth_server_dev` следует описывать fastdpi-сервера параметрами `fdpi_server`.
31. Изменено в fastpcrf: принцип формирования Радиус-атрибутов NAS - IP-Address и NAS - Identifier: теперь эти атрибуты берутся из настройки **fdpi_server**, то есть фактически идентифицируют fastDPI-сервер, с которого принят запрос авторизации. Параметры `radius_attr_nas_ip_address` и `radius_attr_nas_id` объявлены устаревшими и используются только в конфигурациях "один fastdpi- один fastpcrf". Если у вас fastpcrf-сервер связан с несколькими fastDPI, советуем сделать ревизию настроек `fastpcrf.conf` и биллинга.
32. Изменено в fastpcrf: в связи с внедрением **персистентных очередей** внутренний протокол обмена fastpcrf ↔ fastdpi полностью переработан для обеспечения расширяемости с сохранением обратной совместимости, так как в очереди могут быть данные предыдущих версий.
33. Изменено в fastpcrf: Атрибут CUI учитывается в CoA Request только если в `fastpcrf.conf` указано `radius_attr_cui=1` (приведение обработки Access-Request и CoA к единому стилю).
34. Добавлена поддержка до 5 вложенных меток MPLS в сервисах блокировки, нотификации и других услугах.
35. Увеличен буфер исходящих соединений, это сгладит пики и уменьшит вероятность потерь при доставке IPFIX/Netflow.
36. Прочие исправления по результатам бета-тестирования.

Изменения в версии 8.3.2

1. Исправлено удаление услуги 4 (черный список) с профилем.

Изменения в версии 8.4



В связи с изменением версии протокола требуется обновление, если используются: `fastradius` и если установлены на отдельных от `fastdpi` серверах: `fastpcrf`, `fdpi_ctrl`, `fdpi_cli` до версии 8.4.

1. Добавлены сигнатуры протоколов HolaVPN, Google Video, KeepSolidVPN, Telegram Voice, WhatsApp Voice, MetaTrader, Nicehash, VIBER_VSTREAMS, TELEGRAM_TLS, CHAMELEON, OPENVPN_UDP, SPIRENT, RSS, FACEBOOK, FACEBOOK_TRACK, FACEBOOK_VIDEO, FACEBOOK_APPS, FACEBOOK_CHAT.
2. Добавлена поддержка QUIC версии 46.

3. [BRAS PPPoE] В ответе PPP-авторизации теперь поддерживается задание IPv4 и IPv6-адресов и всех атрибутов. Ранее для выдачи IPv6-адресов посылался отдельный запрос авторизации.
4. [BRAS PPPoE] Все ошибки в PPPoE-пакетах переведены в разряд TRACE, что значительно снижает нагрузку на запись `fastdpi_slave`-логов (интенсивная запись могла привести к блокировке рабочих потоков на вводе/выводе). Счетчики ошибок выводятся в CLI-команде `pppoe show stat`.
5. [BRAS] Добавлена поддержка радиус атрибутов `Framed-Route` и `Framed-IPv6-Route`, а также CLI-команды управления `framed route`.
6. [BRAS] Добавлены `VSA-атрибуты для DHCPv6`.
7. [BRAS DHCP Radius Proxy] Добавлена возможность явно задавать адрес DHCP-сервера, от имени которого посылается DHCP-ответ абоненту, - с помощью `DHCP opt54`.
8. [BRAS DHCPv6] Теперь абоненту посылаются все выданные Радиусом `DHCPv6-опции`, а не только те, которые абонент запрашивает в DHCPv6-запросе.
9. [BRAS L3 auth] В Радиус-запросы авторизации добавлен атрибут `Calling-Station-Id` с MAC-адресом источника пакета. Это может быть полезно для L2-провайдеров для анализа непонятных запросов.
10. [PCRF] Добавлена поддержка `DHCP-пулов` - атрибуты `Framed-IP-Pool` и `Framed-IPv6-Pool`.
11. [BRAS PPPoE] Добавлена CLI-команда `pppoe renew pool` принудительной отправки DHCP Renew для адресов, распределенных из пула.
12. [PCRF] Добавлен параметр `radius_framed_ip_from_request`, который позволяет обойти ограничение некоторых биллинговых систем при L3 авторизации.
13. [PCRF] Добавлены параметры, ограничивающие размер `очереди запросов авторизации`, а также `CLI-команды управления` этой очередью.
14. [PCRF] Добавлены CLI-команды управления `персистентными очередями`.
15. [PCRF] В L3 авторизации теперь можно использовать MAC в качестве User-Name, см. параметр `radius_user_name_auth`.
16. [PCRF] Рефакторинг аккаунтинга для поддержки `агрегированных счетчиков`. Это актуально для dual stack PPPoE, когда одним запросом авторизации абоненту назначаются IPv4 и IPv6-адреса и PD-префикс. Трафик по все трем адресам передается в одной аккаунтинг сессии. Также это актуально для `Framed-Route` - трафик всей подсети попадает в аккаунтинг-сессию шлюза подсети.
17. [PCRF] В `accounting interim update` добавлен атрибут `Acct-Session-Time` - длительность сессии в секундах.
18. [CLI] Добавлена возможность вывода ответов утилиты `CLI` в формате JSON (новые флаги - `-json`, `--strict`).
19. [CLI] Добавлены команды управления статусом авторизации `subs auth`.
20. [CLI] Добавлены команды просмотра raw-данных аккаунтинга `pcrf acct raw show`.
21. [CLI] Опция `-r <address>` теперь не является обязательной для `CLI`, - по умолчанию запросы посылаются на 127.0.0.1.
22. [CLI] Добавлены команды вывода дампа `flow` : `dump flow cache` - для ipv4, `dump flow6 cache` - для ipv6.
23. В текстовый формат сохранения данных для url и ssl добавлена возможность сохранения портов `source` и `destination`.
24. Добавлено: `fdpi_ctrl` - можно получить статистику по протоколам DPI - `fdpi_ctrl stat --proto`.
25. Добавлено: `fdpi_ctrl` - можно получить статистику по использованию `flow` - `fdpi_ctrl stat --flow`.
26. Добавлен вывод сырых (нераспарсенных) данных из управляющих каналов для протоколов SIP,FTP,SMTP,POP3,IMAP,XMPP,ICQ,RSS,NNTP,H323,ZELLO.
27. Исправлено: услуга 12 (запись в PCAP) сохраняет серый адрес.

28. Исправлено: ошибка переполнения времени Netflow/IPFIX для full flow.
29. Исправлено: ошибка определения sni для quic в случае 'short' заголовка.
30. Исправлено: проблема в NAT связанное с освобождением ресурсов при работе ALG с некоторыми GRE/PPTP туннелями.

Изменения в версии 8.5

1. [PCRF][IPFIX] Добавлен булевый .conf-параметр ipfix_disable_interim_update: =1 - не посылать Interim Update в IPFIX, default=0 (посылать).
2. [BRAS] Изменение схемы взаимодействия fastdpi → fastpcrf: обязательные запросы в случае ошибки отправляются в [pending queue](#). Размер pending queue регулируется новыми fastdpi.conf-параметрами.
3. [CLI] Изменен вывод относительного времени: вместо кол-ва секунд выводится число часов, минут, секунд (формат hh:mm:ss.sss).
4. [PCRF] Добавление default reject policy/ default reject whitelist в DHCP/DHCPv6-авторизацию, если присутствует атрибут VasExperts-Restrict-User=1.
5. [PCRF] Добавлен conf-параметр [radius_add_all_nas_ids](#), разрешающий добавлять в запрос оба атрибута NAS-IP-Address и NAS-Identifier.
6. [BRAS][PPPoE] Изменено: accounting start теперь посылается при успешном согласовании IPCP протокола. Acct-Stop посылается при ICMP/LCP Term-Req или по PADT. Ранее AcctStart посылался сразу после успешной авторизации, что могло привести к бесконечной acst-сессии, если абонент не согласовал IPCP-параметры.
7. [PCRF] Добавлен атрибут Event-Timestamp в Acct-Start.
8. Изменено : формат вывода команды fdpi_ctrl list all status --service 11 добавлена статистика по вызову функций для ip.
9. Добавлено : в full ipfix номер канала. Если vchannels_type == 0 в качестве канала используется номер моста (индексация с 1), иначе номер виртуального канала, который задается параметром vchannels_list. В этом случае значение 0 соответствует значению канала по умолчанию. id атрибута const int brg_ipfix_channel = 2016 (iana=43823).
10. [BRAS][PPPoE] Исправлено: при local interconnect по AS типа local+term → local (замыкание по dev) не удалялись PPP-заголовки пакета.
11. [PCRF][IPFIX] Исправлено: Interim-Update выгружались в IPFIX как Stop.
12. [PCRF] Исправлено: некорректная дата в IPFIX Acct Stop.
13. [PCRF] Исправлено: добавление атрибутов NAS-IP-Address/NAS-Identifier в Радиус-запросы в случае единственного fastdpi.
14. [PCRF][ACCT] Исправлено: контроль входа в состояние idle и выхода из него.
15. [BRAS] Исправлено: при отключении услуги 9 (bill stat) теперь сначала посылается Acct-Stop по IP с текущими значениями счетчиков, и только затем услуга отключается и освобождается слот в bill stat storage.
16. [PCRF] Исправлено: время при передаче аккаунтинга в IPFIX [L3 auth] MAC-адрес передается теперь только если абонент является L2-бонентом (проверка по БД ip_prop).
17. [PCRF][ACCT] Исправлено: выход acst из состояния idle при возобновлении трафика абонента [ctl] Fixed: учет параметра ipv6 при выполнении ctrl/cli команд с IPv6-адресами.
18. [PCRF][DHCP] Исправлено: если задана opt51 (lease time), но нет Session-Timeout, то Session-Timeout полагается равным lease time.
19. Исправлено : синхронизация времени записи в rcar и IPFIX.
20. Обновлен сертификат доступа ТП.
21. Изменено: запись core производится в сжатом виде.

Брюгге(Brugge) - самый живописный город в Бельгии - стране с самым высоким в мире 75% проникновением IPv6, как и наш Санкт-Петербург его называют "Северной Венецией", рекомендуем почувствовать особую атмосферу города посмотрев фильм "Залечь на дно в Брюгге"