


Содержание

- Аудит сети** 3
 - Профили** 3
 - Добавить подпрофиль 11
 - Запустить сканирование 12
 - Остановить сканирование 12
 - Остановить сканирование 13
 - Обновить список 13
 - Изменить элемент списка 14
 - Удалить элемент списка 14
 - Результат сканирования** 15

Аудит сети

[indexmenu_n5](#)

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Законный перехват, затем нажмите пункт меню Аудит сети.

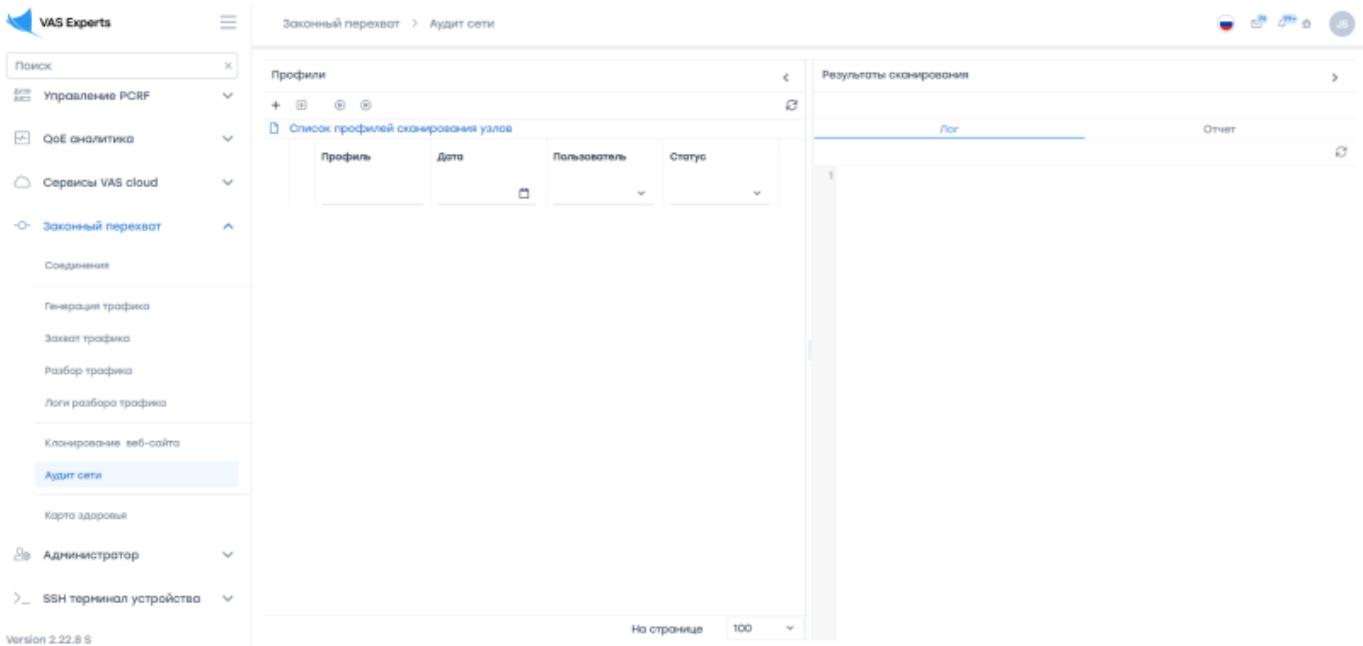

Данный раздел состоит из двух подразделов: "Профили" и "Результаты сканирования".

Профили

Профиль сканирования узла

Основные параметры

Дополнительные параметры

Хосты Порты Порядок Служба Разное ...

Включить IPv6 сканирование

Включить все

Любые параметры

Описание

Узлы:

Шаблон

Обычное сканирование

Отменить Сохранить

Чтобы добавить профиль сканирования, нажмите на кнопку "**Добавление профиля**", расположенную в тулбаре.
В раскрывшемся окне введите параметры.

Профиль сканирования узла

Основные параметры

Дополнительные параметры

Хосты Порты Порядок Служба ОС ...

Сканирование списка

Пинг-сканирование

Все хосты онлайн

Не разрешать DNS

Системный DNS

TCP SYN пинг

TCP ACK пинг

UDP пинг

ICMP эхо

Запрос метки времени

Запрос сетевой маски

Разрешение DNS для всех целей

Путь к хосту

IP-протокол пинг

DNS сервера

SCTP INIT пинг

Описание

Узлы:

Шаблон

Обычное сканирование

Отменить Сохранить

Основные параметры:

1. **Описание.** Данное поле содержит название или описание профиля
2. **Узлы.** Данное поле содержит имена хостов, IP адреса, сети и т.д. Каждый с новой строки.
3. **Шаблон.** Данное поле заполняется путем выбора шаблона из выпадающего списка.

Дополнительные параметры:

Хосты

1. Сканирование списка. Данная опция позволяет получить пользователю список хостов, заданной сети.

2. Пинг-сканирование. Данная опция позволяет произвести определение хостов, а затем вывести список доступных хостов, т.е. тех, которые ответили на запросы.

3. Все хосты онлайн. Данная опция позволяет полностью пропустить этап обнаружения хостов.

4. Не разрешать DNS. Данная опция позволяет не делать обратного DNS-разрешения на найденных активных IP-адресах.

5. Системный DNS преобразователь. Данная опция позволяет использовать системный DNS преобразователь.

6. TCP SYN пинг. Данная опция осуществляется для обнаружения хостов путем установки связи с хостом и отправки TCP пакета на введенный пользователем порт.

7. TCP ACK пинг.

8. UDP пинг. Данная опция осуществляется для обнаружения хостов, которая посылает пустой пакет на данные порты. Если порты не заданы, то по умолчанию используется 31338.

9. ICMP эхо.

10. Запрос временной метки. Опция предназначена для вывода текущего времени на хосте.

11. Запрос сетевой маски. Опция предназначен для вывода сетевой маски хоста.

12. Разрешение DNS для всех целей. Опция всегда выполняет обратное разрешение DNS имен для каждого целевого IP адреса.

13. Путь к хосту. Опция осуществляется после сканирования, используя результаты для определения порта и протокола, с помощью которых можно будет достичь цели.

14. IP-протокол пинг. Опция осуществляется для обнаружения хостов является пингование с использованием IP протокола, которая посылает IP пакеты с номером протокола, указанным в заголовке пакета.

15. DNS сервер. Данная опция позволяет задать собственный сервер.

16. SCTP INIT пинг. Эта опция отправляет пакет SCTP, содержащий минимальный кусок INIT на введенный пользователь порт.

Порты

The screenshot shows a web interface for configuring a port scan. The 'Additional parameters' tab is active, displaying a list of scanning techniques. A red rectangle highlights the 'Ports' section, which includes the following options:

Хосты	Порты	Порядок	Служба	ОС	...
☐ TCP SYN сканирование	☐ Idle сканирование				
☐ TCP connect сканирование					
☐ UDP сканирование	☐ FTP bounce сканирование				
☐ SCTP INIT сканирование					
☐ TCP Null сканирование	☐ Заказное TCP сканирование				
☐ FIN сканирование					
☐ Xmas сканирование					
☐ SCTP COOKIE ECHO сканирование					
☐ Сканирование IP протокола					

1. TCP SYN сканирование. По умолчанию и наиболее популярный тип сканирования.

2. TCP connect сканирование. По умолчанию тип TCP сканирования, когда недоступно SYN сканирование, но на получение той же самой информации потребуется больше времени и пакетов.

3. UDP сканирование. Сканирование по протоколу UDP.

4. SCTP INIT сканирование. Данная опция является новой альтернативой протоколам TCP и UDP, объединяя большинство характеристик TCP и UDP, а также добавляя новые функции, такие как многопоточность и многопоточность.

- 5. TCP Null сканирование.** Не устанавливаются никакие биты (Флагов в TCP заголовке 0).
- 6. FIN сканирование.** Устанавливается только TCP FIN бит.
- 7. Xmas сканирование.** Устанавливаются FIN, PSH и URG флаги.
- 8. SCTP COOKIE ECHO сканирование.**
- 9. Сканирование IP протокола.** Опция позволяет определить, какие IP протоколы (TCP, ICMP, IGMP и т.д.) поддерживаются целевыми машинами.
- 10. idle сканирование.** Опция позволяет осуществить действительно незаметное TCP сканирование портов цели. Необходимо ввести номер порта.
- 11. FTP bounce сканирование.** Опция позволяет сканировать порты с помощью FTP протокола. Необходимо ввести адрес FTP сервера.
- 12. Заказное TCP сканирование.**

Порядок

The screenshot shows the 'Order' tab of the 'Node Scanning Profile' settings. The window is divided into two main sections: 'Basic parameters' on the left and 'Additional parameters' on the right. The 'Additional parameters' section contains a tabbed interface with 'Order' selected. Under the 'Order' tab, there are several checkboxes for configuring the scanning process:

- ☐ Быстрое сканирование (Fast scanning)
- ☐ Неслучайный порядок портов (Non-random port order)
- ☐ Только определенные порты (Only specific ports)
- ☐ Наиболее распространенные порты (Most common ports)
- ☐ Сканирование портов с рейтингом (Scanning ports with rating)

At the bottom of the window, there are buttons for 'Отменить' (Cancel) and 'Сохранить' (Save), along with a dropdown menu for 'Обычное сканирование' (Normal scanning).

- 1. Быстрое сканирование.**
- 2. Неслучайный порядок портов.** По умолчанию используется произвольный порядок сканирования портов.
- 3. Только определенные порты.** Позволяет определить, какие порты необходимо просканировать и переопределить установки по умолчанию. Указание отдельных номеров портов допустимо, как и задание диапазона портов, разделенных дефисом.

4. Наиболее распространенные порты.

5. Сканирование портов с рейтингом. Сканирует все порты, чей рейтинг больше числа, указанного как аргумент (десятичное число между 0 и 1).

Служба

The screenshot shows the 'Профиль сканирования узла' (Node Scan Profile) window. The 'Дополнительные параметры' (Additional parameters) tab is active, and the 'Служба' (Service) sub-tab is selected. A red rectangle highlights the 'Служба' sub-tab and the list of service-related options. The options are:

- ☐ Определение службы (Service detection)
- ☐ Легкие запросы (Light queries)
- ☐ Каждый запрос (Every request)
- ☐ Подробная информация (Detailed information)
- ☐ Интенсивность (Intensity)

At the bottom of the window, there are buttons for 'Отменить' (Cancel) and 'Сохранить' (Save), and a dropdown menu for 'Обычное сканирование' (Normal scan).

1. Определение службы. Исследовать открытые порты для определения информации о службе/ версии.

2. Легкие запросы. Этот режим существенно уменьшает время сканирования, но вероятность определения служб сокращается.

3. Каждый запрос. Этот режим гарантирует, что каждый единичный запрос будет направлен на каждый порт.

4. Подробная информация. Этот режим выводит подробную отладочную информацию о процессе сканирования.

5. Интенсивность. Уровень интенсивности должна быть задана числом от 0 до 9. По умолчанию уровень интенсивности равен 7.

ос

Профиль сканирования узла

Основные параметры < > Дополнительные параметры

Хосты Порты Порядок Служба **ОС** ...

☐ Определение ОС

☐ Перспективные хосты

☐ Угадывать ОС

Описание

Узлы

Шаблон Обычное сканирование

Отменить Сохранить

1. Определение ОС. Опция включает функцию определения операционной системы.

2. Перспективные хосты.

3. Угадывать OS. Данная опция будет сообщать, когда будет найдено не идеальное совпадение, а также отображать степень соответствия (в процентах) для каждого набора характеристик.

Фаервол

Профиль сканирования узла

Основные параметры < > Дополнительные параметры

Хосты Порты Порядок Служба **Фаервол** ...

☐ Фрагментировать пакеты

☐ MTU фрагментации

☐ Маскировка сканирования

☐ Изменить адрес

☐ Изменить исходный адрес

☐ Использовать порт

☐ Фиктивные контрольные суммы

☐ Произвольные данные

☐ IP опции

☐ Время жизни IP

☐ MAC адрес

Описание

Узлы

Шаблон Обычное сканирование

Отменить Сохранить

1.Фрагменторать пакеты. При задании данной опции все типы сканирования (включая различные типы пингования) будут использовать маленькие фрагментированные IP пакеты.

2. MTU фрагментации. Данная опция позволяет задать свой собственный размер фрагмента. Размер должен быть кратным 8.

3. Маскировка сканирования. Данная опция позволяет скрыть IP адрес с помощью фиктивных хостов. При задании фиктивных хостов необходимо разделить их запятыми.

4. Изменить адрес.

5. Изменить исходный адрес. Для использования данной опции необходимо в качестве параметра IP адрес, чтобы указать интерфейс, который вы хотите использовать для отправки пакетов.

Разное

Профиль сканирования узла

Основные параметры <

Дополнительные параметры >

Хосты Порты Порядок Служба Разное ...

☐ Включить IPv6 сканирование

☐ Включить все

☐ Любые параметры

Шаблон Обычное сканирование ▾

Отменить Сохранить

1. Включить IPv6 сканирование.

2. Включить все. Активировать функции определения операционной системы и версии, сканирование с использованием скриптов и трассировку.

3. Любые параметры.

Время

Профиль сканирования узла

Основные параметры

Профиль сканирования узла

Описание

Узлы

Шаблон

Обычное сканирование

Отменить Сохранить

Дополнительные параметры

Хосты Порты Порядок Служба Время ...

☐ Временной шаблон ☐ Количество попыток

☐ Размер групп ☐ Тайм-аут хоста

min max

☐ Распараллеливание запросов ☐ Задержка сканирования

min max min max

☐ Время ожидания ☐ Скорость

min max initial min max

1. Временный шаблон. Режимы paranoid(паранойдный) и sneaky(хитрый) предназначены для обхода IDS. Вежливый (polite) режим снижает интенсивность сканирования с целью меньшего потребления пропускной способности и машинных ресурсов. Обычный (normal) режим устанавливается по умолчанию, поэтому опция -T3 ничего не делает. Агрессивный (aggressive) режим повышает интенсивность сканирования, предполагая, что пользователь использует довольно быструю и надежную сеть. Наконец, безумный (insane) режим предполагает, что пользователь использует чрезвычайно быструю сеть и готов пожертвовать точностью ради скорости.


2.Размер групп. Необходимо установить размер групп хостов для параллельного сканирования.

3. Распараллеливание запросов. Данная опция регулирует общее количество запросов для группы хостов. Необходимо установить размер групп хостов.

4. Время ожидания. Данная опция регулирует время ожидания ответа на запрос.

Добавить подпрофиль


Чтобы добавить подпрофиля сканирования, нажмите на кнопку «**Добавление подпрофиля**», которая находится в тулбаре и проделайте вышеописанные задачи.

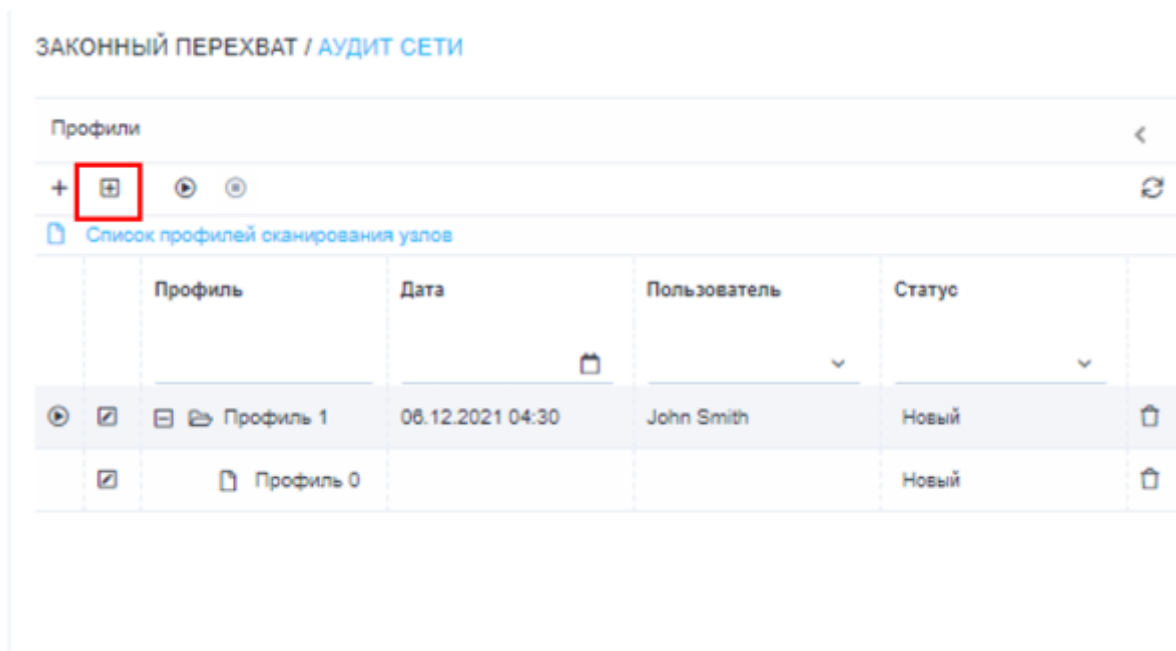

Запустить сканирование


Чтобы запустить сканирование профиля, выберете профиль из списка и нажмите на кнопку **«Запустить сканирование»**.

Запустить выбранный профиль можно также с помощью кнопки, которая расположена слева от каждого профиля списка.

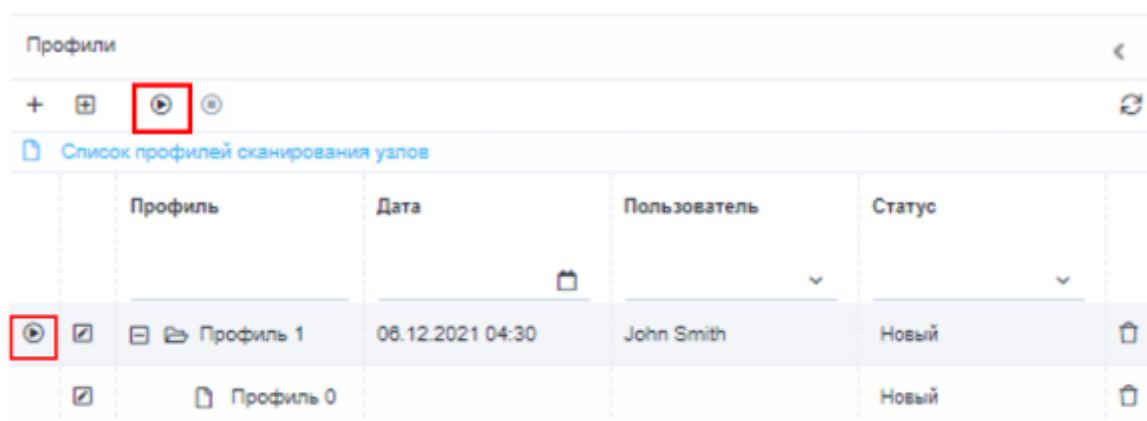


Остановить сканирование

Чтобы остановить запущенное сканирование профиля, нажмите на кнопку **«Остановить сканирование»**.

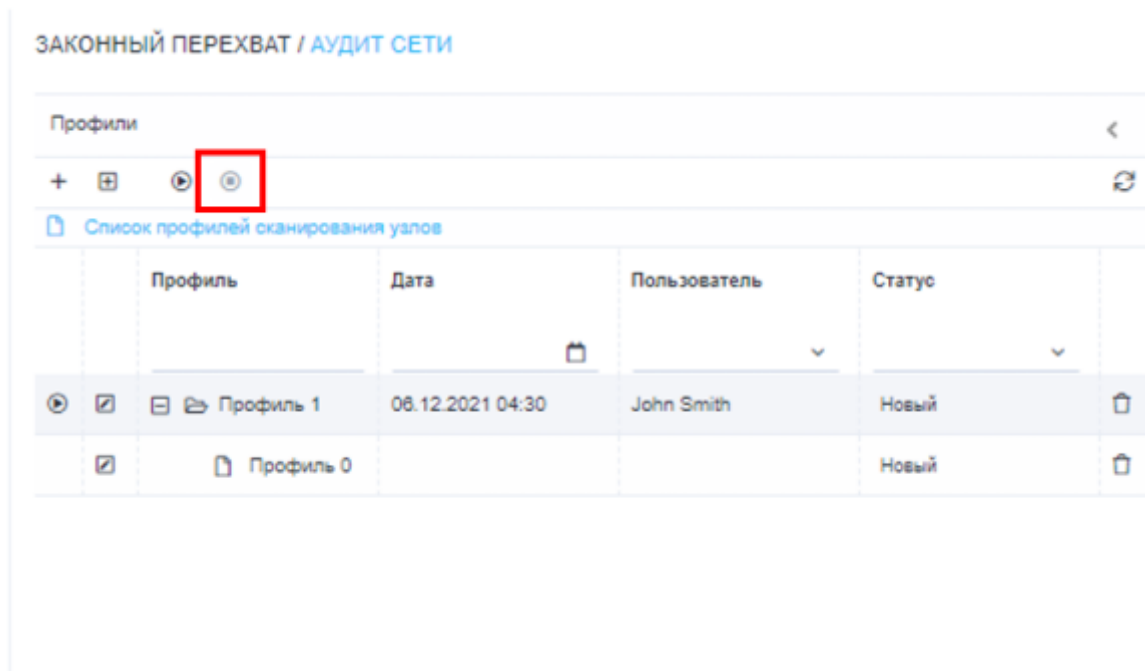


Остановить сканирование

Чтобы обновить список профилей, нажмите на кнопку «Обновить».

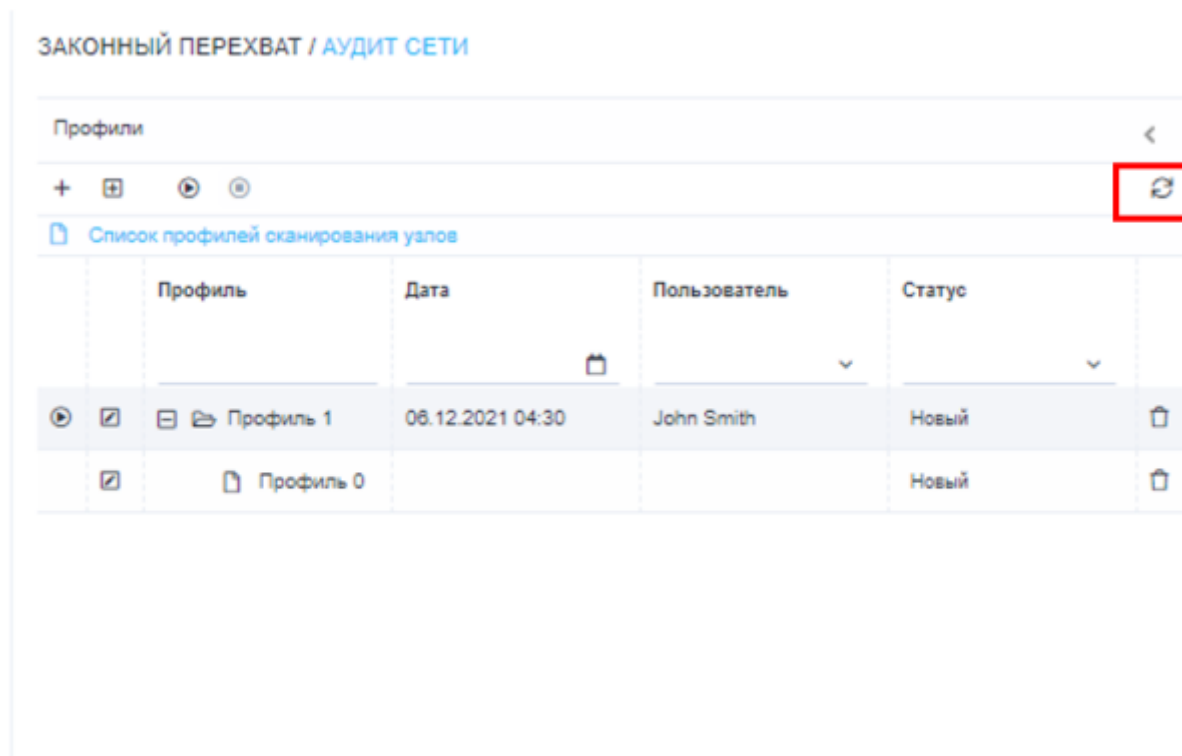


Обновить список

Чтобы обновить список профилей, нажмите на кнопку «Обновить».

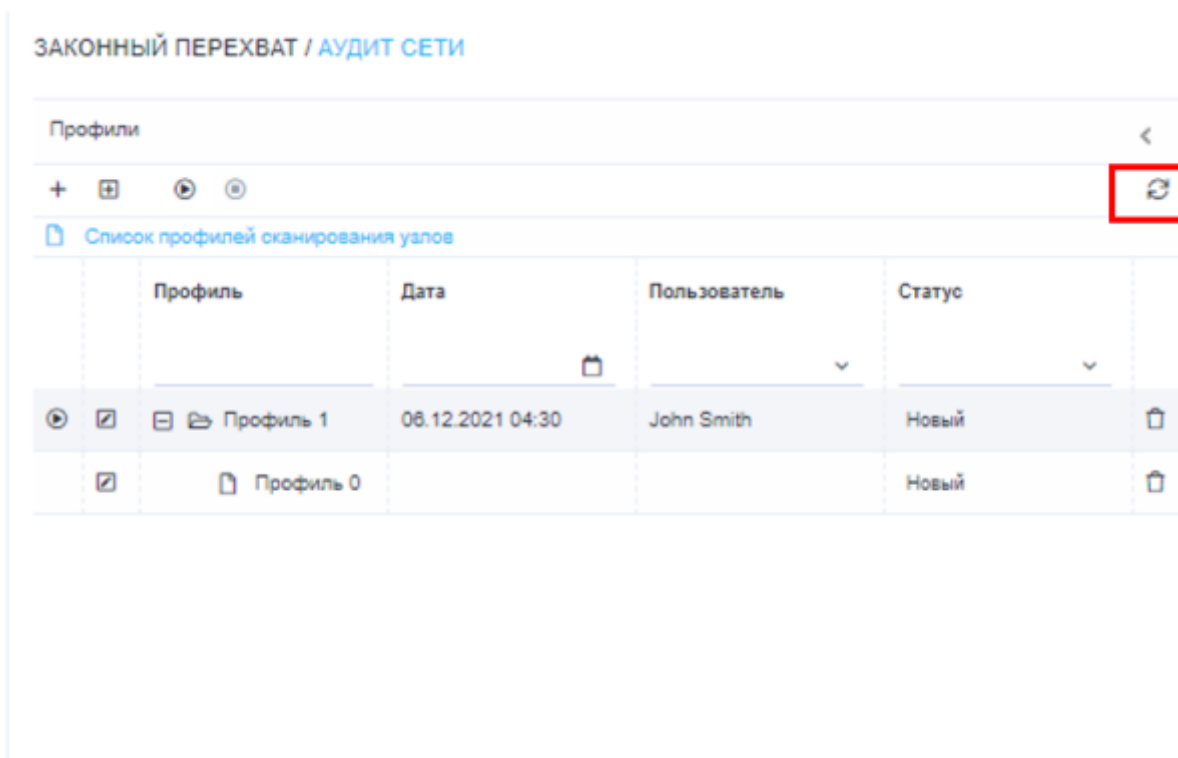

Изменить элемент списка

Чтобы изменить параметры профиля или подпрофиля, нажмите на кнопку **"Изменить"**, которая расположена слева от каждого элемента списка.

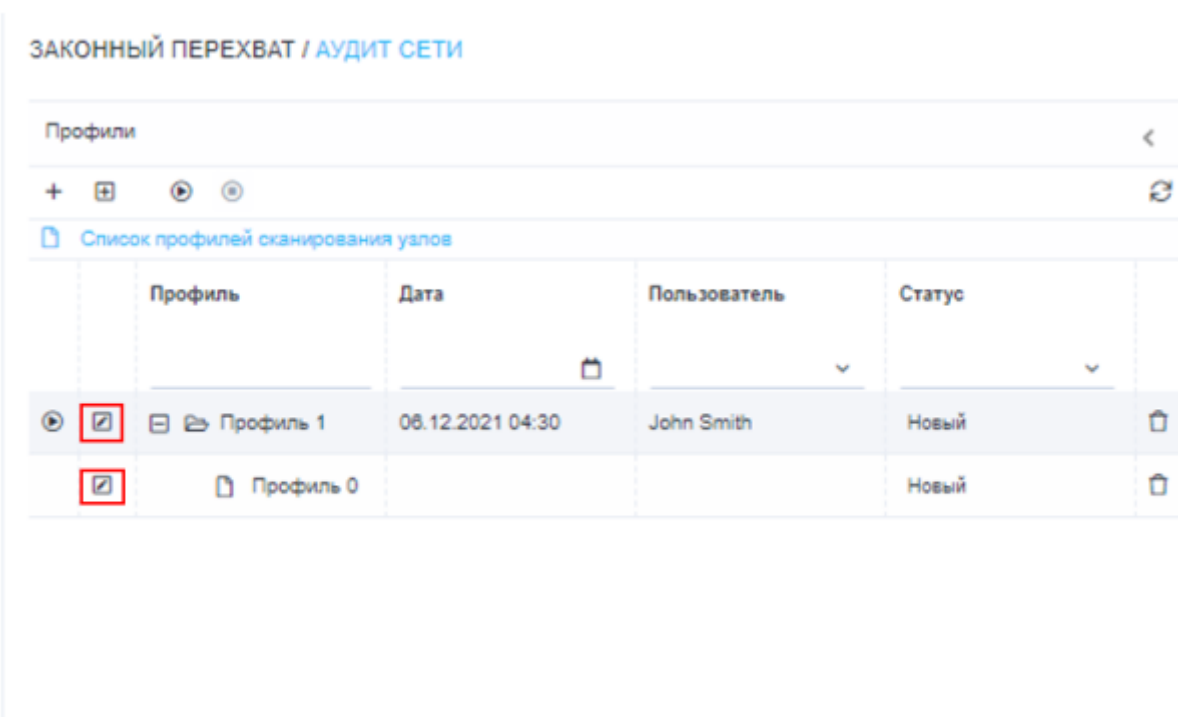

Удалить элемент списка

Чтобы удалить элемент списка, нажмите на кнопку **"Удалить"**, которая расположена справа от каждого элемента списка.

Профили						<
+   						↺
 Список профилей сканирования узлов						
		Профиль	Дата	Пользователь	Статус	
				▼	▼	
	☒	 Профиль 1	06.12.2021 04:30	John Smith	Новый	
	☒	 Профиль 0			Новый	

Результат сканирования

Данный блок состоит из двух сегментов, которые отвечают за состояние проверенных узлов.