


# **Содержание**

<b>Компоненты и интерфейсы .....</b>	3
<b>Логические компоненты СКАТ EPDG .....</b>	3
<b>Поддерживаемые интерфейсы .....</b>	3



# Компоненты и интерфейсы

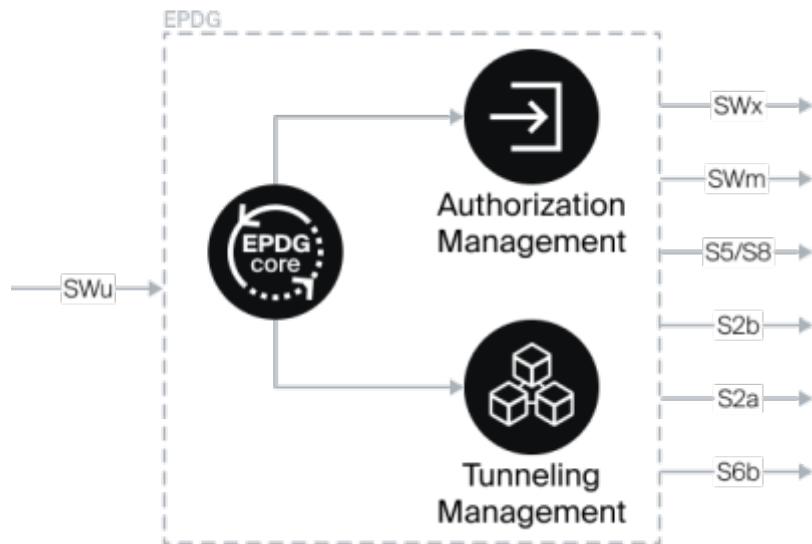

## Логические компоненты СКАТ EPDG

1. **EPDG Core** - основной компонент, осуществляет координацию модулей и управление параметрами туннелирования, обеспечением QoS;
2. **Модуль авторизации** (MA, Authorization Management) - управляет интерфейсами авторизации, имеет гибкие настройки сценариев для интеграции с ИС оператора. Отвечает за взаимодействие с сервером AAA оператора при его наличии или может полностью заменить его для внутренних и внешних сервисов;
3. **Модуль управления туннелями** (MUP, Tunneling Management) - управляет связыванием туннелей IPSec и GTP. Отвечает за взаимодействие с PGW оператора, имеет гибкие сценарии настройки работы с различными интерфейсами.

## Поддерживаемые интерфейсы

Вход	
SWa (SWm)	Для внешних систем, например, TWAG. Применяется в кейсе AAA-proxy
SWu	От UE
S6b	От PGW оператора, для организации флоу от PGW к HSS при входящем звонке
Выход	
SWx	K HSS
SWm	K AAA
S2b	K PGW для сигнального трафика
S5/S8	K PGW PGW для сигнального трафика (при недоступности S2b)
S2a	K PGW в режиме TWAN